


AEROSTAR

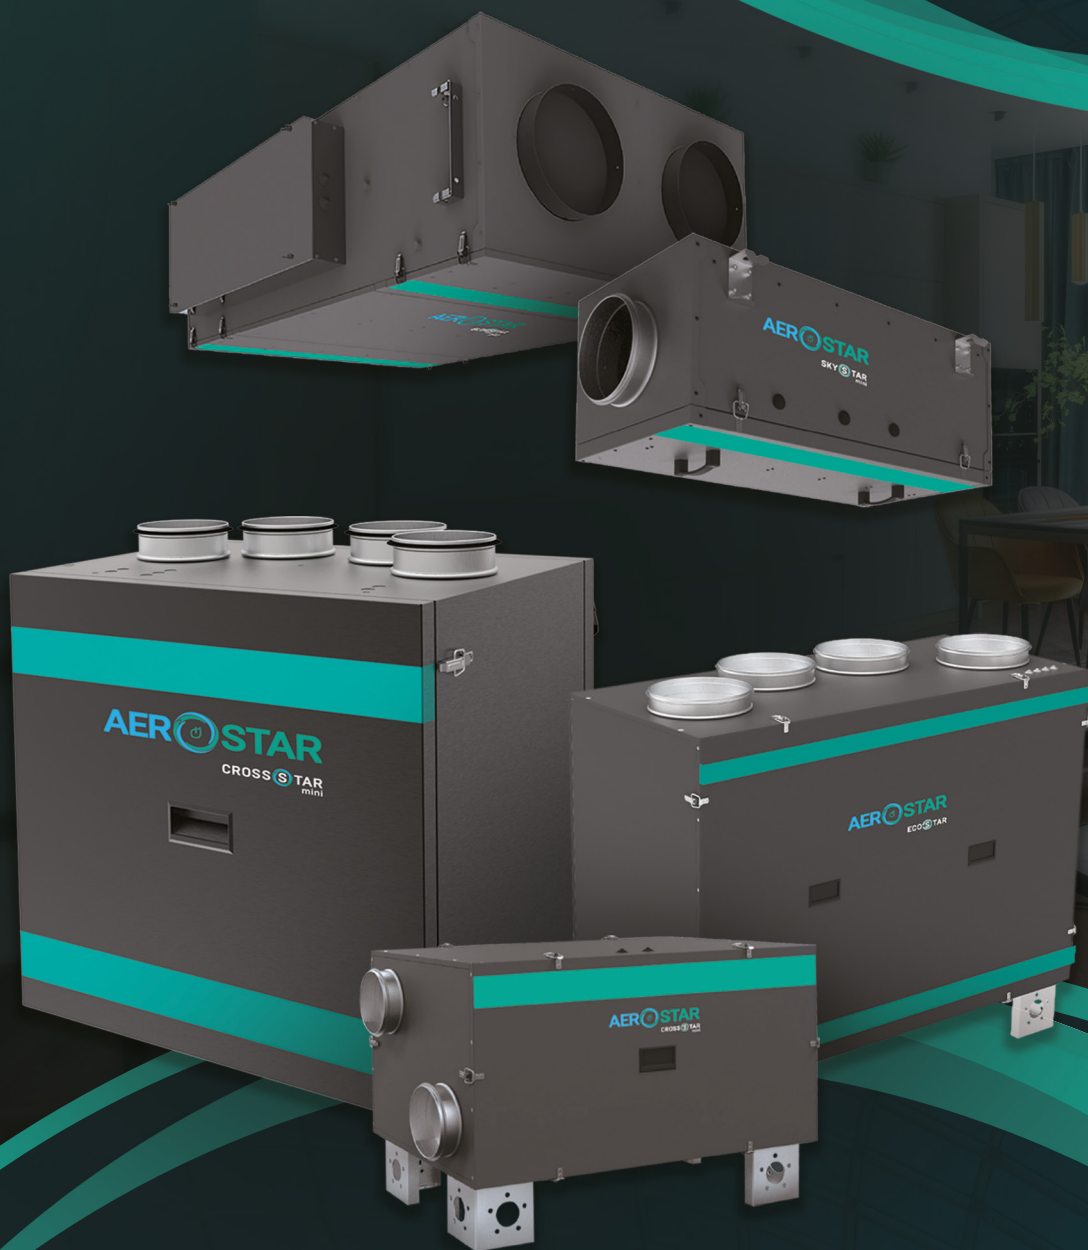

ВЕНТИЛЯЦІЯ
ДЛЯ ПОБУТОВОГО
СЕГМЕНТУ

20000M²

ПЛОЩА
ВИРОБНИЧИХ
ПРИМІЩЕНЬ

484

СПІВРОБІТНИКІВ

Виробнича
потужність на рік

4350

ТОН МЕТАЛА

3840

ПОВІТРООБРОБЛЮЮЧИХ
УСТАНОВОК

AEROSTAR

Нас обирають:

- ⊕ Медичні установи
- ⊕ Логістичні центри
- ⊕ Освітні заклади
- ⊕ Підприємства критичної інфраструктури
- ⊕ Промислові підприємства
- ⊕ Комерційні об'єкти
- ⊕ Житлові комплекси
- ⊕ Спортивні об'єкти
- ⊕ Громадські будівлі




Український виробник енергоефективного
обладнання вентиляції та кондиціювання повітря

ГЕОГРАФІЯ ПОСТАЧАННЯ

Aerostar постачає свою продукцію в багато країн світу, зокрема в країни Європи, Азії та інших континентів. Серед основних ринків збуту можна виділити:

- ⊕ ПОЛЬЩА
- ⊕ ЧЕХІЯ
- ⊕ ДАНІЯ
- ⊕ ТАЇЛАНД
- ⊕ ІСЛАНДІЯ
- ⊕ ГРУЗІЯ
- ⊕ ВІРМЕНІЯ
- ⊕ МОЛДОВА
- ⊕ ЛИТВА

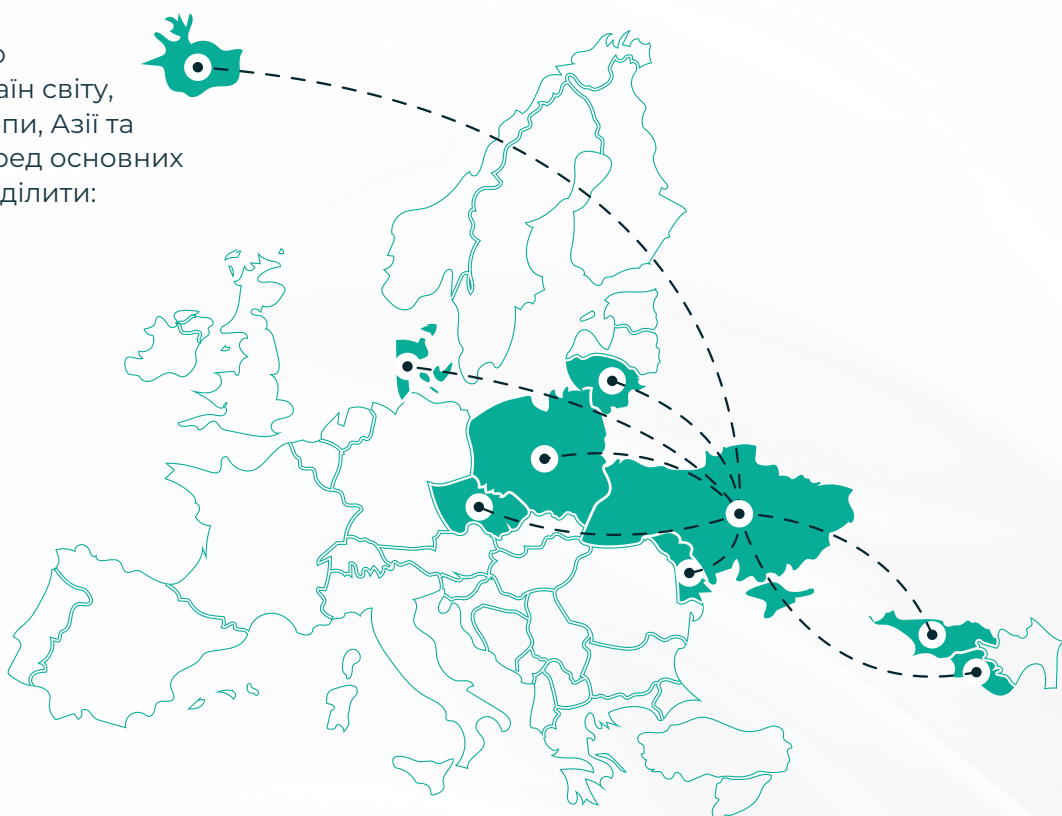

Сучасне житло – це про комфорт, безпеку та енергоефективність за замовчуванням. Вентиляція в квартирі/приватному будинку – це турбота про здоров'я мешканців. Вона забезпечує добре самопочуття і міцний сон.

Система вентиляції підтримує необхідний рівень кисню в повітрі і контролює вміст CO². Захищає від пилу і бруду. Фільтри дозволяють подавати в приміщення тільки очищене свіже повітря з вулиці.



ПІДТРИМУЄ ОПТИМАЛЬНУ ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ

Забезпечує правильний водний баланс шкіри і волосся, ніякої сухості. Зникає статична напруга поверхонь і практично відсутній пил в квартирі.



ПРОВІТРЮВАННЯ - НЕ АЛЬТЕРНАТИВА ВЕНТИЛЯЦІЇ

Воно не забезпечить комфортний клімат і необхідні параметри повітря. Відкриті вікна — джерело шуму, пилу, неприємних запахів і комах з вулиці, холодні протяги, а найголовніше — причина тепловтрат.

Що ви отримаєте?



Тихе обладнання, яке не заважатиме роботі або відпочинку.



За рахунок максимально енергоефективних комплектуючих ви економите на рахунках за електроенергію.



Всі установки обладнані вбудованим Wi-Fi модулем, що дозволяє управління основними параметрами обладнання Aerostar за допомогою смартфона з будь-якої точки світу.



Легке в монтажі і налаштуванні обладнання, тому що воно поставляється з системою "включи і користуйся" (Plug-and-Play).



Устаткування поставляється в компактному корпусі, легко адаптується під інтер'єр.



Всі установки ви отримуєте вже з вбудованою автоматикою. Контролери і всі елементи управління налаштовані і готові до роботи.

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Завдяки вбудованій в установку автоматиці доступні такі функції:

- ⊕ управління заслінками з сервоприводами, парозволоженням та іншими доступними опціями.
- ⊕ плавне підтримування температури припливного повітря;
- ⊕ автоматичний перезапуск установки після збою електроживлення;
- ⊕ обмеження діапазону значень регульованих параметрів, які задаються.
- ⊕ підтримання температури припливного повітря;
- ⊕ аварійна сигналізація з відображенням аварії на смартфоні або пульті (опціонально);
- ⊕ отримання сигналу про забруднення фільтрів;
- ⊕ фрікулінг (free-cooling) — технологія охолодження приміщення за рахунок навколишнього середовища без застосування компресорів та іншого енергоємного обладнання;



Додаток AEROSTAR APP — управління кліматичним устаткуванням зі смартфона

Це дає можливість:

- ⊕ Контролювати параметри роботи обладнання;
- ⊕ Змінювати настройки;
- ⊕ Можливість зв'язатися з сервісною службою AEROSTAR 24/7;
- ⊕ Переглядати всі установки на одному екрані;
- ⊕ Налаштовувати персональний розклад;
- ⊕ Отримувати миттєві повідомлення про аварії.

Часто установки монтують у важкодоступних вентиляційних камерах.

Додаток дозволяє швидко змінювати налаштування і не прив'язується до географічного положення: можна контролювати роботу установки, як із сусіднього приміщення, так і з будь-якої точки світу, що особливо актуально в разі форс-мажорів.



для **IOS**
ПРИСТРОЇВ



для **ANDROID**
ПРИСТРОЇВ

За допомогою Aerostar App обладнанням можна управляти самостійно, без спеціальних знань.



CROSSSTAR MINI



ВИД УСТАНОВКИ

енергозберігаюча припливно-витяжна установка з роторним рекуператором



ПРОДУКТИВНІСТЬ

до 1000 м³ / год



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

невеликі приміщення, такі як: дитячі сади, офіси, банки, ресторани, магазини та інші, де важлива економія за рахунок нижчого рівня споживання електроенергії





Заощаджує до 82% енергії і коштів на експлуатацію за рахунок максимально енергоефективних комплектуючих.



Компактний корпус і відсутність дренажу значно спрощують встановлення та обслуговування.

Виконання установки горизонтальне CSMINI X з викидом повітря убік

Виконання установки вертикальне CSMINI XV з викидом повітря убік

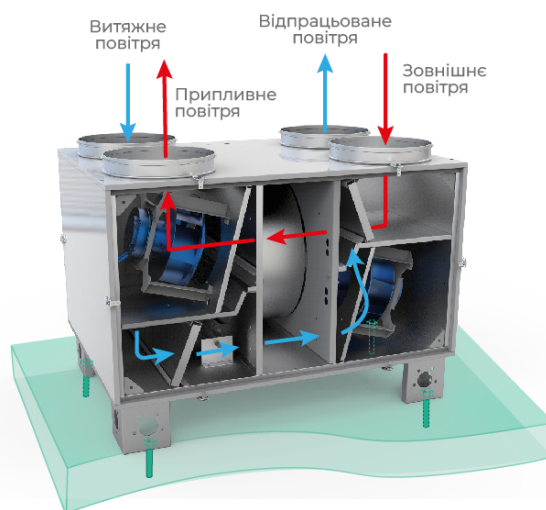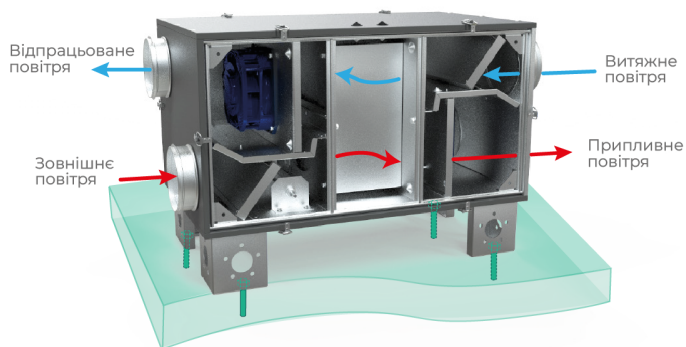

Типорозмір	Висота (H, мм)	Ширина (B, мм)	Довжина (L, мм)	Ніжки, мм	Розмір підключення повітропроводів
CS mini 500 EC X	485	562	1000	85	Ø160
CS mini 750 EC X	550	662	1050	85	Ø250
CS mini 1000 EC X	620	800	1200	85	Ø315

*Вказані значення висоти (H), зазначені без врахування ніжок обладнання, висота останніх за стандартним виконанням 85мм.

**Остаточні технічні характеристики визначаються відповідно до індивідуальних вимог замовника.

Типорозмір	Висота (H, мм)	Ширина (B, мм)	Довжина (L, мм)	Ніжки, мм	Розмір підключення повітропроводів
CS mini 200 EC XV	680	439	600	85	Ø125
CS mini 250 EC XV	485	560	750	85	Ø160
CS mini 400 EC XV	750	480	680	85	Ø160
CS mini 500 EC XV	535	662	900	85	Ø160
CS mini 750 EC XV	600	662	950	85	Ø160
CS mini 1000 EC XV	670	800	1100	85	Ø160

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- ⊕ Водяний нагрів
- ⊕ Електричний нагрів
- ⊕ Водяний охолоджувач
- ⊕ Фреоновий охолоджувач
- ⊕ Реверсивний нагрів
- ⊕ Підключення датчика якості повітря / датчика вологості

ECOSTAR



ВИД УСТАНОВКИ

енергозберігаюча припливно-витяжна установка з пластинчастим рекуператором



ПРОДУКТИВНІСТЬ

до 1000 м³ / год



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

комплексне рішення для локальної вентиляції малих, середніх житлових і адміністративних приміщень



Забезпечує добре самопочуття

і міцний сон. Для здоров'я людини важливо, щоб рівень вуглекислого газу в квартирі не перевищував 600 ppm.



Заощаджує до 79% енергії і коштів

на експлуатацію за рахунок максимально енергоефективних комплектуючих.



Захищає від бактерій, алергенів.

Фільтри дозволяють подавати у приміщення тільки очищене свіже повітря з вулиці.





Інновація. Комфорт. Затишок. Безпека.



Перешкоджає утворенню надмірної вологості.

Герметичність сучасних будинків призводить до накопичення вологи і утворення конденсату, що загрожує зростанням грибків, цвілі і розмноження пилових кліщів.

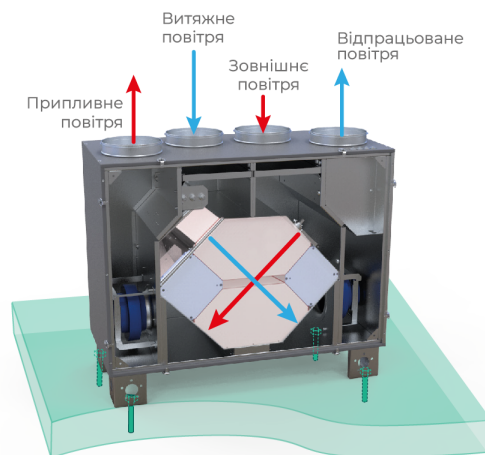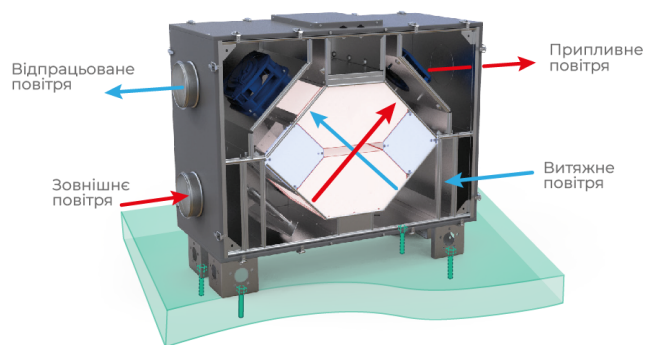

Типорозмір	Висота (Н, мм)	Ширина (В, мм)	Довжина (L, мм)	Ніжки, мм	Розмір підключення повітропроводів
ES 500 EC X	802	498	1170	150	Ø160
ES 750 EC X	942	598	1250	150	Ø315
ES 1000 EC X	942	598	1250	150	Ø315

Типорозмір	Висота (Н, мм)	Ширина (В, мм)	Довжина (L, мм)	Ніжки, мм	Розмір підключення повітропроводів
ES 500 EC XV	857	498	1070	150	Ø160
ES 750 EC XV	975	598	1250	150	Ø250
ES 1000 EC XV	975	598	1250	150	Ø250

*вказані значення висоти(Н), зазначені без врахування ніжок обладнання, висота останніх за стандартним виконанням 150мм.

**при додаванні бейпасу габарити установки змінюються, прохання уточнювати актуальні габарити у свого менеджера, або перевіряти через програму підбору


***Остаточні технічні характеристики визначаються відповідно до індивідуальних вимог замовника.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- ⊕ Водяний нагрів
- ⊕ Електричний нагрів
- ⊕ Водяний охолоджувач
- ⊕ Фреоновий охолоджувач
- ⊕ Реверсивний нагрів
- ⊕ Підключення датчика якості повітря / датчика вологості

Актуальні характеристики обладнання доступні в програмі підбору AeroSelect. Не забудьте уточнити їх у Вашого менеджера.

SKYSTAR MINI

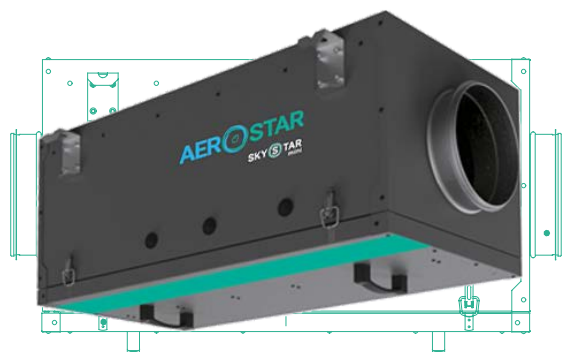

ВИД УСТАНОВКИ

компактні підвісні припливні установки.



ПРОДУКТИВНІСТЬ

до 1000 м³ / год



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

адміністративні будівлі, торговельні та інші приміщення з обмеженим простором.



Корпус із оцинкованої сталі

з наповненням з фольгованої мінеральної вати товщиною 30 мм верх/низ та 50 мм бокові панелі.




Легко встановлюється

навіть над підвісною стелею, завдяки ультракомпактному корпусу (висота установки від 345 мм).



Економить корисну площу

вартісної комерційної нерухомості, оскільки кріпиться до стелі.

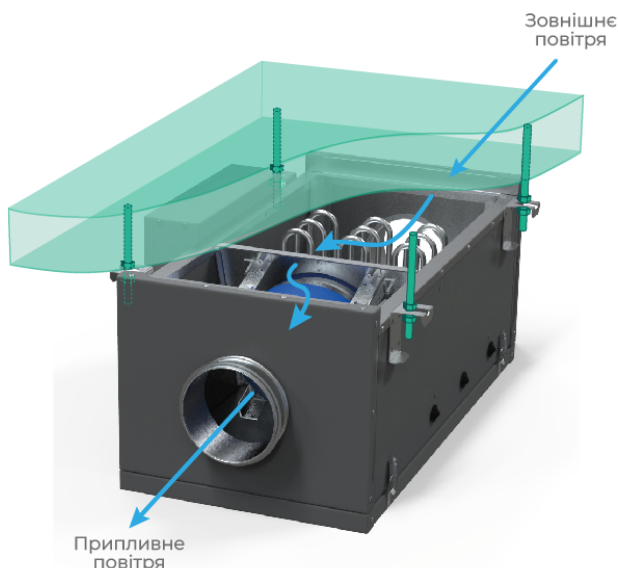

Типорозмір	Висота (Н, мм)	Ширина (В, мм)	Довжина (L, мм)	Розмір підключення повітропроводів
SS mini 100 EH	345	538	902	Ø100
SS mini 100 WH	345	540	902	Ø100
SS mini 125 EH	345	538	902	Ø125
SS mini 125 WH	345	540	902	Ø125
SS mini 160 EH	345	538	902	Ø160
SS mini 160 WH	345	540	902	Ø160
SS mini 200 EH	445	638	902	Ø200
SS mini 200 WH	445	638	902	Ø200
SS mini 250 EH	445	638	902	Ø250
SS mini 250 WH	445	638	902	Ø250
SS mini 315 EH	445	638	902	Ø315
SS mini 315 WH	445	638	902	Ø315
SS mini 60x30 EH	386	846	1000	600x300 (квадратний повітропровід)
SS mini 60x30 WH	386	846	850	600x300 (квадратний повітропровід)
SS mini 70x40 EH	487	946	1120	700x400 (квадратний повітропровід)
SS mini 70x40 WH	487	946	950	700x400 (квадратний повітропровід)

WH – Водяний нагрівач


EH – Електрокалорифер

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

*Остаточні технічні характеристики визначаються відповідно до індивідуальних вимог замовника.

- ⊕ Фреоновий охолоджувач
- ⊕ Реверсивний нагрів
- ⊕ Підключення датчика якості повітря / вологості

SLIMSTAR

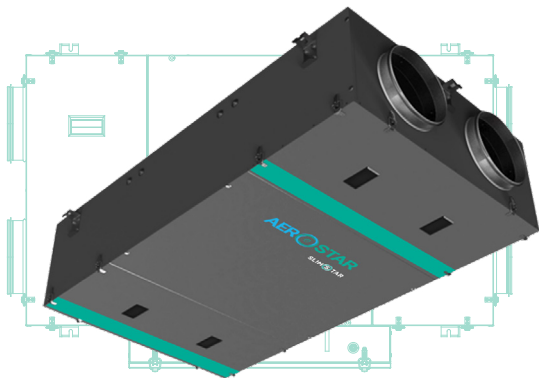

ВИД УСТАНОВКИ

багатофункціональна компактна припливно-витяжна установка з пластинчастим або роторним рекуператором.



ПРОДУКТИВНІСТЬ

до 1000 м³ / год



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

будь-які типи приміщень, такі як: приватні будинки, квартири, ресторани, салони, майстерні, школи, адміністративні будівлі і навіть "чисті" приміщення з високими вимогами до повітря.



Просте управління в будь-який час з будь-якої точки світу з усіх зручних девайсів.



Ефективна рекуперація тепла.

Заощадує до 79% енергії і коштів на експлуатацію за рахунок максимально енергоефективних комплектуючих.



Ультракомпактний корпус. Товщина панелей корпусу 30 і 50 мм в залежності від габаритів. Надійна тепло- і звукоізоляція завдяки сендвіч-панелі з мінеральної вати.




Зручне обслуговування установки завдяки зйомним дверцяткам.

Виконання **SLIMSTAR**
з круглим підключенням (≤ 1000 м³/год)

Виконання **SLIMSTAR**
з квадратним підключенням (≤ 1000 м³/год)

Виконання **SLIMSTAR RRS**
з круглим підключенням (≤ 1000 м³/год)

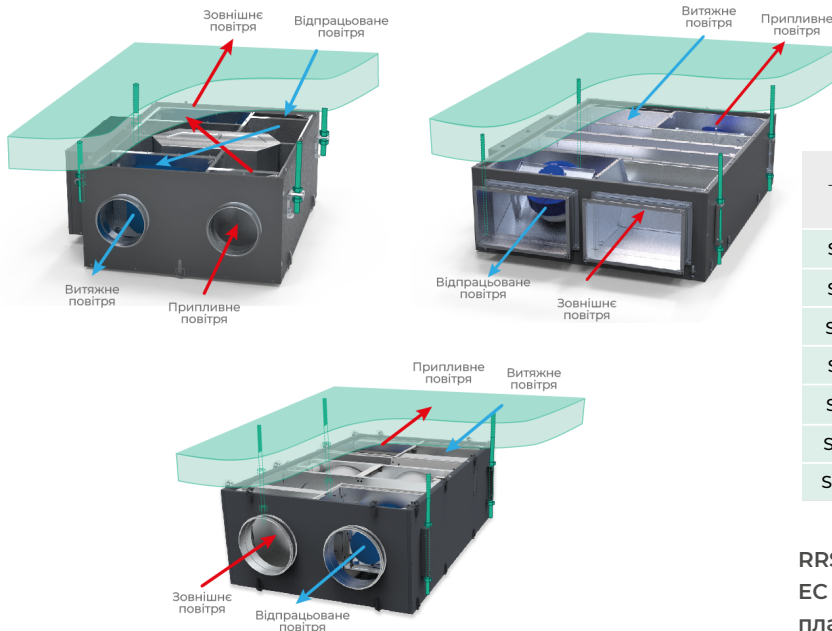

Типорозмір	Висота (Н, мм)	Ширина (В, мм)	Довжина (L, мм)	Розмір підключення повітропроводів
SS 250 RRS	390	818	1100	Ø160
SS 500 RRS	430	790	1200	Ø200
SS 500 EC X	300	1010	1350	Ø200
SS 750 RRS	450	923	1400	Ø250
SS 750 EC X	360	953	1600	Ø250
SS 1000 RRS	450	923	1400	Ø250
SS 1000 EC X	360	953	1600	Ø250

RRS – Роторний рекуператор

EC X – горизонтальне підключення з пластинчастим рекуператором

*при додаванні байпасу габарити установки змінюються, прохання уточнювати актуальні габарити у свого менеджера або перевіряти через програму підбору

**Остаточні технічні характеристики визначаються відповідно до індивідуальних вимог замовника.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- ⊕ Водяний нагрів
- ⊕ Водяний охолоджувач
- ⊕ Електричний нагрів
- ⊕ Фреоновий нагрів
- ⊕ Реверсивний нагрів
- ⊕ Байпас
- ⊕ Підключення датчика якості повітря / датчика вологості

aerostar.ua



Рішення, які працюють



КИЇВ

03061, вул. Олега Афанаса, 4

тел.: +38 (044) 594 71 08

office@aerostar.ua