

AEROSTAR



**ПОБУТОВІ ТА НАПІВПРОМИСЛОВІ
СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ**





AEROSTAR

Рішення, які працюють

ЗМІСТ

ПОБУТОВІ КОНДИЦІОНЕРИ	3
СЕРІЯ MC	11
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРІЇ MC	12
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ ДЛЯ СЕРІЇ MC	13
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ДЛЯ СЕРІЇ MC	14
СЕРІЯ CL	15
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРІЇ CL	16
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ ДЛЯ СЕРІЇ CL	17
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ДЛЯ СЕРІЇ CL	19
СЕРІЯ DJ	23
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРІЇ DJ	24
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ ДЛЯ СЕРІЇ DJ	25
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ДЛЯ СЕРІЇ DJ	27
МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ	30
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРІЇ FM	33
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ	34
НАПІВПРОМИСЛОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ	39
КАСЕТНІ ВНУТРІШНІ БЛОКИ	40
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	43
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ	45
КАНАЛЬНІ ВНУТРІШНІ БЛОКИ	48
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	50
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ	52
ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВІ ВНУТРІШНІ БЛОКИ	56
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	59
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ	60
НАПІВПРОМИСЛОВІ ЗОВНІШНІ БЛОКИ	61
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ (75 ТА 85 kBtu)	63
СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ	64
МОДЕЛЬНИЙ РЯД ТА СУМІСНІСТЬ БЛОКІВ СЕРІЇ AEROSTAR LC	71
ІНТЕРФЕЙС АНУ-КІТ	73
РІШЕННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ	74
СИСТЕМИ БАГАТОБЛОЧНИХ КОМБІНАЦІЙ	74
СХЕМА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАГАТОБЛОЧНИХ КОМБІНАЦІЙ	76
ФУНКЦІЯ DEEP COOL	77
ТАБЛИЦЯ КОМБІНАЦІЙ КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СЕРІЇ AEROSTAR LC	78
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ	79
WI-FI МОДУЛЬ – РОЗУМНИЙ КОНТРОЛЬ	80
СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ	81
ПРО КОМПАНІЮ	83

AI SMART/SMART MODE

Одне натискання на кнопку AI Smart/Smart забезпечує автоматичне увімкнення оптимального режиму кондиціонера відповідно до кімнатної температури та вологості.



	Вентиляція 21°C~23°C		Обігрів нижче 21°C
	Осушення 23°C~26°C		Охолодження вище 26°C


Зручний режим для випадків різкого перепаду температури на вулиці протягом дня або для користувачів, які не хочуть замислюватися про вибір режиму роботи кондиціонера.

Достатньо вибрати бажану температуру в приміщенні та режим AI SMART/SMART, а спеціальний алгоритм сам визначить режим роботи кондиціонера та найкращі налаштування режиму вентилятора.

Завдяки вбудованому у внутрішній блок датчику вологості. Режим AI SMART разом із встановленою комфортною температурою дозволяє підтримувати відносну вологість у діапазоні 40~60%.

Кондиціонер регулює інтенсивність потоку повітря, швидкість вентилятора та напрямок жалюзі, забезпечуючи стабільний комфортний мікроклімат у будь-яку пору року.

- Комфорт без налаштувань
- Енергоефективність
- Стабільна температура
- Простота керування
- Оптимальні режими

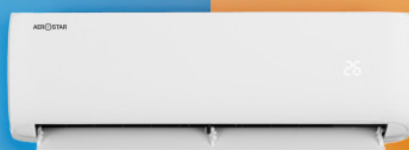

HI-NANO

Технологія HI-NANO ефективно очищує повітря від вірусів і бактерій, зокрема коронавірусу (COVID-19), завдяки виділенню високої концентрації іонів, створюючи здорове середовище та захищаючи здоров'я. Корисні іони, що виділяються у високій концентрації, ефективно видаляють пил із повітря.

Доведено, що технологія HI-NANO також усуває 60,07 %* дрібнодисперсних твердих частинок діаметром до 2,5 мікрметра за 2 години, очищуючи повітря навколо вас.

Технологія HI-NANO довела свою безпечність та отримала знак сертифікації UL.


Висока іонізація повітря сприяє більш спокійному і глибокому сну.



Видаляє понад 92.6% H1N1 за 2 години.




Стерилізує понад 88.54% кишкової палички за 2 години.



Стерилізує понад 74.01% золотистого стафілокока за 2 години.



Ефективно видаляє понад 60.07% частинок PM2.5 за 2 години.

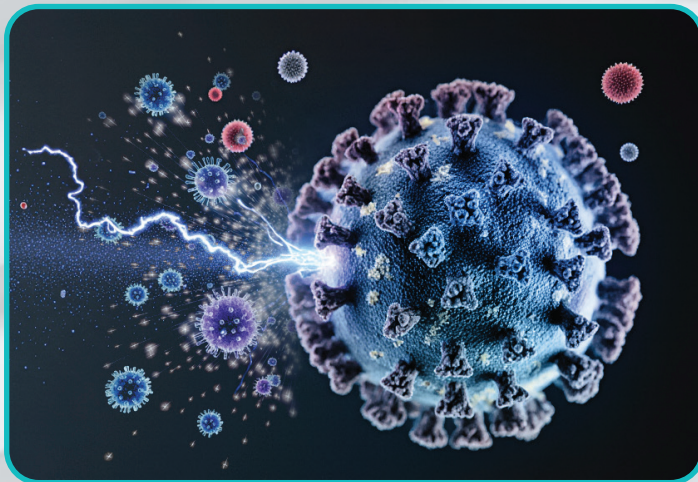

Висока ефективність


HI-NANO виділяє у два-три рази більше іонів порівняно зі звичайними іонними генераторами. Ефективність видалення вірусів становить 90% за одну годину і 99% за дві години.

Надійність та безпека

Виробляє лише половину озону ($0,007 \text{ мг/м}^3$) порівняно зі звичайними іонними генераторами, що завдає невеликої шкоди навколишньому середовищу.

Довговічність

Генератор здатний зберігати якісну роботу протягом 20 років.

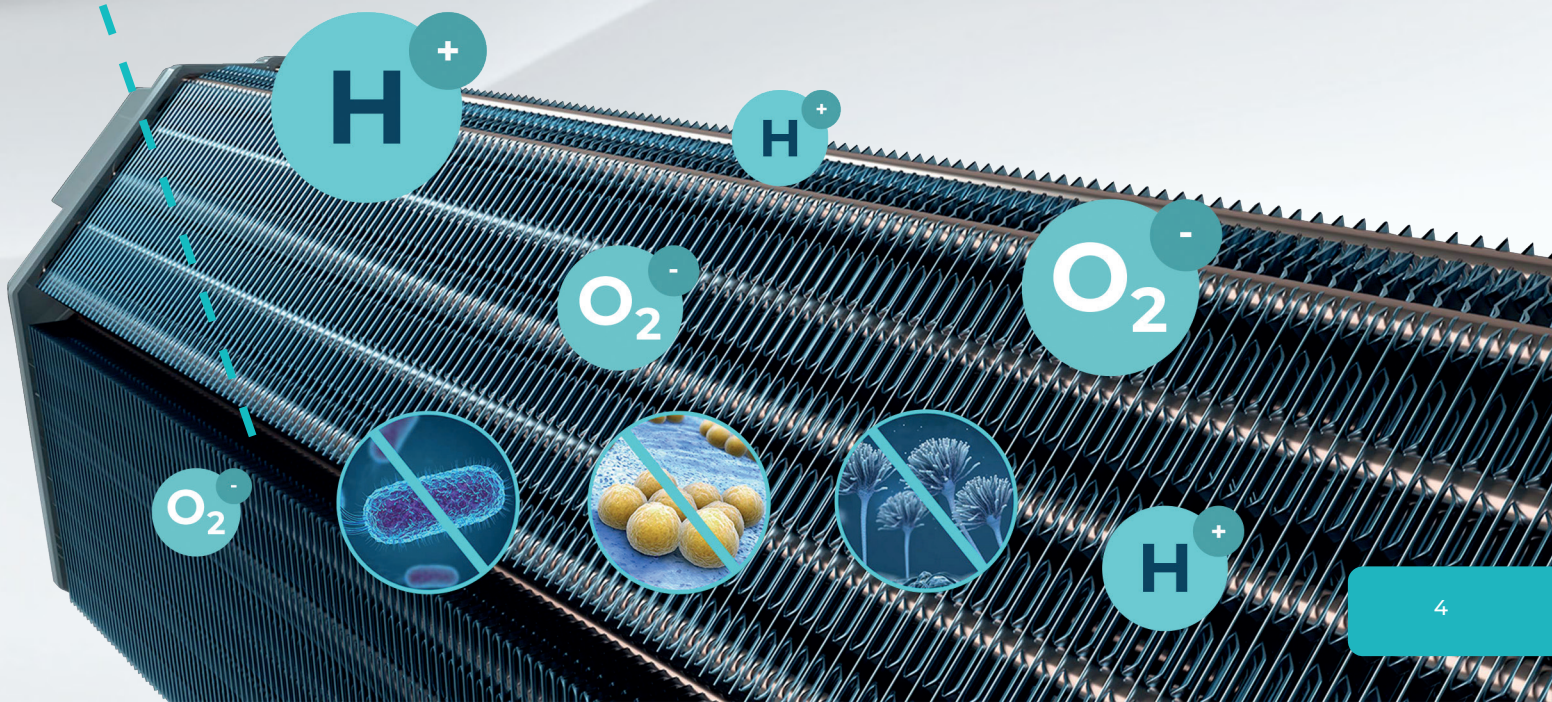

САМООЧИЩЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВІД ЦВІЛІ



Передова технологія Self-clean мінімізує кількість пилу і бруду, що накопичуються на теплообміннику, таким чином підтримується максимальна продуктивність кондиціонера.

Після вимкнення кондиціонера, вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати ще 30 секунд для осушення випарника.


ФІЛЬТР ULTRA HI DENSITY



Це фільтр високої очистки нового покоління. У порівнянні зі звичайним фільтром очищення пилу, фільтр високого очищення видаляє більше 90% пилу та інших частинок з повітря в приміщенні. Фільтр просто очищається від забруднень під проточною водою.

ІНВЕРТОРНИЙ ДВИГУН


Забезпечує інтелектуальну роботу кондиціонера та мінімізує втрати енергії. Такий компресор працює більш ефективно та плавно, що дозволяє максимально точно контролювати температуру і забезпечує низький рівень шуму.

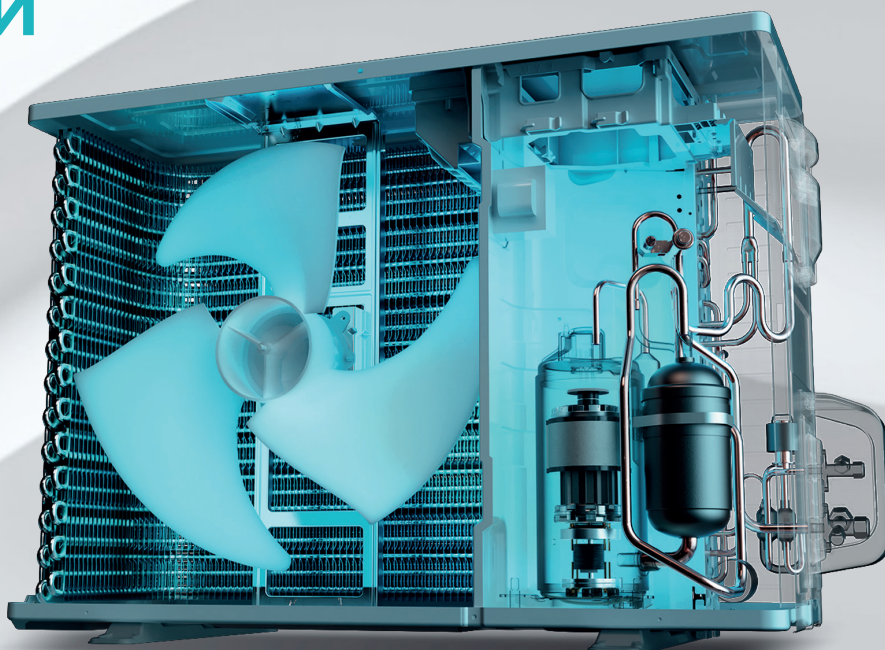

Підігрів зовнішнього блоку

Через високу вологість та низькі температури зовнішній блок на вулиці легко обмерзає, що негативно впливає на роботу кондиціонера, Aerostar використовує електричний тен підігріву.

Ця технологія сприяє уникненню замерзання, підтримуючи високу продуктивність кондиціонера.

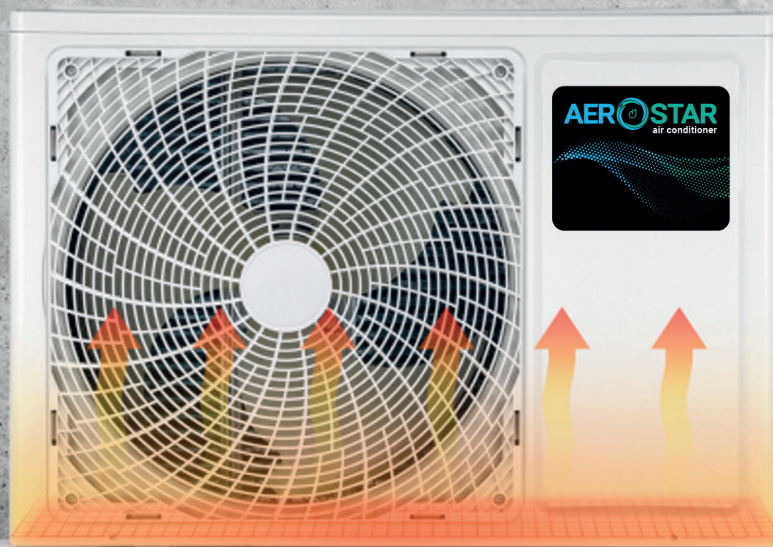

Режим I FEEL

Функція I FEEL, що в перекладі означає «Я відчуваю», являє собою датчик температури високої точності, що розташований у пульті дистанційного керування.

Він вимірює температуру повітря в тому місці, де знаходиться пульт, і передає інформацію на внутрішній блок кондиціонера.

Таким чином кондиціонер оптимізує свою роботу так, щоб задані параметри досягали комфортного рівня за місцем знаходження пульта.



Super cooling

Потужне охолодження (збільшує швидкість охолодження на 25%). Захищає від спеки при високій температурі зовнішнього повітря (до 50°C)



Режим Тиші


Оптимізовано конструкцію внутрішнього блоку, що містить у собі низькошумний двигун та спеціально розроблене аеродинамічне рішення всього повітряного каналу, починаючи від решітки забору повітря, продовжуючи його проходженням через теплообмінник поліпшеної конструкції, форми повітороздавального сопла і спеціальної форми жалюзі.

Це дало змогу знизити рівень шуму внутрішнього блоку до екстремально низького значення 19 дБ(А) у режимі тиші.



4 режими сну


Якісний сон - запорука здорового життя.
Пропонуємо 4 режими, які підійдуть людям усіх вікових категорій.

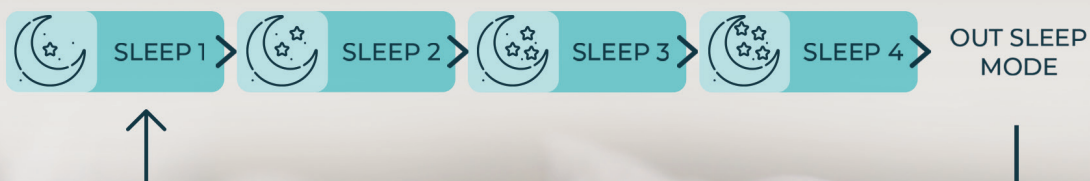

Екологічно чистий холодоагент R32

Переваги порівняно із R410A: відсутність впливу на вміст озону в повітрі (менший вплив на глобальне потепління), вища енергоефективність, висока теплопровідність і охолоджувальна здатність.



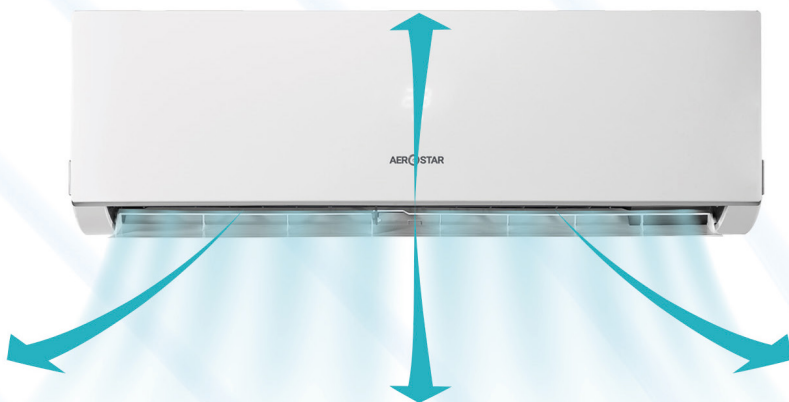

Автоматичний та безперервний потік повітря

Технологія кондиціонерів Aerostar з розподілу повітря в приміщенні дає користувачеві максимальний комфорт. Автоматичні горизонтальні та вертикальні жалюзі дають змогу вибрати будь-який із 4-х зручних у даний момент режимів:

- Одночасна автоматична робота жалюзі дає змогу найбільш рівномірно охолодити приміщення, створивши ефект постійного руху повітря, без появи протягу всередині приміщення.
- Фіксоване положення горизонтальних жалюзі з автоматичною роботою вертикальних жалюзі дає змогу спрямовувати потік повітря вправо-вліво в заданій горизонтальній площині.
- Фіксоване положення вертикальних жалюзі з автоматичною роботою горизонтальних жалюзі дає змогу спрямовувати потік повітря вгору-вниз у заданій вертикальній площині.
- Постійне положення горизонтальних і вертикальних жалюзі дає можливість точкового охолодження.

Режим “Чергове Опалення”

Холодною зимою спеціальний режим опалення захищає ваш будинок від замерзання, підтримуючи температуру 8°C, навіть коли в приміщенні нікого немає.



Кондиціонери серії MC

Серія MC – оптимальний вибір для сучасного користувача, легкий в монтажі та обслуговуванні. Адаптований для роботи на обігрів при температурі навколишнього середовища до -25°C



NEW



Вбудований датчик вологості



24-годинний таймер



5 швидкостей



Керування жалюзіями (вертик./горизонт.)



Чергове опалення



Супертихий режим (19dB)



Режим сну



AI Smart mode



Super cooling




Автоматичний перезапуск



Захисне покриття теплообмінників



Вбудований WiFi Модуль

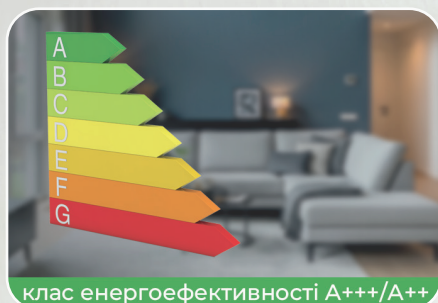

клас енергоефективності A+++/A++

ВИСОКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Кондиціонер має високий рівень сезонної енергоефективності (SEER-8,5; клас «A +»+) це означає, що прилад виробляє в 8,5 раз більше холоду, ніж споживає електроенергії за певних умов.



ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Кондиціонери мають розширений температурний діапазон при роботі на обігрів і на охолодження - мінімально допустима температура зовнішнього повітря становить -25°C .



ПІДІГРІВ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Завдяки використанню електричного тону, зовнішній блок кондиціонера залишається стійким до низьких температур, високої вологості та обмерзання, що підтримує його високу продуктивність.



ЛЕГКИЙ В ОЧИЩЕННІ

Верхня частина кондиціонера оснащена інтегрованим фільтром, який забезпечує вищий рівень герметичності та захист від пилу. Конструкція легко знімається та дозволяє очищувати горизонтальні жалюзі, що заощаджує до 60% часу.



HI-NANO MODE

Цей режим очищає повітря завдяки генерації плазмових іонів. Видаляє пил, алергени, бактерії та віруси, покращуючи якість повітря в приміщенні.




ЛЕГКИЙ У ВСТАНОВЛЕННІ

Завдяки знімній конструкції та зручним монтажним кронштейнам, коли кондиціонер підвішено на стіну, залишається достатньо місця для підключення фреонових труб.


Технічні характеристики серії MC

МОДЕЛЬ		MC AER-09A-R32-IU	MC AER-12A-R32-IU
		MC AER-09A-R32-OU	MC AER-12A-R32-OU
ПРОДУКТИВНІСТЬ			
SEER	Охолодження	8,5	8,5
SCOP	Обігрів	4,6	4,6
Клас енергоефективності	Охолодження	A+++	A+++
Клас енергоефективності	Обігрів	A++	A++
Холодопродуктивність	Вт	2600(800-3200)	3500(1000-4000)
Теплопродуктивність	Вт	3000(800-3300)	3900(1000-4400)
Номін. споживання (охол)	Вт	650(170-1400)	930(190-1500)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	690(170-1500)	930(190-1600)
Видалення вологи	л/год	0,9	
Витрати повітря	м³/год	680/620/560/500/450	680/620/560/500/450
EER Охолодження	Вт/Вт	4,00	3,76
COP Обігрів	Вт/Вт	4,35	4,19
Холодоагент		R32	R32
Холодоагент, кількість	г	500	630
Рівень шуму, внутр. блок	дБ(А)	37/35/33/31/25/19	38/35/33/31/26/19
Рівень шуму, зовн. блок	дБ(А)	54	55
СИСТЕМА			
Компресор	Тип	Роторний	Роторний
	Бренд	GMCC	GMCC
	Двигун	Інверторний	Інверторний
Розширювальний пристрій		EPV	EPV
Випарник / Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієві пластини	
Рідинна труба	дюйм/мм	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Газова труба	дюйм/мм	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
ІНШЕ			
Бездротовий пульт керування LCD		✓	✓
Поліпропіленовий фільтр грубої очистки, що миється		✓	✓
24-годинний таймер		✓	✓
5 швидкостей та автоматичне керування внутрішнім вентилятором		✓	✓
Керування вертикальними та горизонтальними жалюзіями		✓	✓
Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку)	В/ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50
Максимальний струм	А	6,5	7,0
Розміри ШxВxД (мм)	Внутр. Блок	865x291x214	865x291x214
	Зовн. Блок	810x585x280	810x585x280
Вага (кг)	Внутр. Блок	9,5	9,5
	Зовн. блок	28,5	29,5
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~50	-15~50
	Обігрів	-25~24	-25~24
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	20	20
Перепад висоти	м	10	10
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	20	20

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ



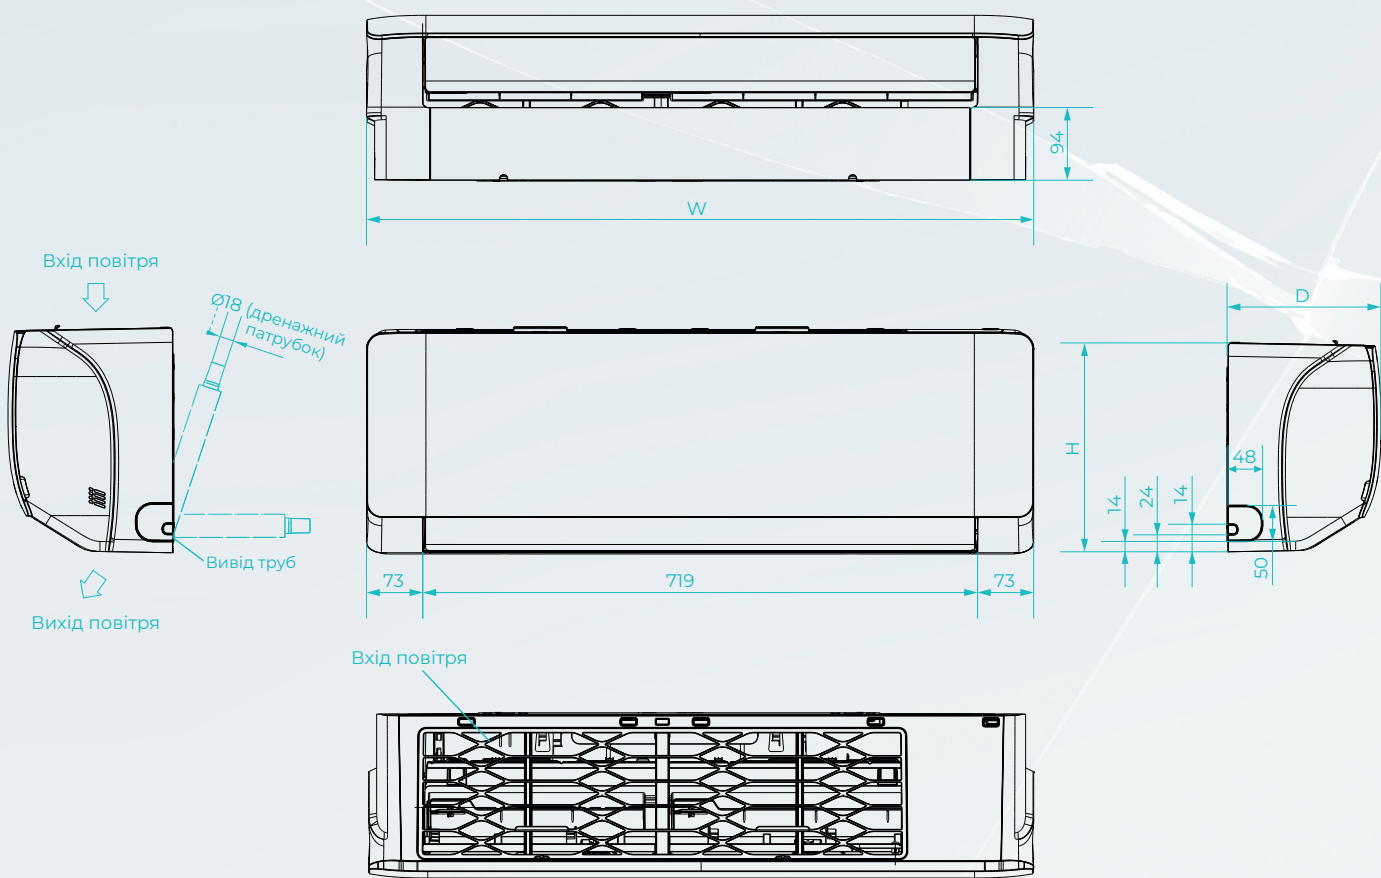


Модель	Габарити W x H x D (мм)
Aerostar MC AER-09A-R32-IU	865 x 291.1 x 214
Aerostar MC AER-12A-R32-IU	865 x 291.1 x 214

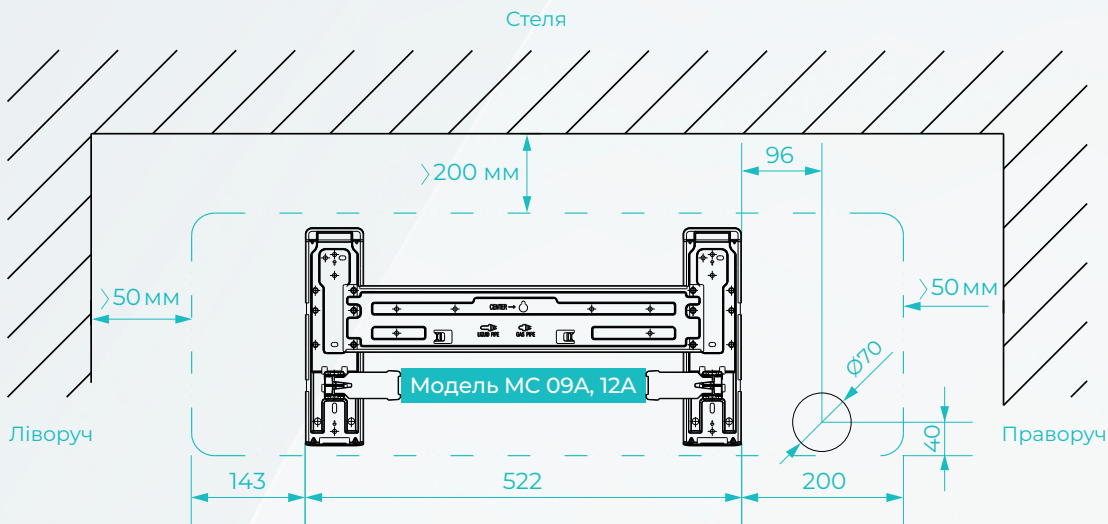

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR MC AER-09A-R32-IU
AEROSTAR MC AER-12A-R32-IU

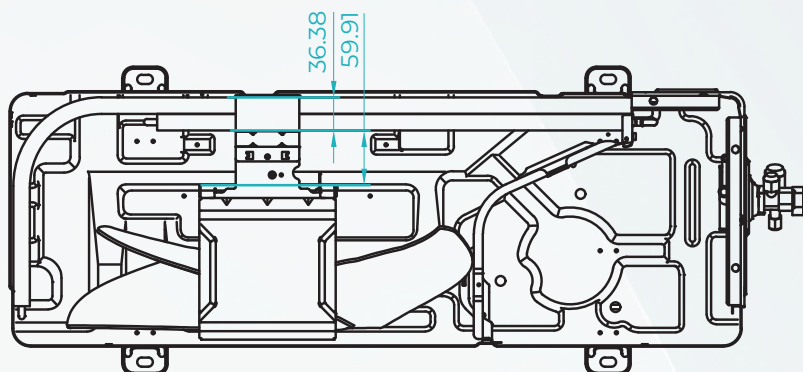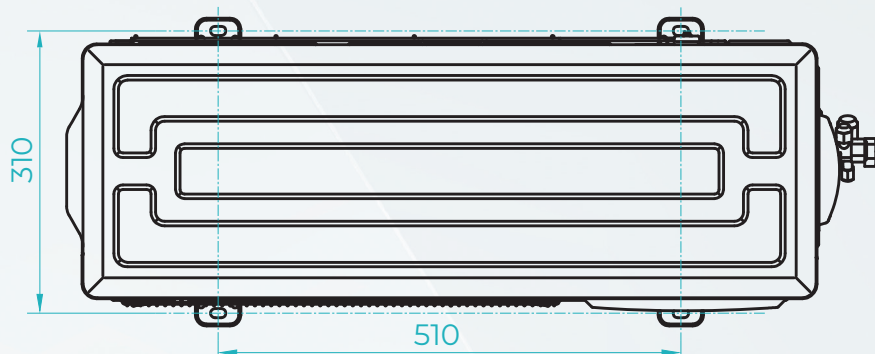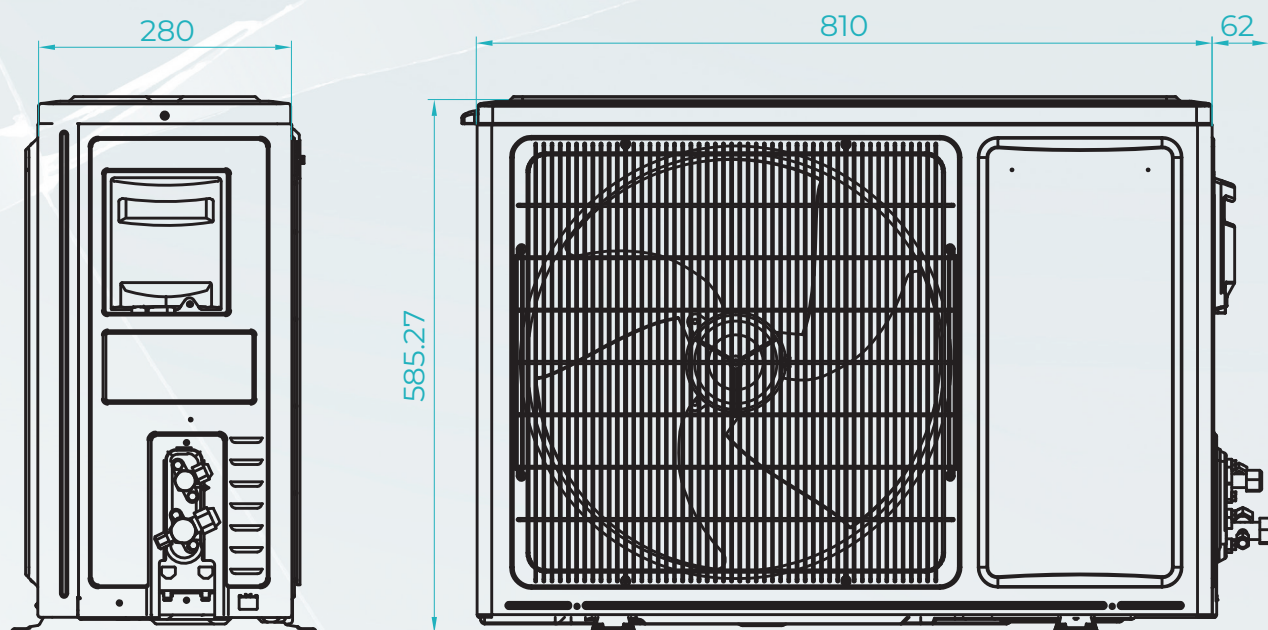

Кондиціонери серії CL

Кондиціонер серії CL – адаптований для роботи на обігрів при температурі навколишнього середовища до -25°C.



Фільтр
грубої очистки



24-годинний
таймер



5 швидкостей



Керування
жалюзіями
(вертик./горизонт.)



Чергове
опалення



Супертихий
режим (19dB)



Режим
сну



Smart
mode



Super
cooling



Автоматичний
перезапуск



Захисне
покриття
теплообмінників



2 виходи
для дренажу
(лівий або правий)



клас енергоефективності A+++/A++


ВИСОКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Кондиціонер має високий рівень сезонної енергоефективності (SEER-8,5; клас «A+++») це означає, що прилад виробляє в 8,5 раз більше холоду, ніж споживає електроенергії за певних умов.



ТОЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ

Кондиціонери відповідають європейським стандартам енергоефективності, які оснащені 5-ти швидкісним вентилятором внутрішнього блоку та індикацією витоку холодоагенту. Вентилятор дозволяє точно налаштувати швидкість повітря – від слабкого обдуву до потужного потоку, який за лічені хвилини охолодить або зігріє приміщення.

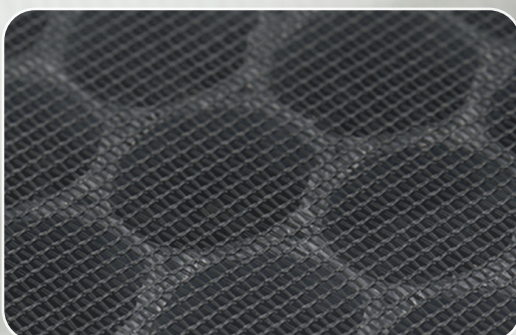

ФІЛЬТР ULTRA HI DENSITY

Комплексна система очищення повітря включає в себе оновлений фільтр ULTRA Hi Density, який видаляє понад 90% пилу та інших частинок з повітря в приміщенні.




МОДУЛЬ Wi-Fi

Wi-Fi модуль дозволяє керувати кондиціонером віддалено, використовуючи смартфон чи планшет на базі Android чи iOS (Apple).


Технічні характеристики серії CL

МОДЕЛЬ		CL AER-09A-R32-IU	CL AER-12A-R32-IU	CL AER-18A-R32-IU	CL AER-24A-R32-IU
		CL AER-09A-R32-OU	CL AER-12A-R32-OU	CL AER-18A-R32-OU	CL AER-24A-R32-OU
ПРОДУКТИВНІСТЬ					
SEER	Охолодження	8,5	8,5	7,8	7,9
SCOP	Обігрів	4,6	4,6	4,6	4,6
Клас енергоефективності	Охолодження	A+++	A+++	A++	A++
Клас енергоефективності	Обігрів	A++	A++	A++	A++
Холодопродуктивність	Вт	2600(800-3200)	3500(1000-4000)	5000(1500-6300)	7000(1600-7800)
Теплопродуктивність	Вт	3000(800-3300)	3900(1000-4400)	5400(1600-6200)	7500(1800-8000)
Номін. споживання (охол)	Вт	590(170-1400)	890(190-1500)	1295(260-1800)	2000(420-2760)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	720(170-1500)	1000(190-1600)	1380(320-1650)	2100(395-2850)
Видалення вологи	л/год	0,9	1,2	2	2,2
Витрати повітря	м³/год	520/480/430/410/370	580/520/470/430/400	950/900/830/750/660	1100/1000/910/840/760
EER Охолодження	Вт/Вт	4,41	3,93	3,86	3,50
COP Обігрів	Вт/Вт	4,17	3,90	3,91	3,57
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Холодоагент, кількість	г	750	800	1150	1500
Рівень шуму, внутр. блок	дБ(А)	37/35/33/31/25/19	37/35/33/31/25/19	43/41/38/36/33/19	44/42/40/37/33/19
Рівень шуму, зовн. блок	дБ(А)	53	54	56	59
СИСТЕМА					
Компресор	Тип	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Двигун	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний
Розширювальний пристрій		EPV	EPV	EPV	EPV
Випарник / Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієві пластини			
Рідинна труба	дюйм/мм	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
Газова труба	дюйм/мм	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
ІНШЕ					
Бездротовий пульт керування LCD		✓	✓	✓	✓
Поліпропіленовий фільтр грубої очистки, що миється		✓	✓	✓	✓
24-годинний таймер		✓	✓	✓	✓
5 швидкостей та автоматичне керування внутрішнім вентилятором		✓	✓	✓	✓
Керування вертикальними та горизонтальними жалюзіями		✓	✓	✓	✓
Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку)	В/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Максимальний струм	А	7,5	8,0	12,3	15,2
Розміри ШхВхД (мм)	Внутр. Блок	790×255×199	790×255×199	890×300×225	998×325×226
	Зовн. Блок	780×540×260	815×585×280	860×667×310	900×750×340
Вага (кг)	Внутр. Блок	7,1	7,3	10	12
	Зовн. блок	28	33	39	49
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Обігрів	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	5	5	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	20	20	20	20
Перепад висоти	м	10	10	15	15
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	20	20	20	30


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

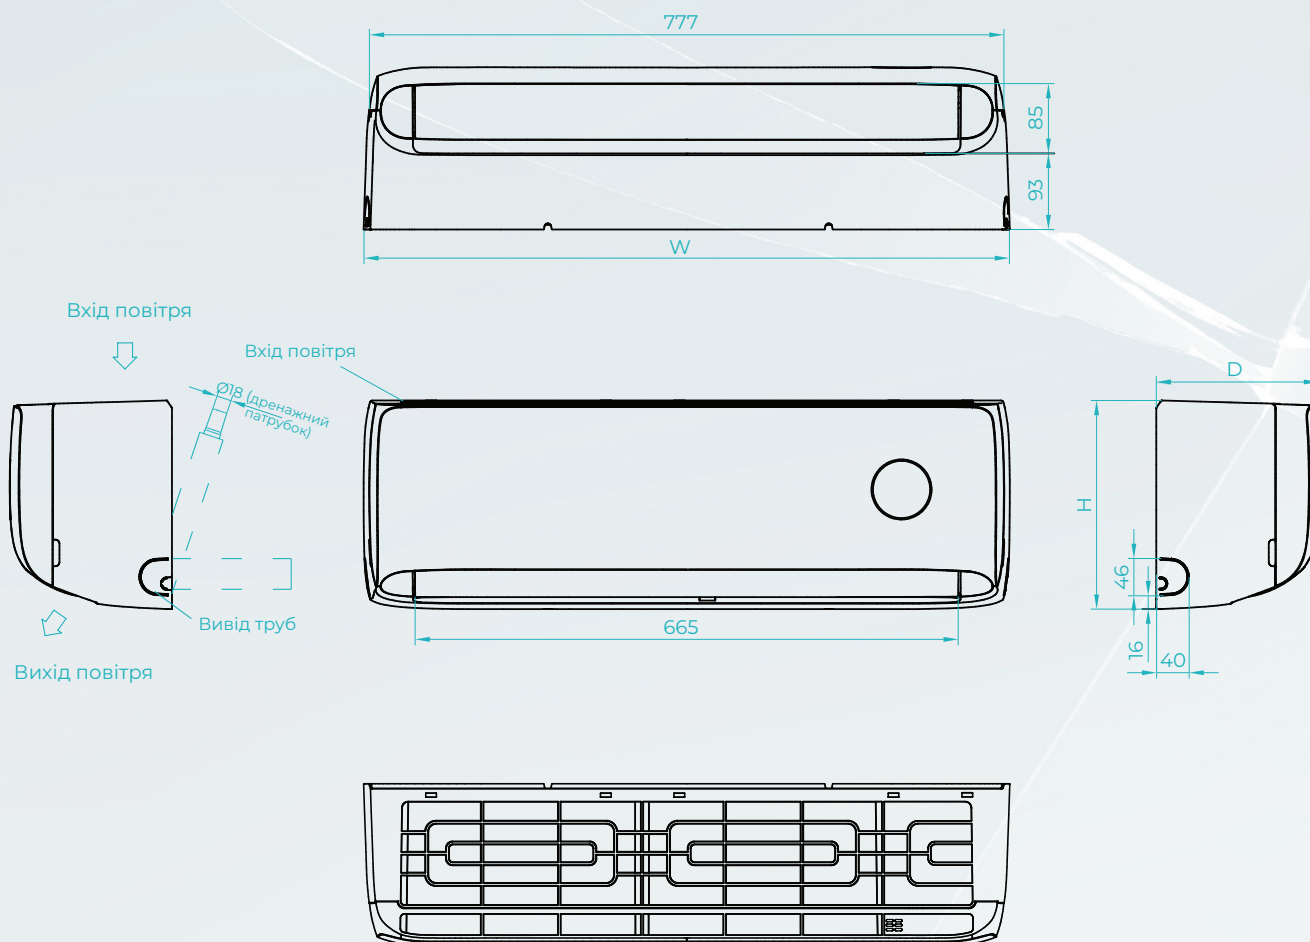



Модель	Габарити W x H x D (mm)
Aerostar CL AER-09A-R32-IU	790 x 255 x 199
Aerostar CL AER-12A-R32-IU	790 x 255 x 199

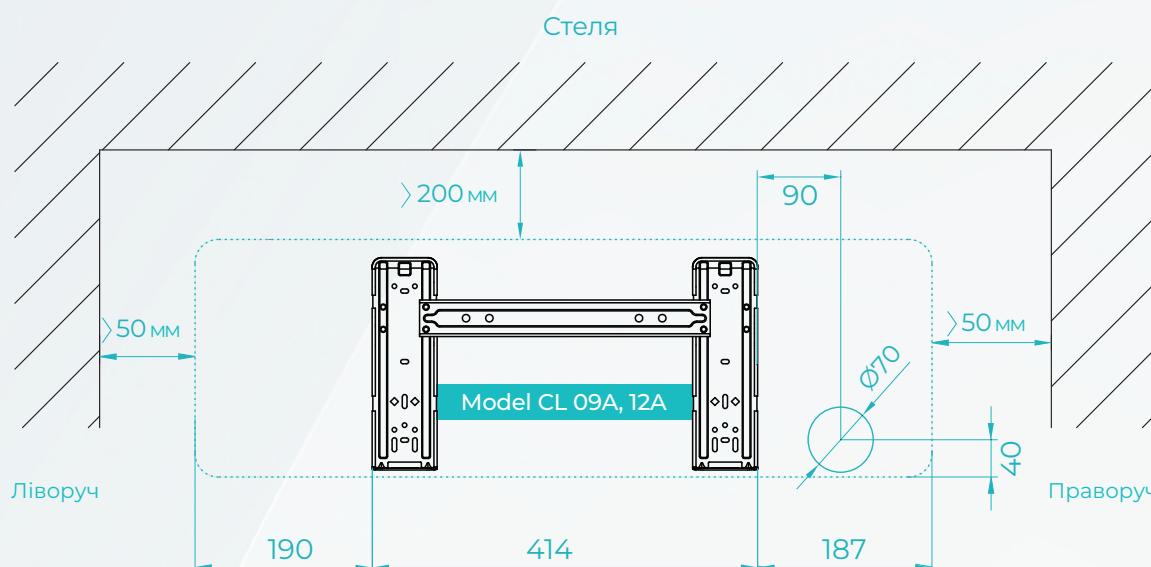

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

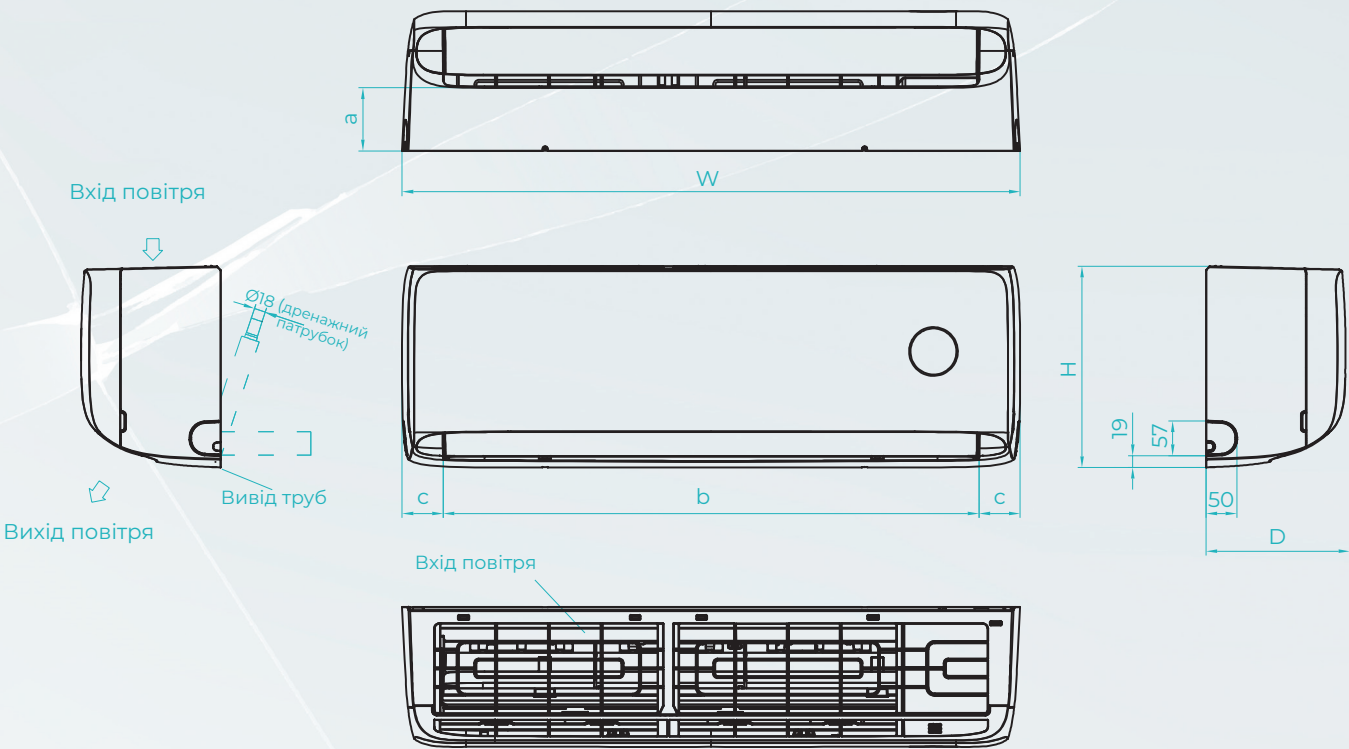


Модель	Габарити W x H x D (мм)	a	b	c
Aerostar CL AER-18A-R32-IU	890 x 325 x 226	104	760	65
Aerostar CL AER-24A-R32-IU	998 x 300 x 225	102	685	66

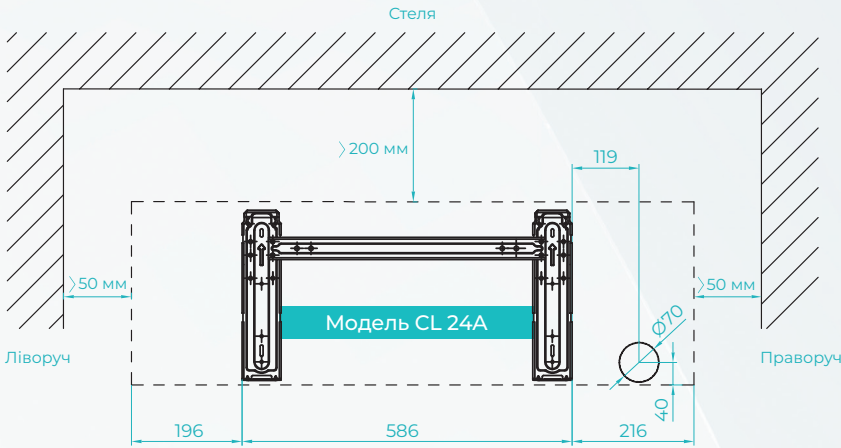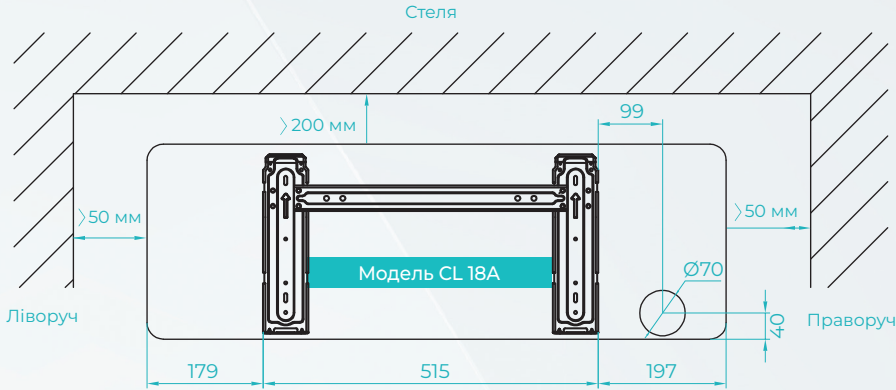


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR CL AER-09A-R32-OU

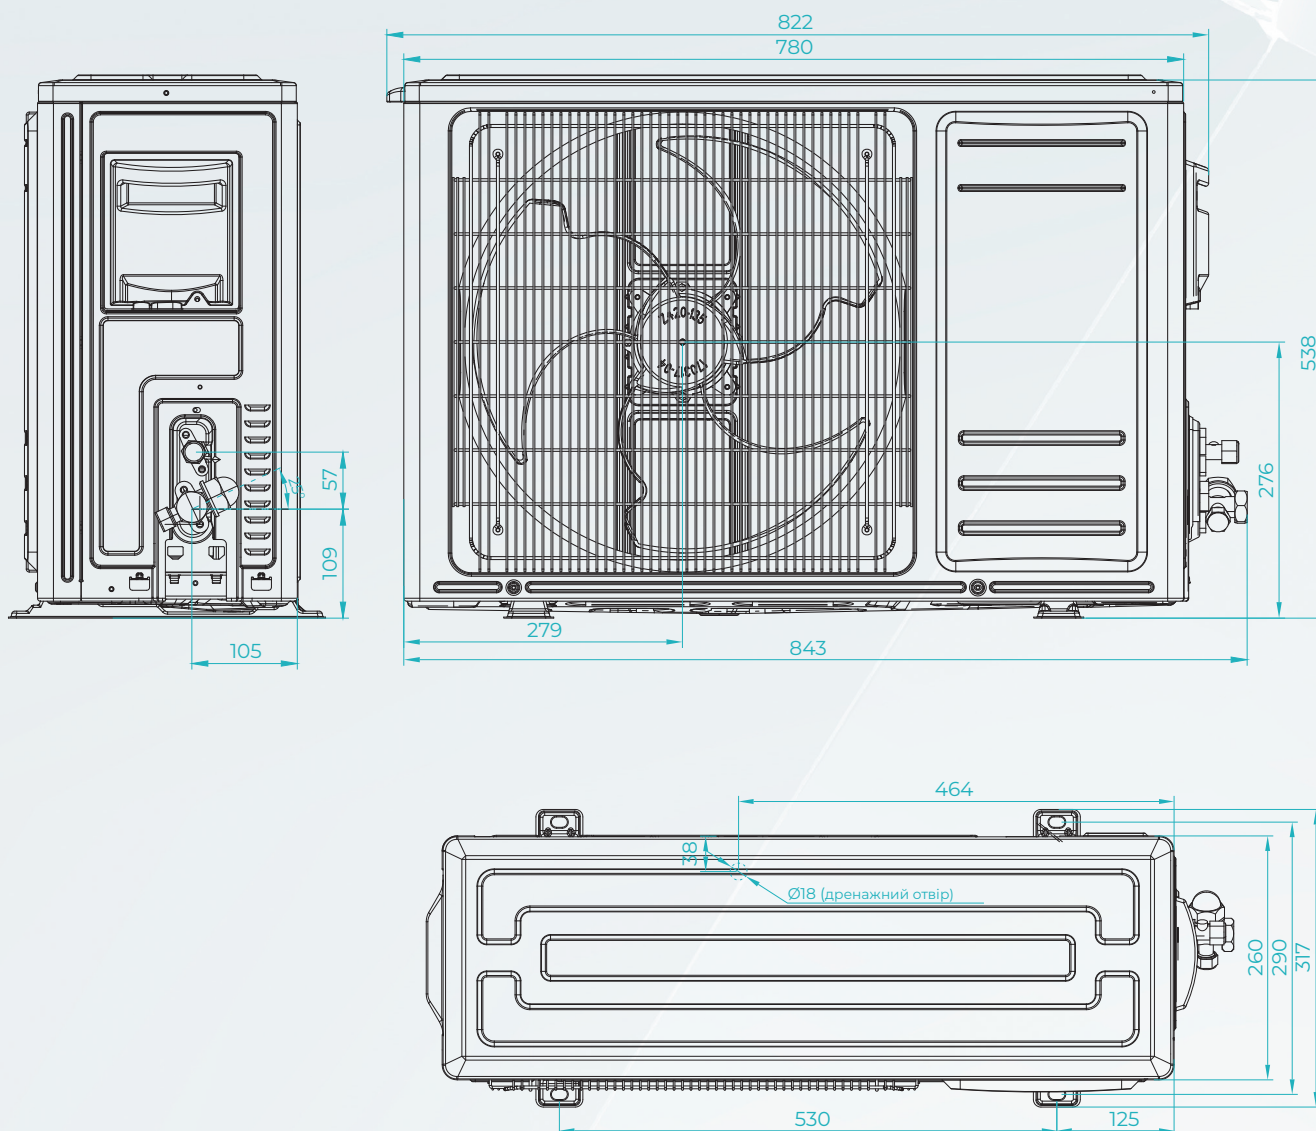


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR CL AER-12A-R32-OU

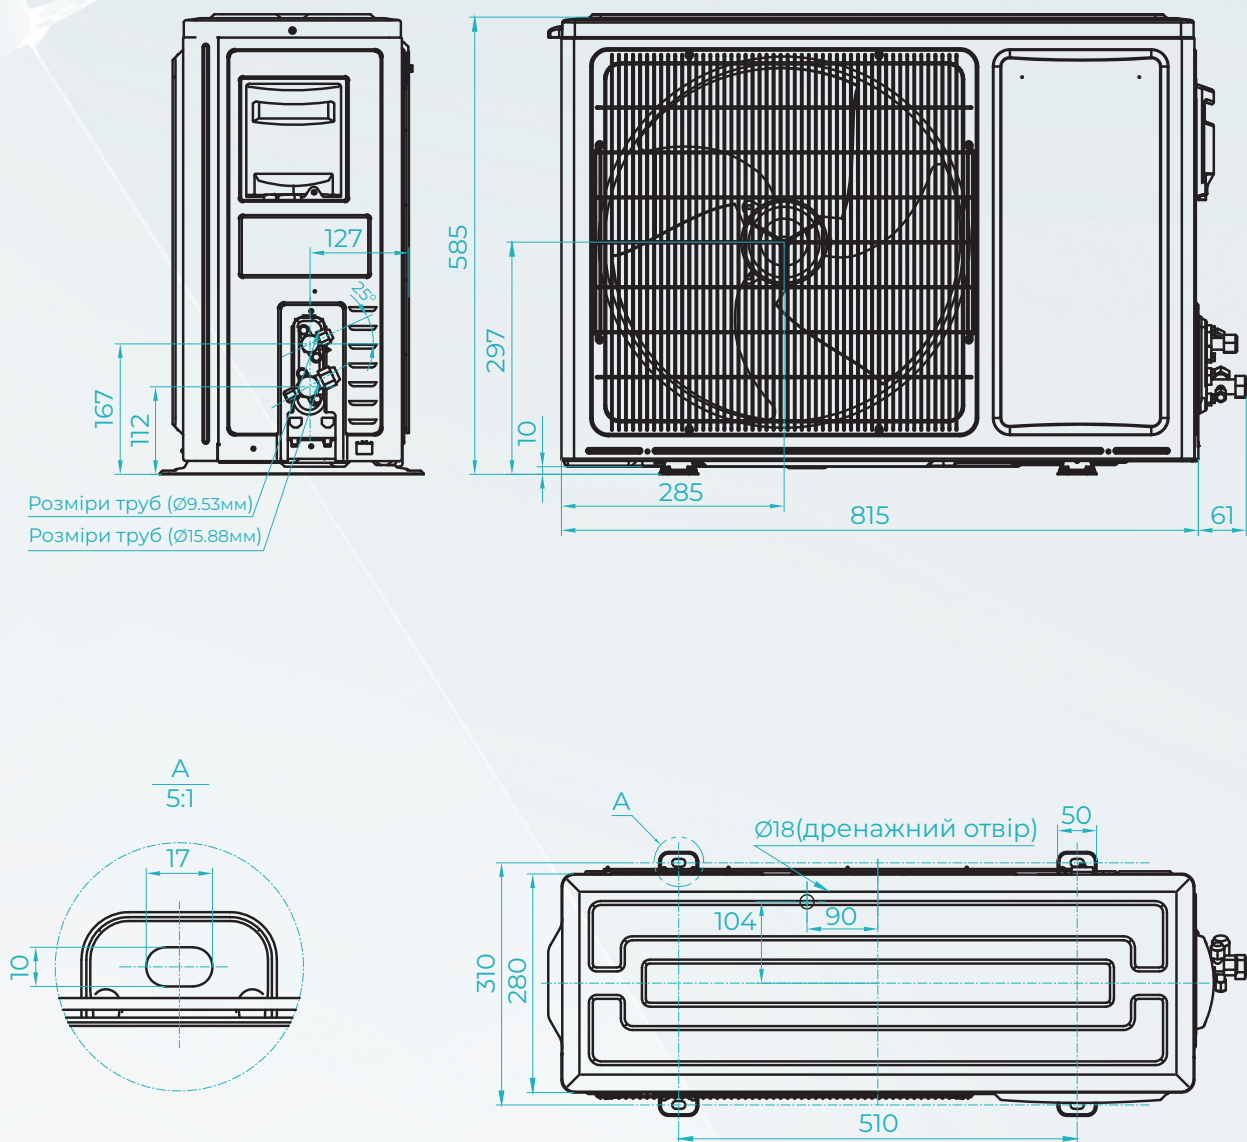





СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR CL AER-18A-R32-OU

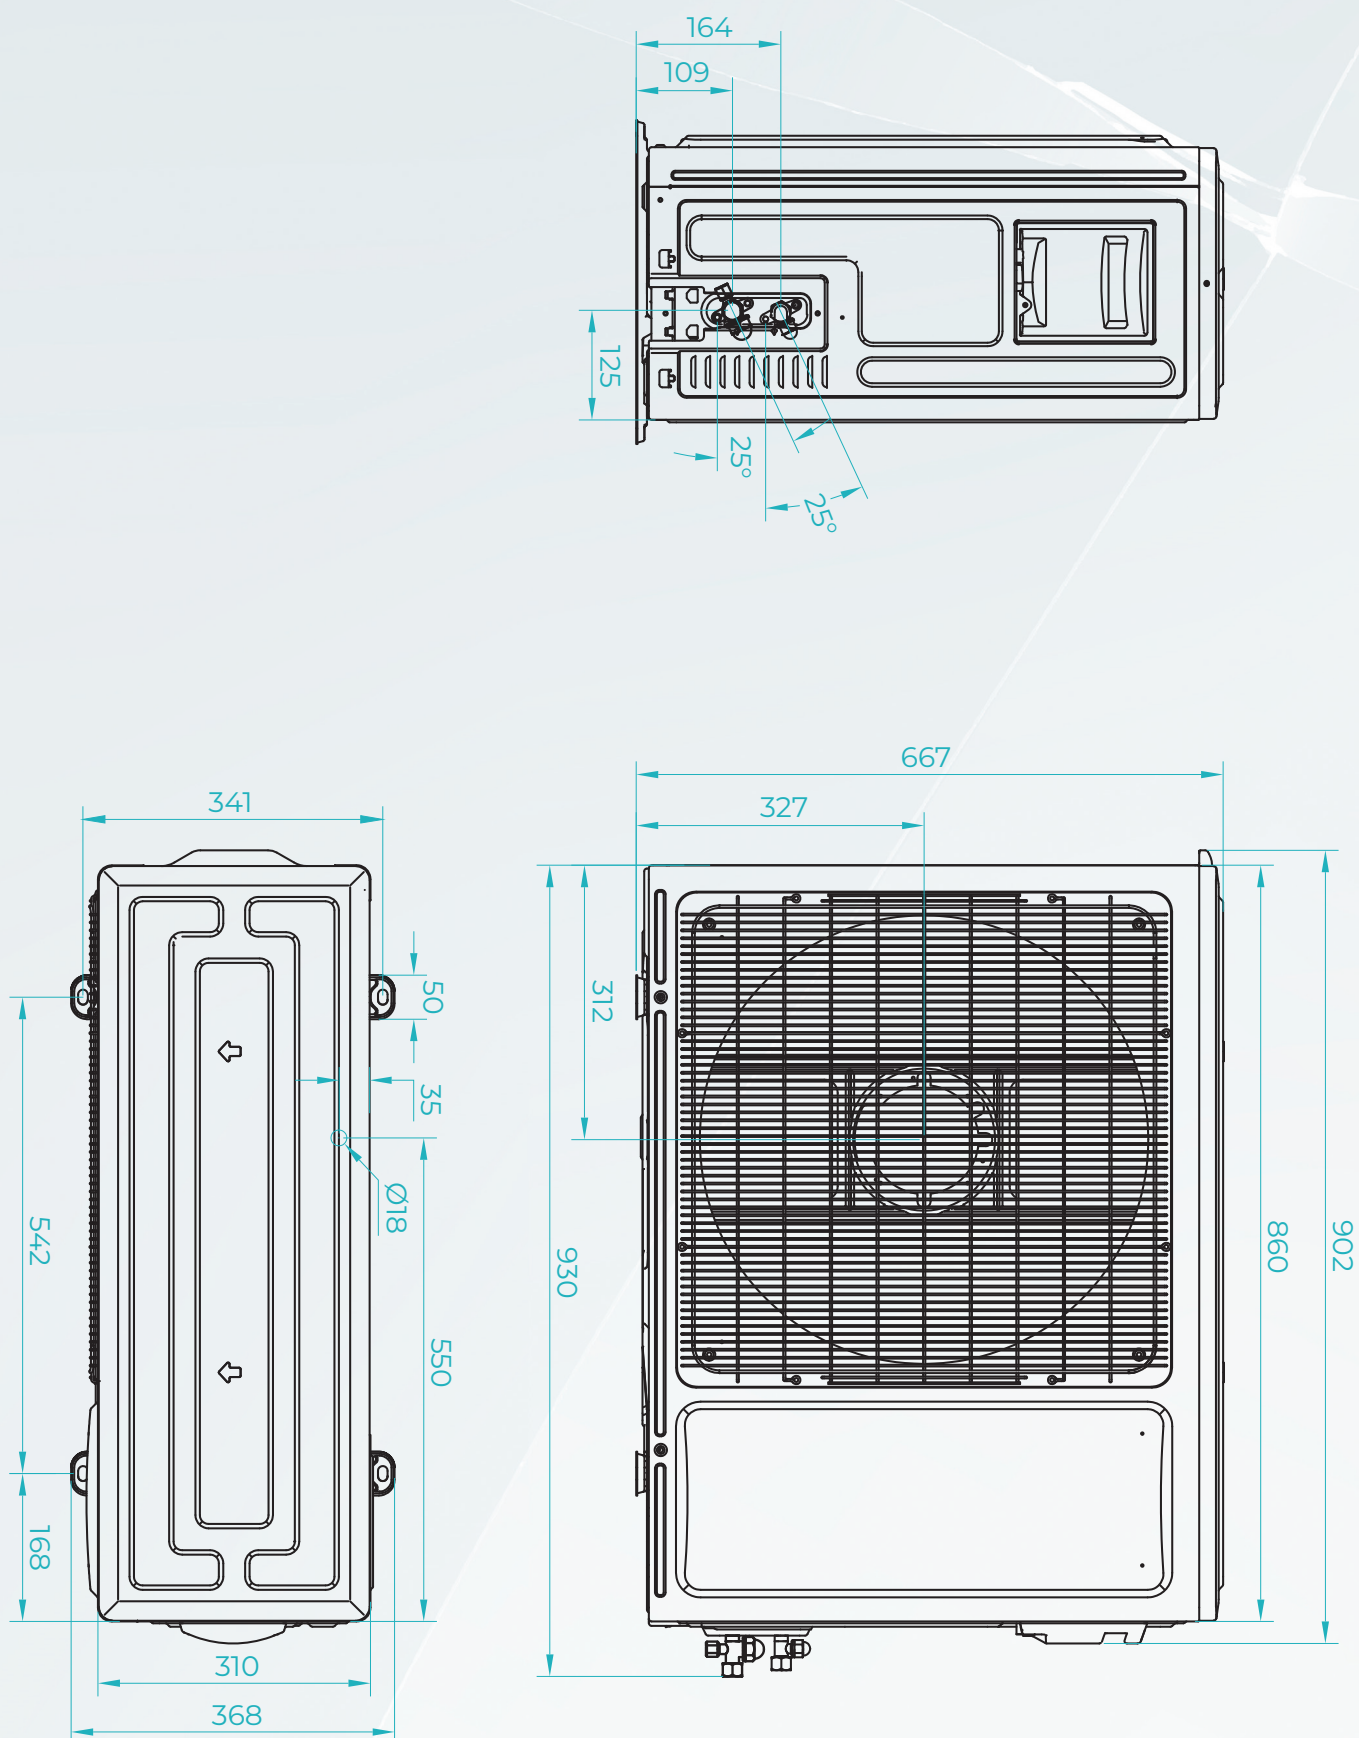


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR CL AER-24A-R32-OU

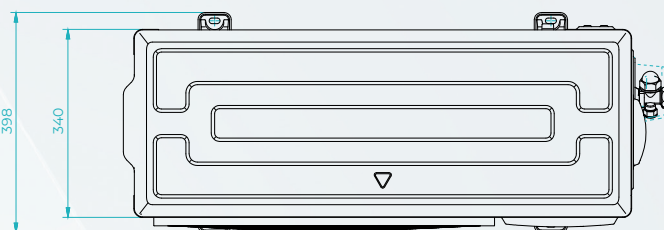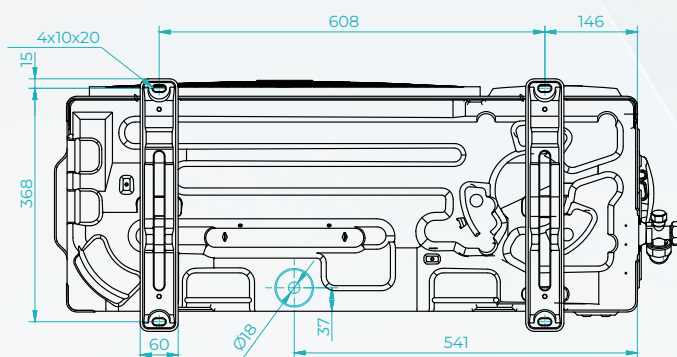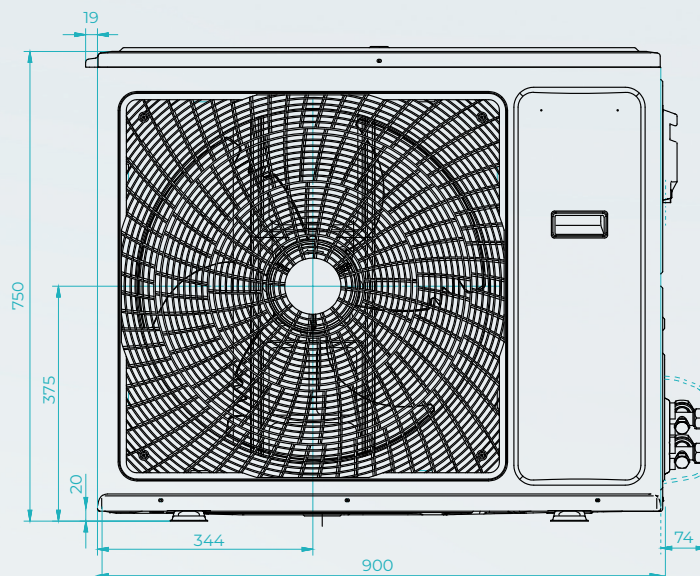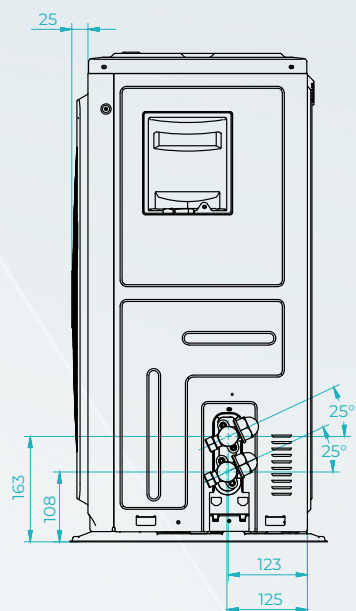

Кондиціонери серії DJ

Серія DJ – ідеальне співвідношення стильного зовнішнього вигляду, привабливої ціни і функціональності.

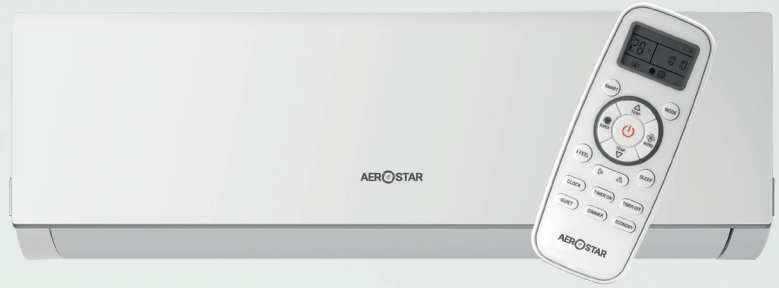


Фільтр
грубої очистки



24-годинний
таймер



5 швидкостей



Керування
жалюзіями
(вертик./горизонт.)



Чергове
опалення



Супертихий
режим (19dB)



Режим
сну



Smart
mode



Super
cooling




Автоматичний
перезапуск



Захисне
покриття
теплообмінників



2 виходи
для дренажу
(лівий або правий)

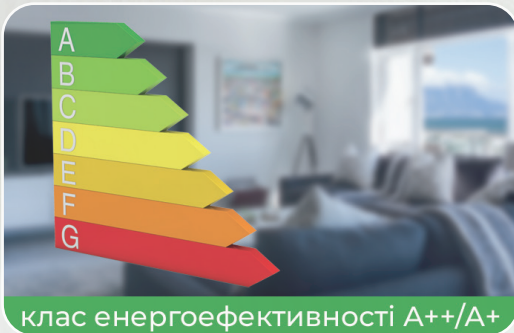

ВИСОКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Всі моделі відповідають високому класу енергоефективності «A++» при роботі на охолодження, і «A+» при роботі на обігрів.



НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ

Рівень шуму внутрішнього блоку на мінімальній швидкості складає всього 19 дБ (A).



SMART MODE

В системі передбачений режим Smart - автоматичний вибір цільової температури в межах 22-26 °C, з мінімальним енергоспоживанням.




“ЧЕРГОВЕ ОПАЛЕННЯ”

Функція “Чергове опалення” дозволяє підтримувати температуру на рівні +8°C тепла і не дає промерзнути або охолонути приміщенню в холодний період при тимчасовій відсутності мешканців.


Технічні характеристики серії DJ

МОДЕЛЬ		DJ AER-09A-R32-IU	DJ AER-12A-R32-IU	DJ AER-18A-R32-IU	DJ AER-24A-R32-IU
		DJ AER-09A-R32-OU	DJ AER-12A-R32-OU	DJ AER-18A-R32-OU	DJ AER-24A-R32-OU
ПРОДУКТИВНІСТЬ					
SEER	Охолодження	6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP	Обігрів	4	4	4	4
Клас енергоефективності	Охолодження	A++	A++	A++	A++
Клас енергоефективності	Обігрів	A+	A+	A+	A+
Холодопродуктивність	Вт	2600(1000-2800)	3500(1000-4000)	5000(1000-6000)	7000(2100-7500)
Теплопродуктивність	Вт	2700(1000-3000)	3800(1000-4200)	5600(1600-6250)	7100(2100-7800)
Номін. споживання (охол)	Вт	760(190-1300)	1140(190-1600)	1540(260-2300)	2230(350-2800)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	660(190-1300)	1050(190-1600)	1515(350-2300)	2150(340-2930)
Видалення вологи	л/год	0,9	1,2	2,0	2,5
Витрати повітря	м³/год	550	580	1000	1100
EER Охолодження	Вт/Вт	3,42	2,98	3,25	3,14
COP Обігрів	Вт/Вт	4,09	3,62	3,69	3,30
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Холодоагент, кількість	г	510	580	1170	1320
Рівень шуму, внутр. блок	дБ(А)	37/35/33/31/25/19	37/35/33/31/25/19	43/41/38/36/33/19	44/42/40/37/33/19
Рівень шуму, зовн. блок	дБ(А)	54	54	54	56
СИСТЕМА					
Компресор	Тип	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMC
	Двигун	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний
Розширювальний пристрій		Капіляр	Капіляр	Капіляр	EPB
Випарник / Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієві пластини			
Рідинна труба	дюйм/мм	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
Газова труба	дюйм/мм	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
ІНШЕ					
Бездротовий пульт		✓	✓	✓	✓
Поліпропіленовий фільтр грубої очистки, що миється		✓	✓	✓	✓
24-годинний таймер		✓	✓	✓	✓
5 швидкостей та автоматичне керування внутрішнім вентилятором		✓	✓	✓	✓
Керування вертикальними та горизонтальними жалюзіями		✓	✓	✓	✓
Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку)	В/ф/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Максимальний струм	А	6,5	8,0	12,3	15,2
Розміри ШхВхД (мм)	Внутр. Блок	745×270×204	745×270×204	915×315×235	1085×315×235
	Зовн. Блок	660×482×240	660×482×240	815×585×280	860×667×310
Вага (кг)	Внутр. Блок	7,7	8	12	13
	Зовн. блок	21	21,5	33	41
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Обігрів	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	5	5	5	5
Макс. довжина трубопроводу	м	20	25	25	25
Перепад висоти	м	10	10	15	15
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	20	20	20	30


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

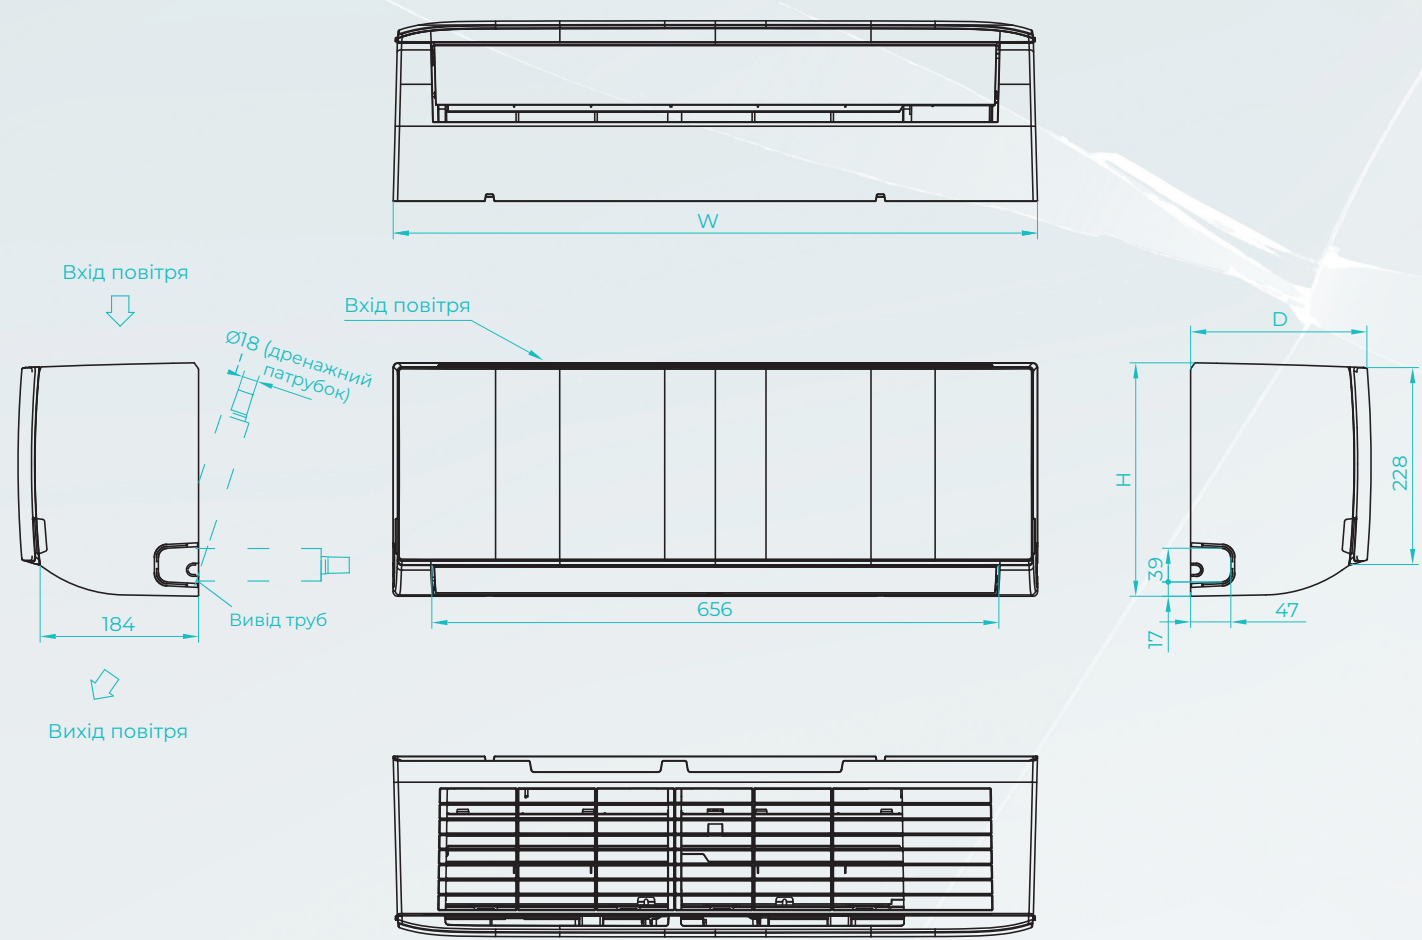


Модель	Габарити W x H x D (мм)
Aerostar DJ AER-09A-R32-IU	745 x 270 x 204
Aerostar DJ AER-12A-R32-IU	745 x 270 x 204

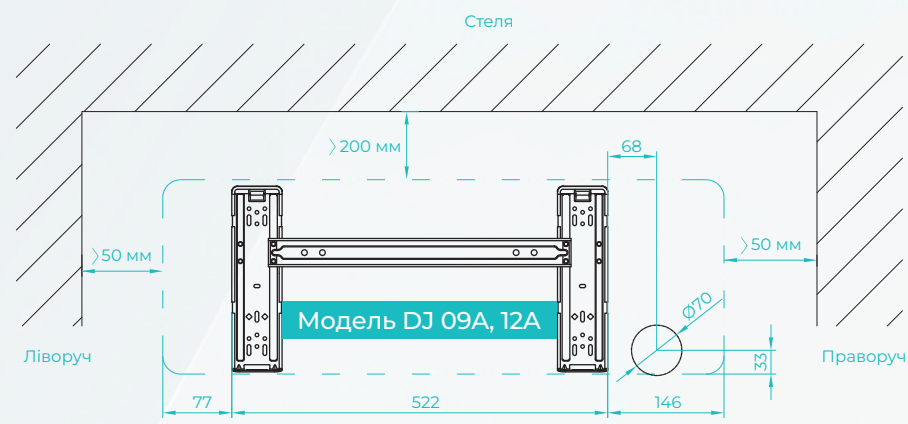

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ



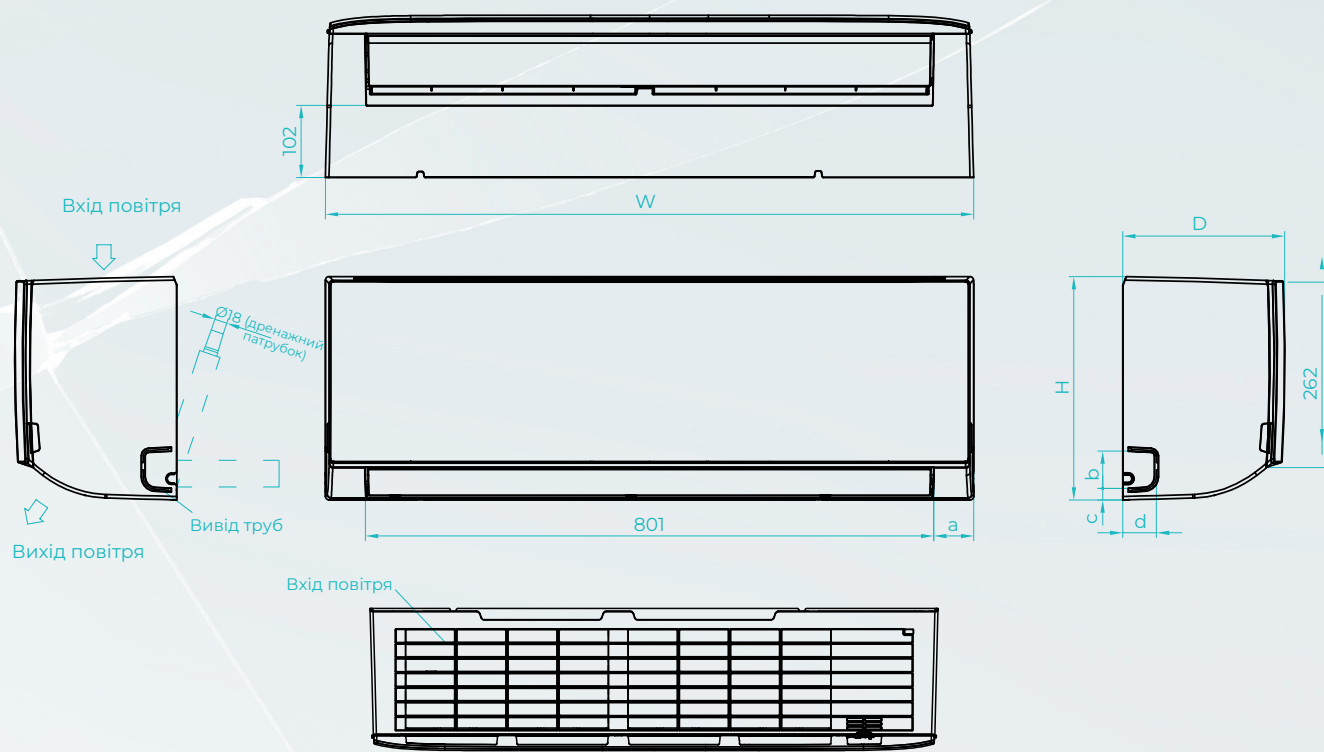


Модель	Габарити W x H x D (мм)	a	b	c	d
Aerostar DJ AER-18A-R32-IU	914 x 315 x 235	56	53	16	47
Aerostar DJ AER-24A-R32-IU	1085 x 315 x 235	57	57	14	48

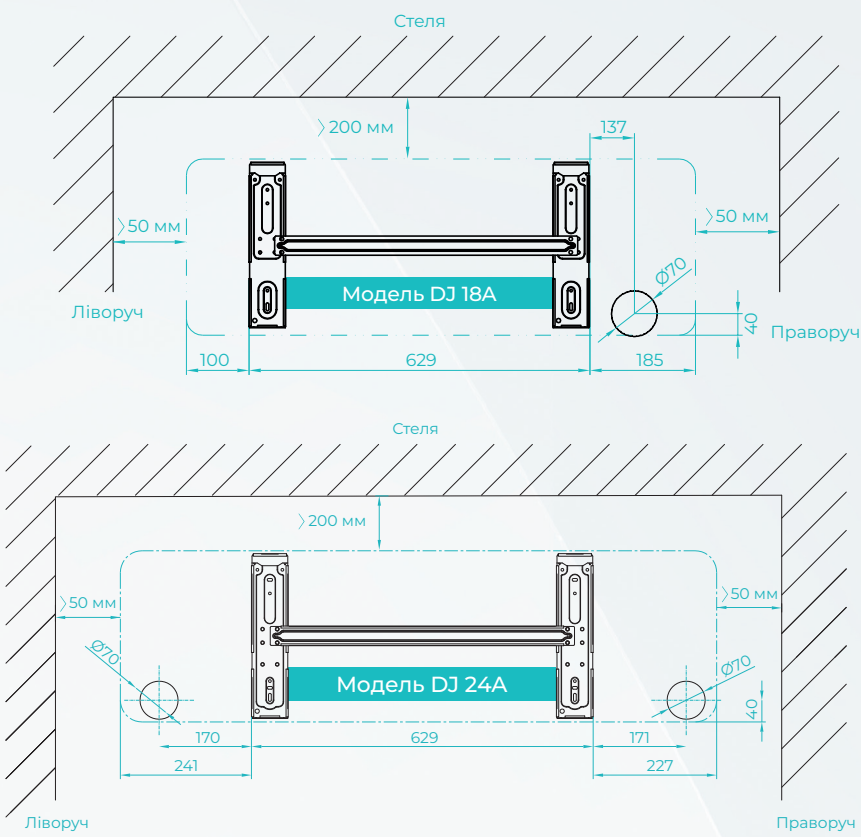


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR DJ AER-09A-R32-OU
AEROSTAR DJ AER-12A-R32-OU

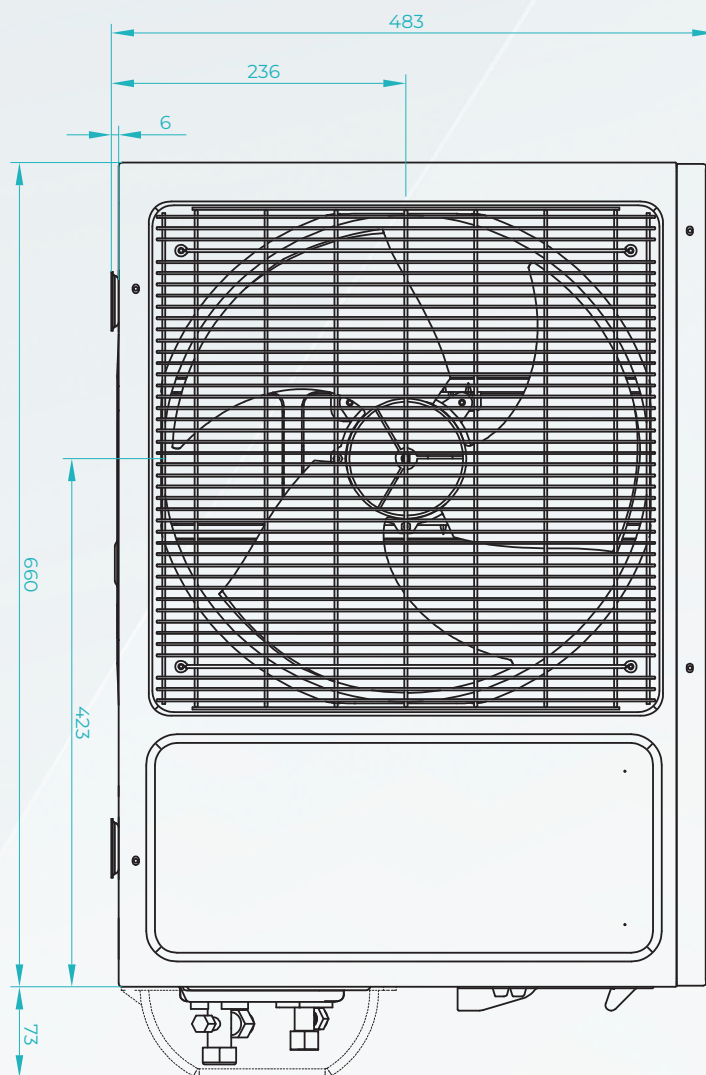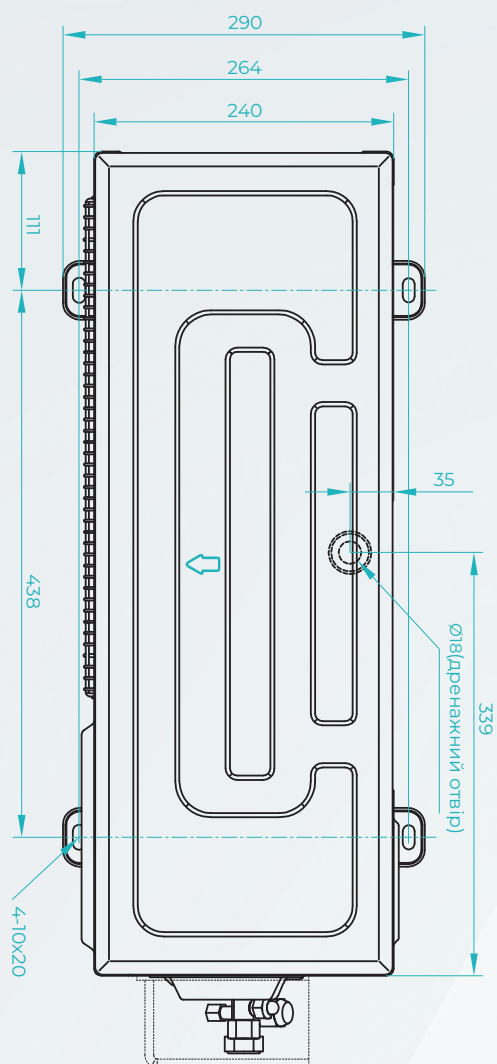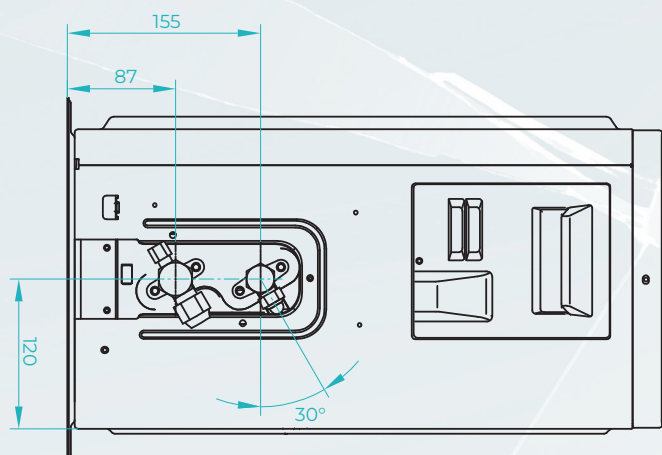


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR DJ AER-18A-R32-OU

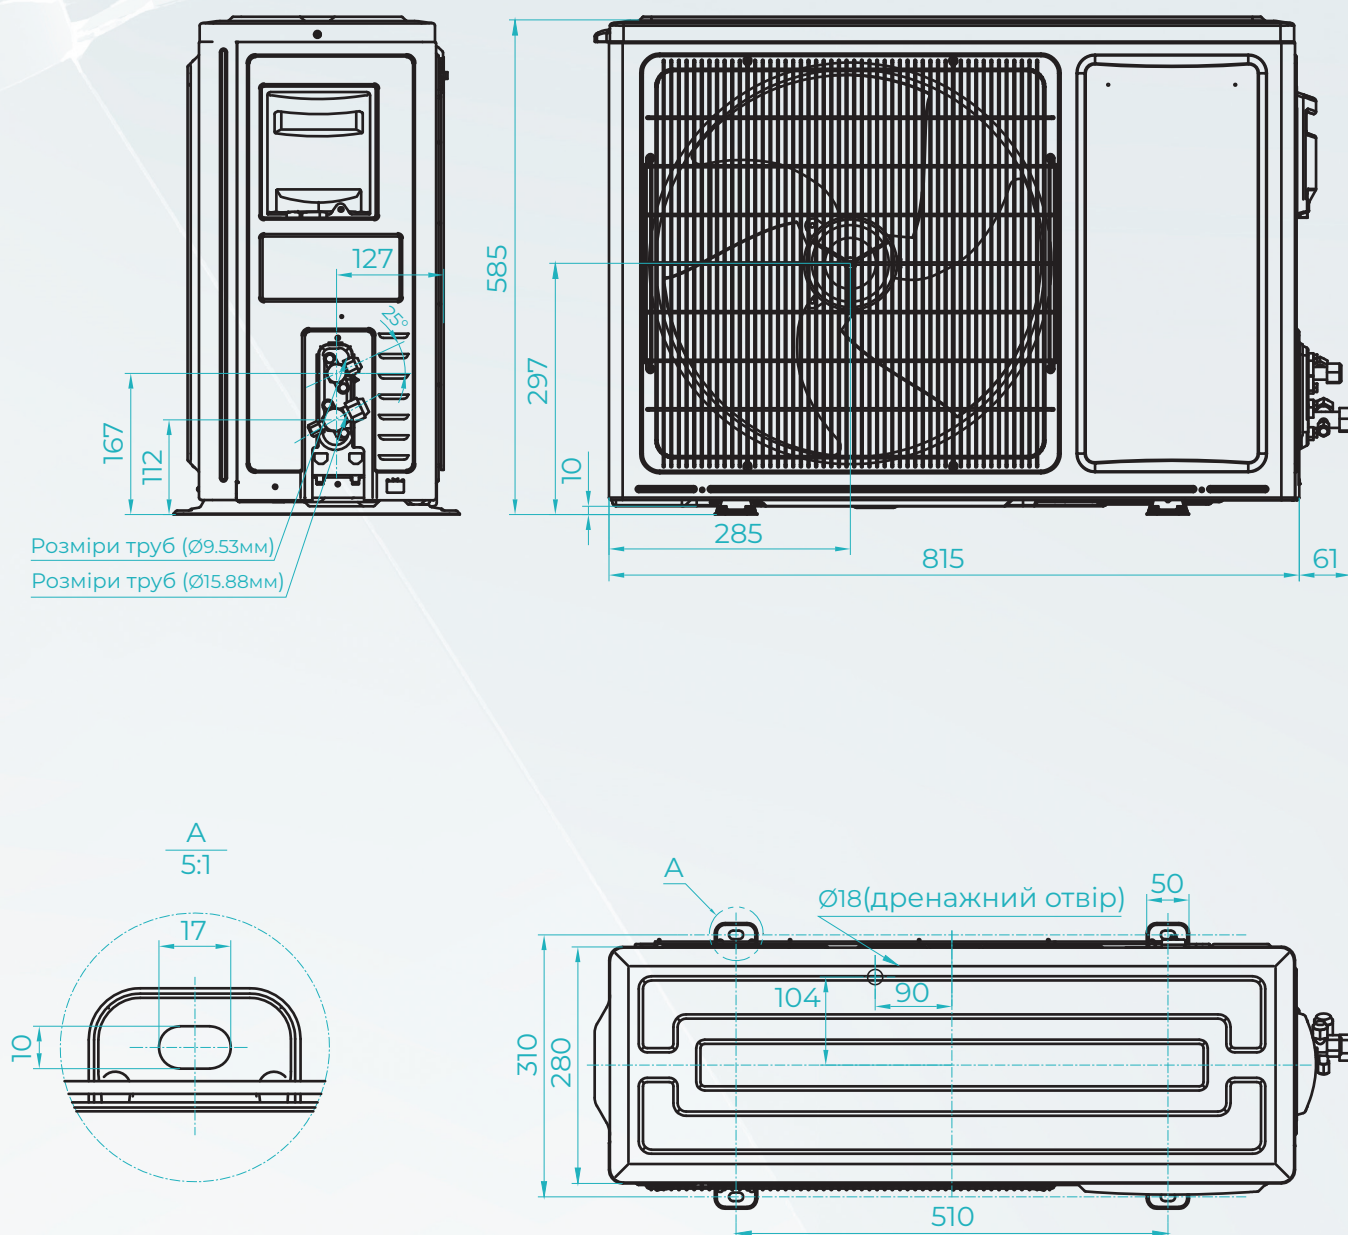

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR DJ AER-24A-R32-OU

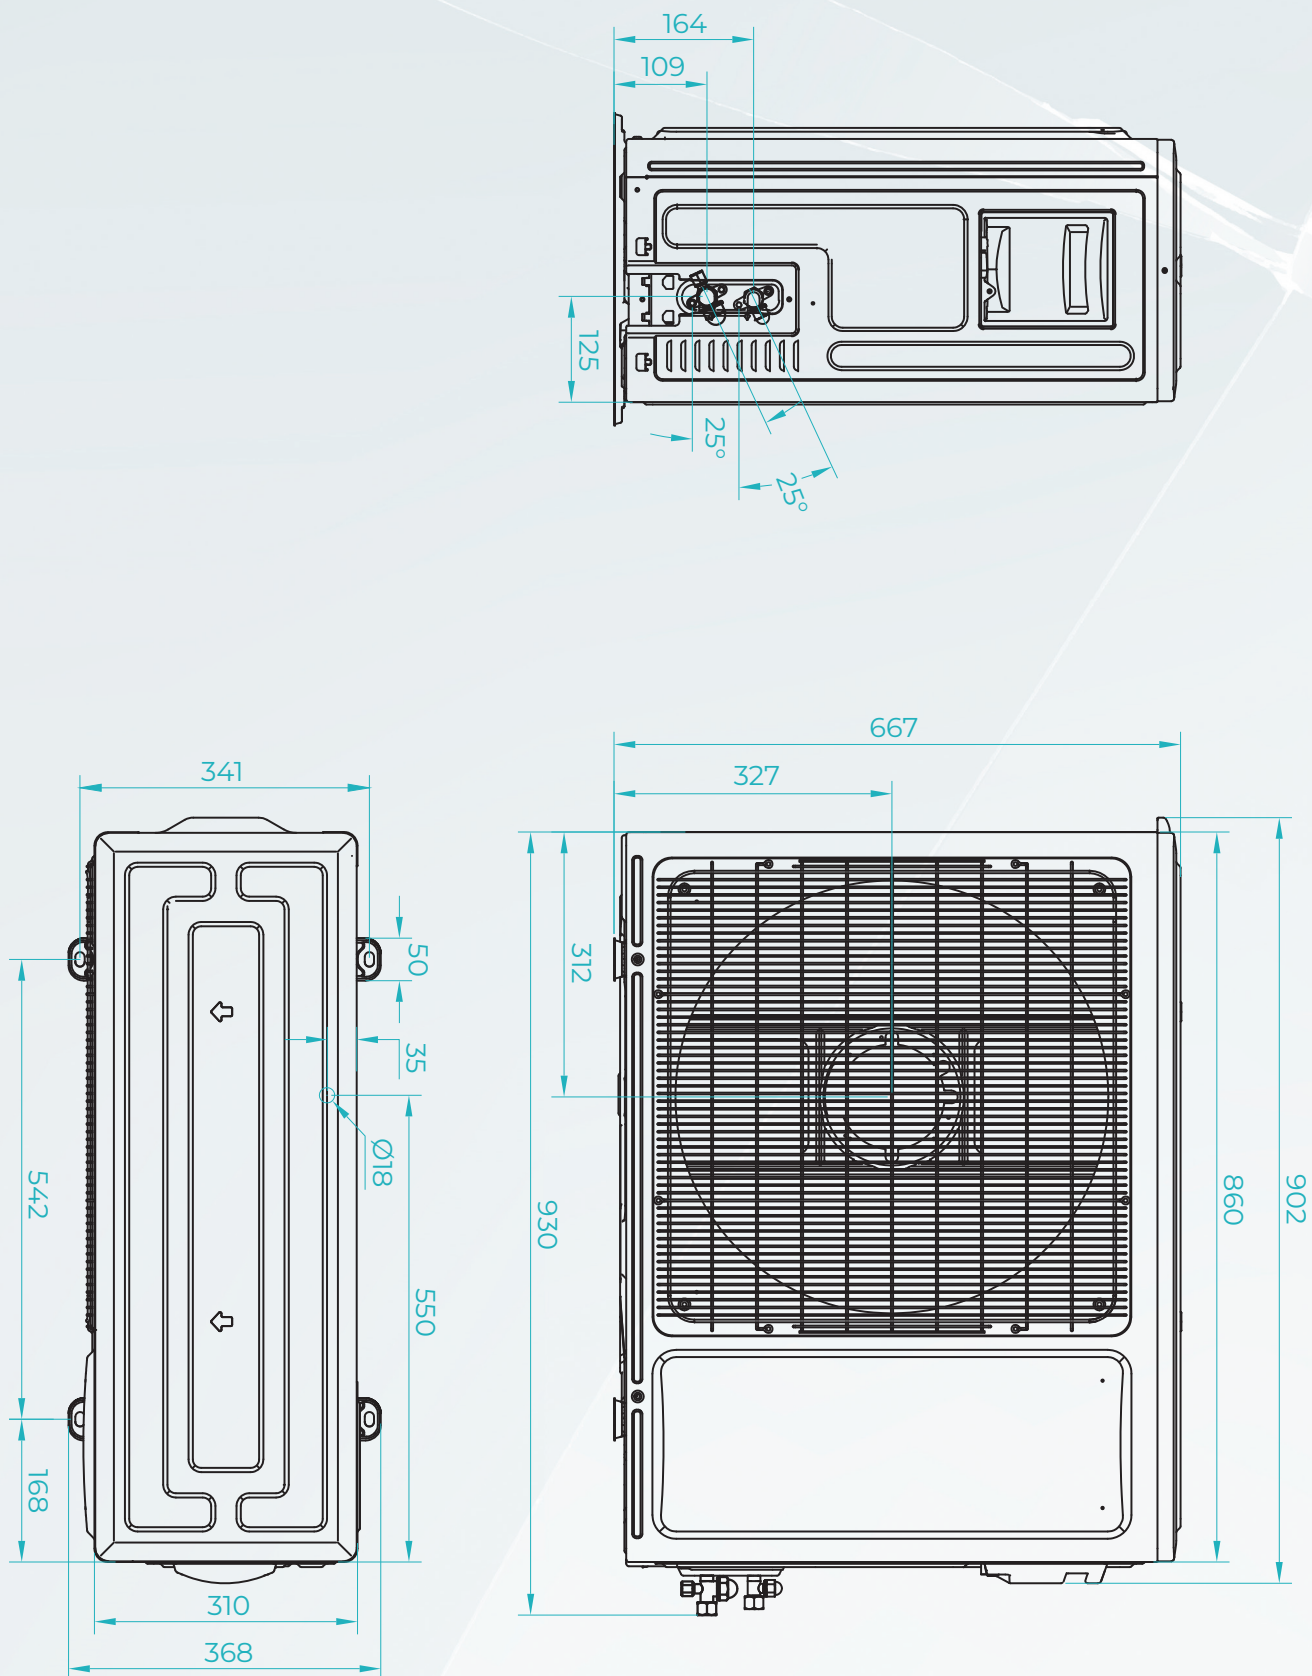



МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ



Мульти-спліт системи

Використання мульти-спліт систем Aerostar дозволяє значно покращити екстер'єр будинків, тому що замість 5 зовнішніх блоків буде встановлено всього 1. Крім великої гнучкості у використанні, мульти-спліт системи Aerostar дають споживачеві ще й широкий вибір внутрішніх блоків.

- Максимальна кількість підключених внутрішніх блоків - до 5;
- Енергозбереження та високоточна підтримка температури завдяки технології DC Inverter;
- Надійний подвійний роторний DC Inverter компресор;
- Плавний пуск компресора;
- Електронний розширювальний вентиль;
- Збільшений теплообмін завдяки внутрішній насічці в трубках теплообмінника;
- Режим обігріву при температурі зовнішнього повітря до -20°C ;
- Захисна накладка на вентиля зовнішнього блока;
- Максимальна загальна довжина траси до 80 м, до кожного блоку до 20 м.




Оптимальне рішення для забезпечення клімату в кожній з кімнат вашого приміщення одночасно, завдяки одному потужному зовнішньому блоку та можливості під'єднання до нього необхідної кількості внутрішніх блоків.

R32

Легке підключення до 4 різних внутрішніх блоків

Один зовнішній блок Aerostar може поєднуватись з чотирма різними типами внутрішніх блоків (настінний, каналний, касетний та підлогово-стельовий).

Кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо.

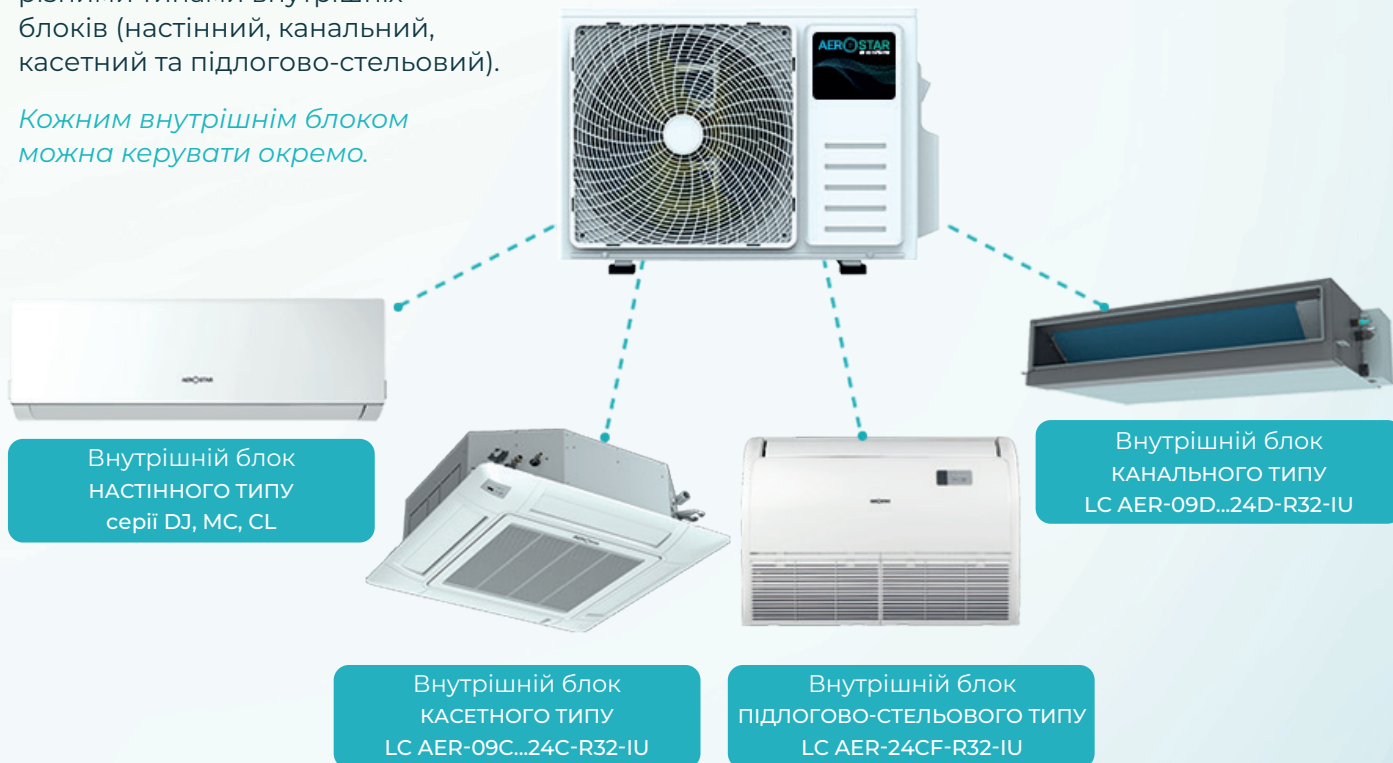

КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН

✓ Найкомпактніша модель мульти-спліт у своєму класі.

✓ Оптимальні габарити пристрою для легкого монтажу, гнучкого вибору місця встановлення та різних способів транспортування.




Технічні характеристики мультиспліт систем серії FM

NEW

Типи (поеднання)		до 2 вн. блоків	до 3 вн. блоків	до 4 вн. блоків	до 4 вн. блоків	до 5 вн. блоків	до 5 вн. блоків
Модель		FM AER-18U2-R32-OU	FM AER-21U3-R32-OU	FM AER-24U4-R32-OU	FM AER-27U4-R32-OU	FM AER-36U5-R32-OU	FM AER-42U5-R32-OU
ПРОДУКТИВНІСТЬ							
SEER	Охолодження	7,60	8,00	7,80	7,50	7,50	6,50
SCOP	Обігрів	4,40	4,40	4,40	4,40	5,31	3,72
Клас енергоефективності	Охолодження	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Клас енергоефективності	Обігрів	A+	A+	A+	A+	A+	A
Холодопродуктивність	Вт	5000 (1200-6600)	6300 (2000-9000)	7200 (2500-11000)	8000 (2500-12000)	10000 (2500-12000)	12500 (3800-15300)
Номін. споживання (охол.)	Вт	1245	1470	1895	2145	2680	3610
Номін. струм (охол.)	A	5,5	6,5	8,4	9,5	11,9	15,6
Теплопродуктивність	Вт	5500 (1200-7000)	7000 (2000-9000)	8000 (2500-11000)	9000 (2500-12000)	11000 (3000-14000)	13500 (3300-17200)
Номін. споживання (обігрів)	Вт	1300	1580	1928	2195	2820	3600
Номін. струм (обігрів)	A	5,7	6,9	8,6	9,7	12,5	15,6
Повітряний потік	м³/год	2300	3150	3150	3150	5700	5000
Рівень шуму	дБ(A)	49	50	51	51	55	61
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Обігрів	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Компресор	Бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
ЖИВЛЕННЯ							
Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку)	В/ф/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Макс. вхідна потужність IU+OU	кВт	2,5	3,9	3,9	3,9	5	7,5
Максимальний струм IU+OU	A	11,0	17,3	17,3	17,3	22	32
ТРУБИ ХОЛОДОАГЕНТУ							
Рідинна труба	мм	6,35×2	6,35×3	6,35×4	6,35×4	6,35×5	6,35×5
Газова труба	мм	9,52×2	9,52×3	9,52×4	9,52×4	9,52×5	9,52×5
ІНШЕ							
Розміри ШхВхД (мм)	мм	810×580×280	860×670×310	860×670×310	860×670×310	975×835×360	950×1050×340
Вага (кг)	кг	35	45	48	48	72	90
Розмір в упаковці ШхВхД (мм)	мм	940×630×385	990×730×450	990×730×450	990×730×450	1125×960×460	1110×1200×460
Вага брутто	кг	38	49	52	52	79	102
Макс. довжина (кожен)	м	20	25	25	25	25	20
Макс. довжина (загальна)	м	30	50	60	60	80	80
Макс. різниця висоти	м	15	15	15	15	15	15
Холодоагент		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту	г	1050	1460	1750	1750	2200	3000
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	15	15	20	20	25	25
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	12г/м більше 15м	12г/м більше 15м	12г/м більше 20м	12г/м більше 20м	12г/м більше 25м	12г/м більше 25м


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR FM AER-18U2-R32-OU

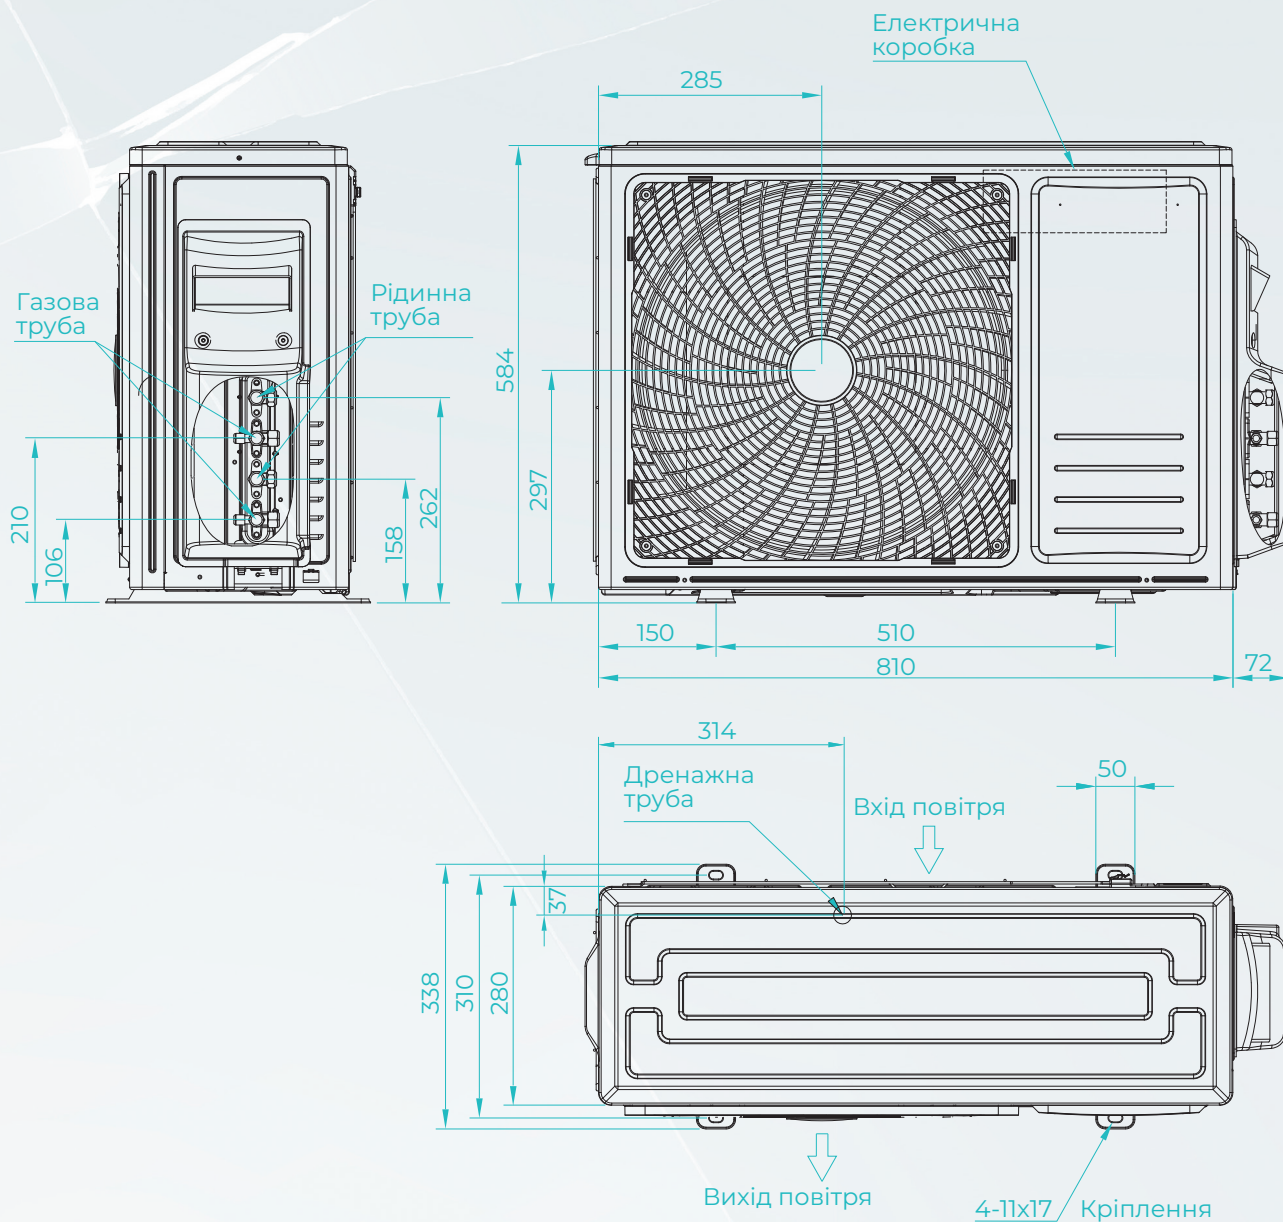


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR FM AER-2IU3-R32-OU

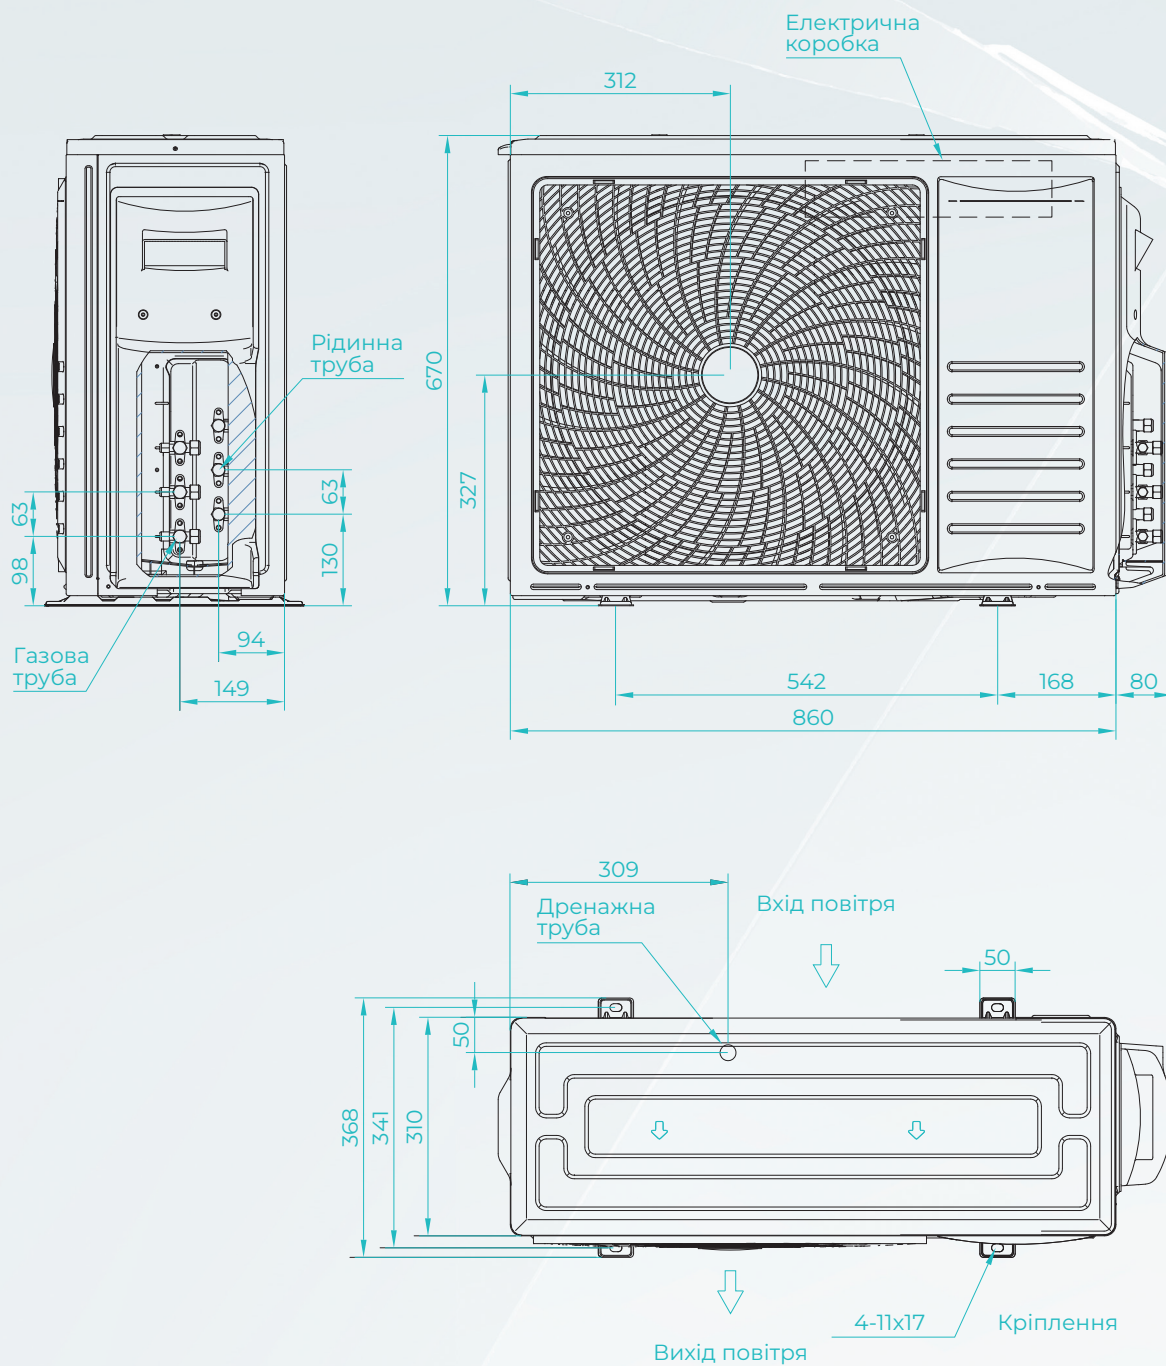


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR FM AER-24U4-R32-OU AEROSTAR FM AER-27U4-R32-OU

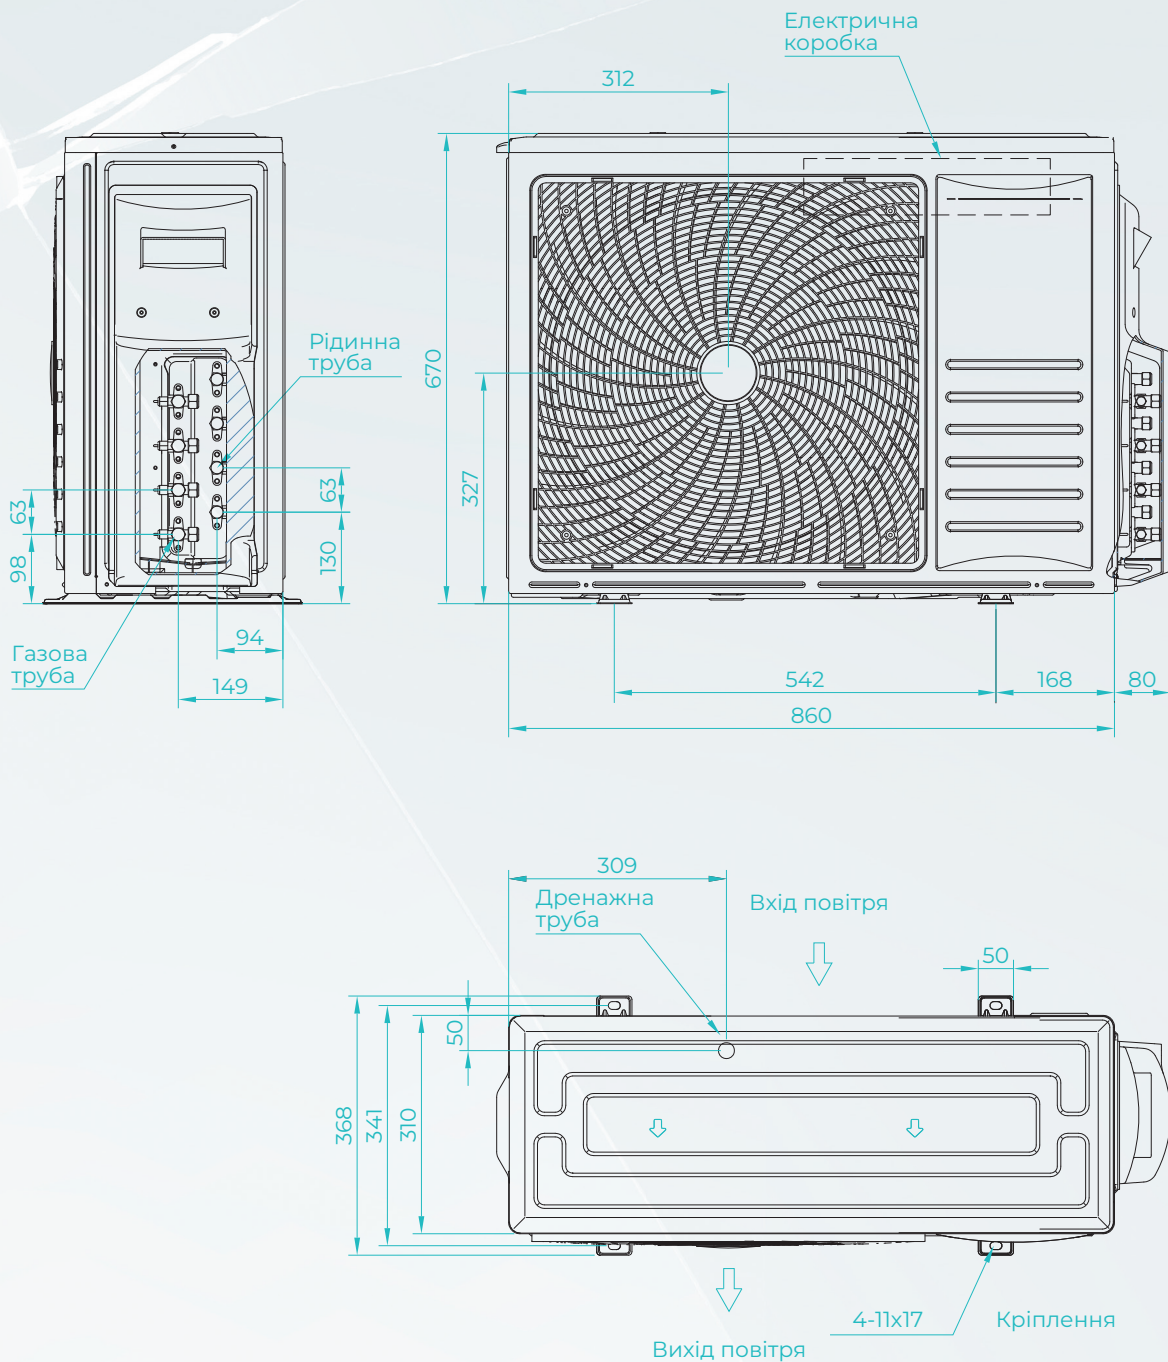


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR FM AER-36U5-R32-OU

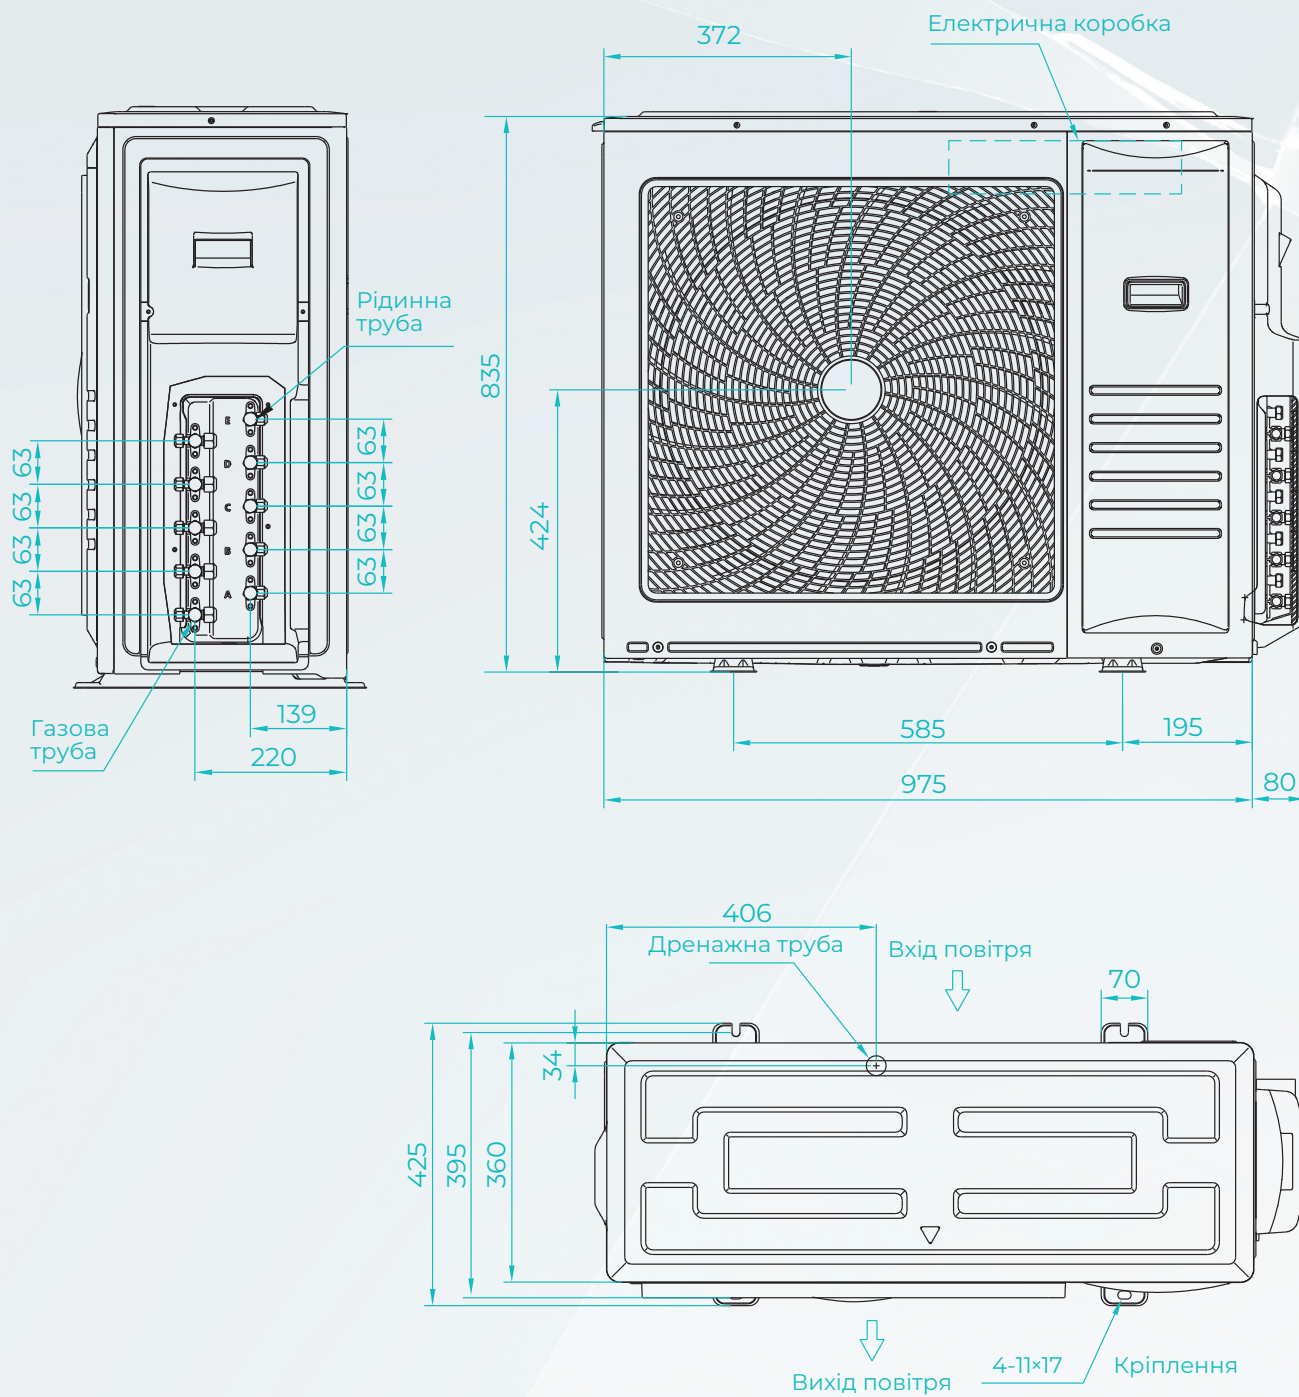


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR FM AER-42U5-R32-OU

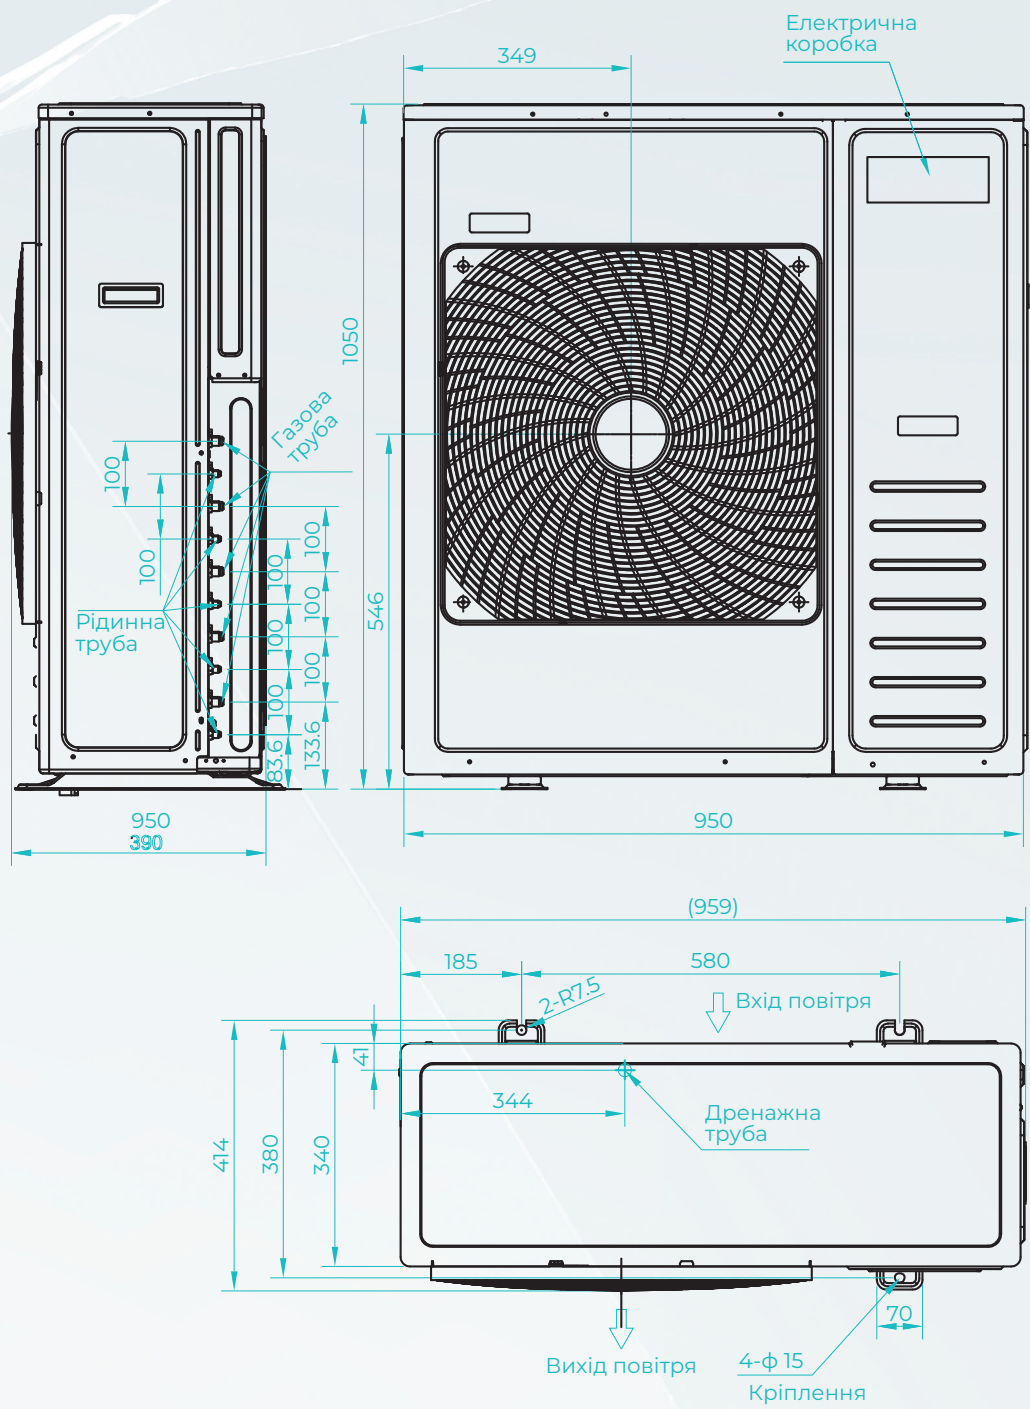

НАПІВПРОМИСЛОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ

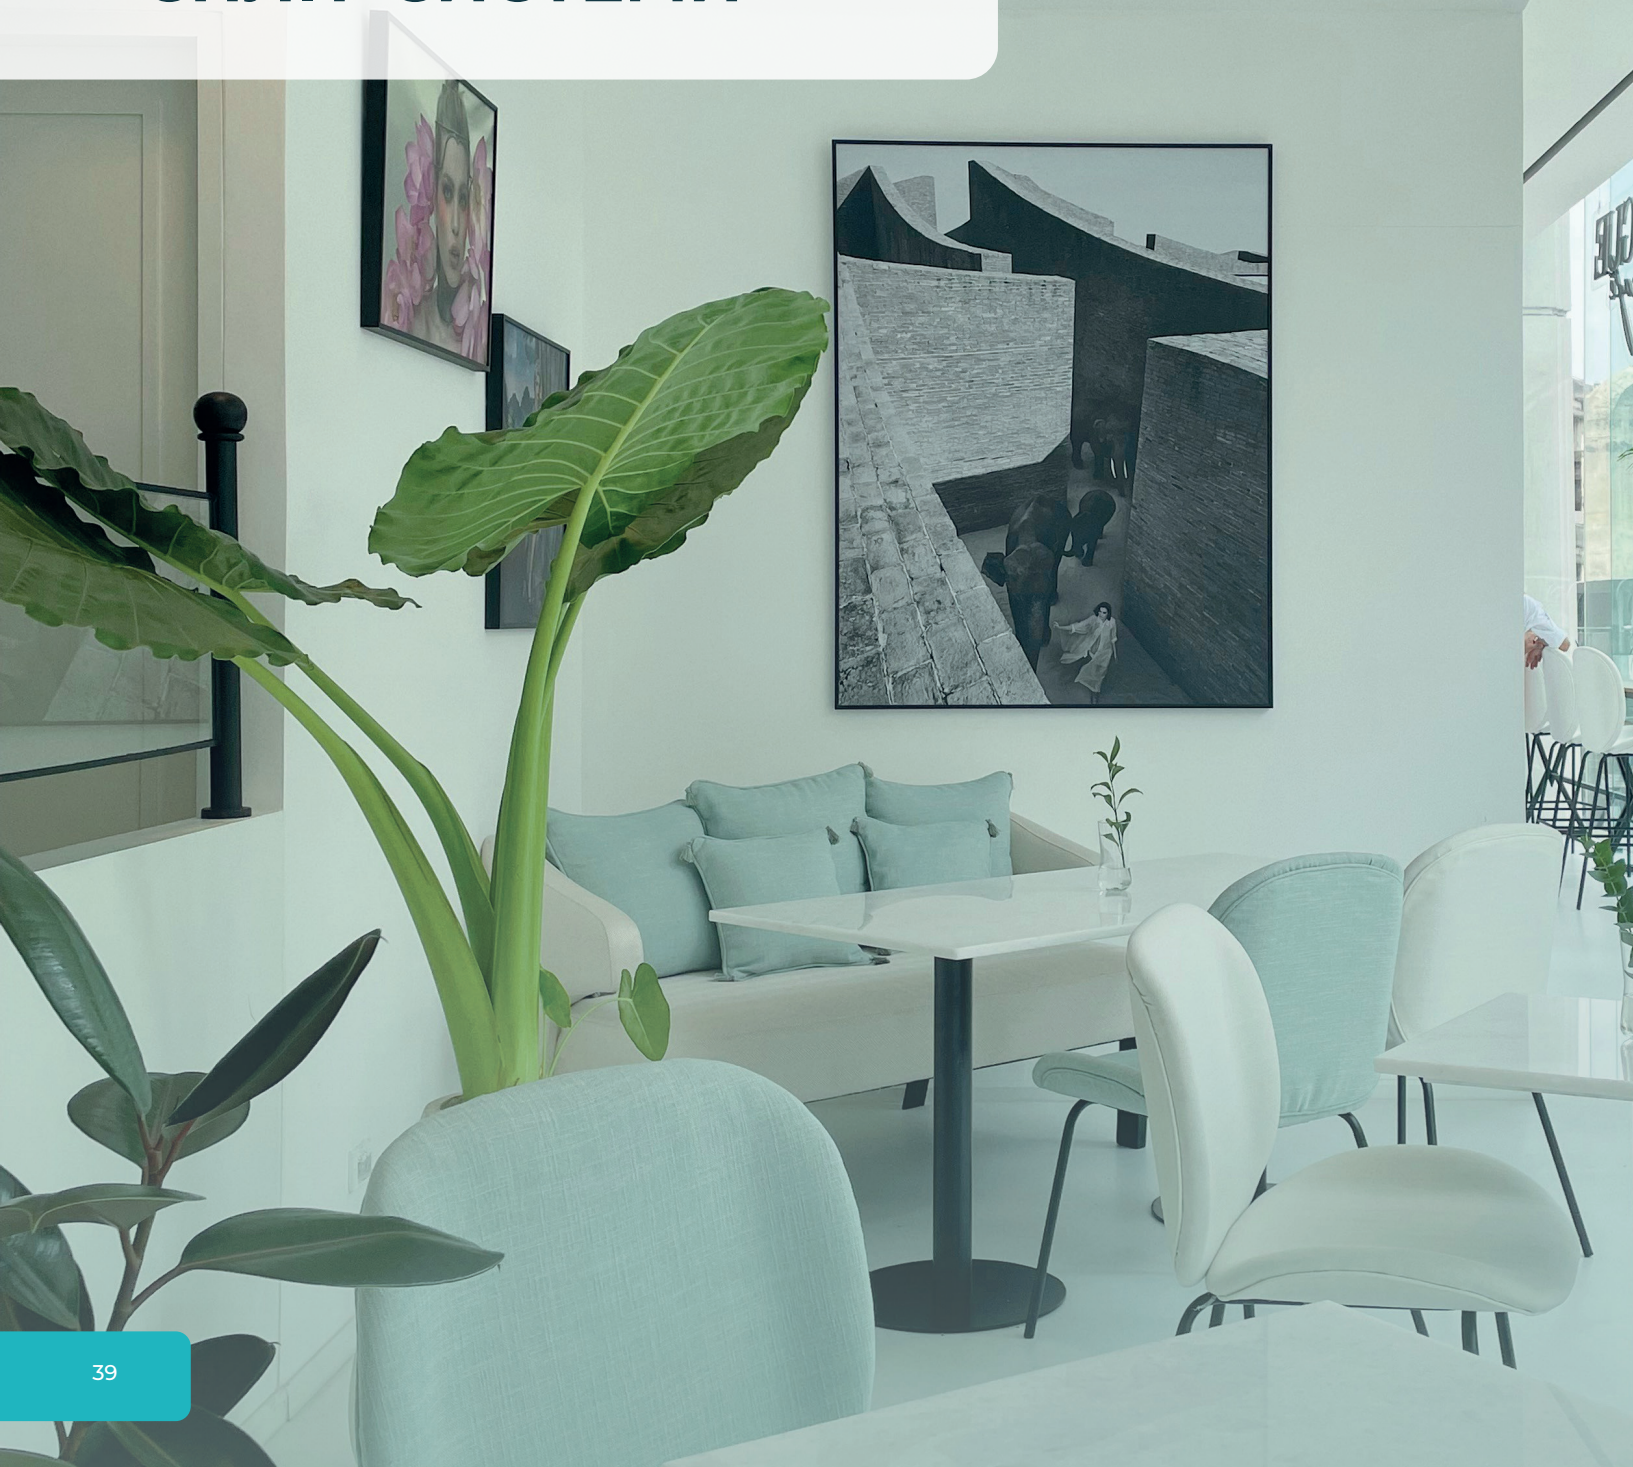

ВНУТРІШНІ КАСЕТНІ БЛОКИ



Кругова подача повітря рівномірно розподіляє повітря тому температура в приміщенні буде ідеально збалансована.



Пульт дистанційного керування в комплекті, можливе підключення дротового пульта (опція).



Індивідуальне керування положенням кожної з чотирьох жалюзі (опція).




Містить стандартний пиловий фільтр грубої очистки.



Вбудований дренажний насос здатний піднімати конденсат на висоту до 1200 мм.



Функція "Авторестарт" дозволяє зберегти всі задані налаштування після відключення з мережі або стрибка напруги.

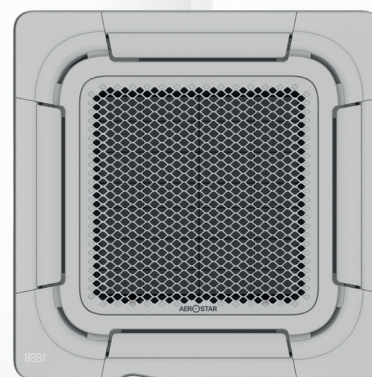


Blue Fin — захисне покриття теплообмінників



WiFi Ready


**Найтонший внутрішній блок
в своїй лінійці з висотою корпусу
всього 215 мм**

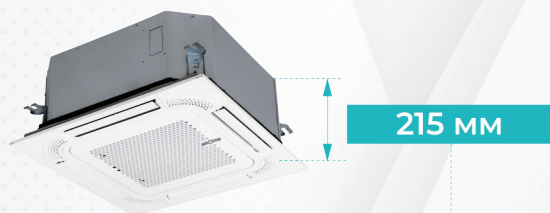


Декоративна панель

- Сучасний
- Легкий в монтажі
- Підходить для стандартної декоративної панелі

Потужний та ефективний теплообмінник з діаметром трубок всього 5 мм має конструкцію типу G з більшою площею теплообміну.

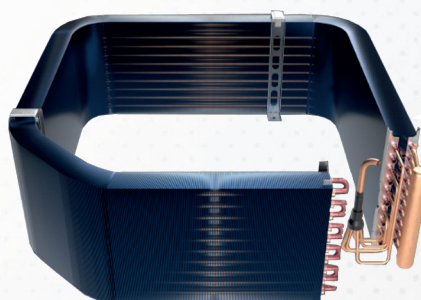


5 мм





■ Зменшена відстань між трубками

360 ROUND FLOW

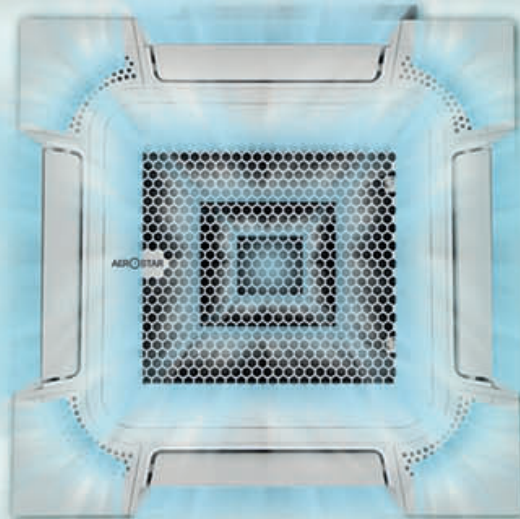


Круговий потік повітря надає оптимальну ефективність і комфорт. Конструкція панелі забезпечує плавну подачу повітря та ідеальний баланс температури.

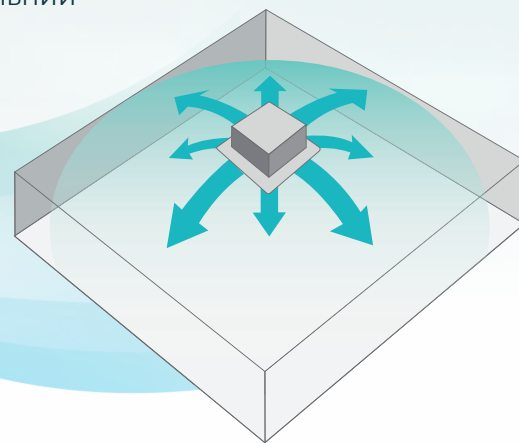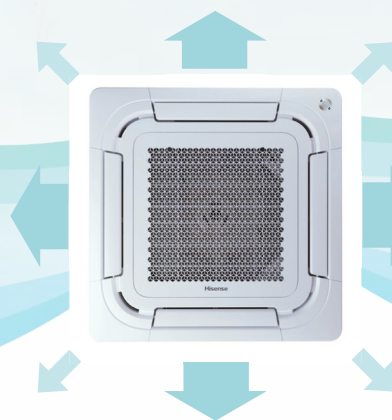

Охоплення площі приміщення до 64 м²

AG+ HEALTHY FILTER

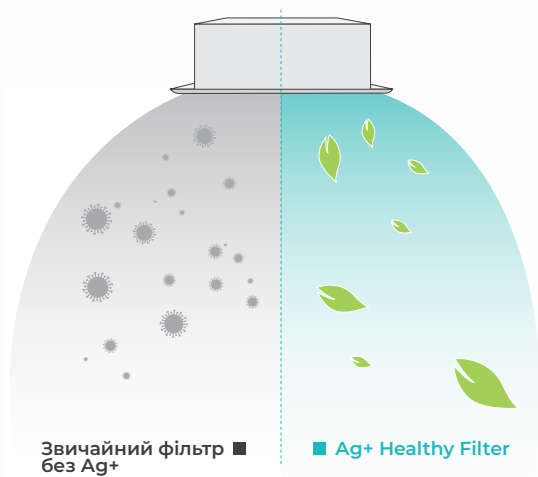

Запобігає розповсюдженню бактерій

Кишкова паличка 99,99%




Анти-пліснява






Стафілокок вірус 99,99%



Ефективно знищує бактерії, руйнуючи їхню внутрішню структуру

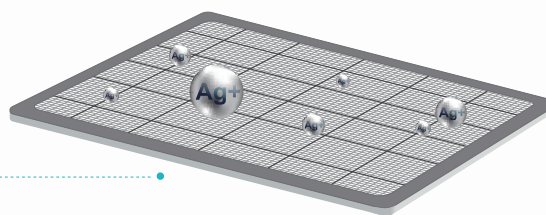

Фільтр легко чиститься та миється. Після очистки фільтра решітка може бути встановлена будь-якою стороною завдяки спеціальній конструкції.



ПОДАЧА СВІЖОГО ПОВІТРЯ


Подача свіжого повітря дозволяє вводити зовнішнє свіже повітря у приміщення для покращення якості внутрішнього повітря.

**Об'єм свіжого повітря не повинен перевищувати 20% від загального розрахункового об'єму повітря.*




ОПЦІЯ ВІДГАЛУЖЕНОГО ПОВІТРОРОЗПОДІЛУ

У приміщеннях з нестандартним плануванням опція відгалуженого повітророзподілу дозволяє ефективно подавати повітря в важкодоступні кути без додаткових внутрішніх блоків.

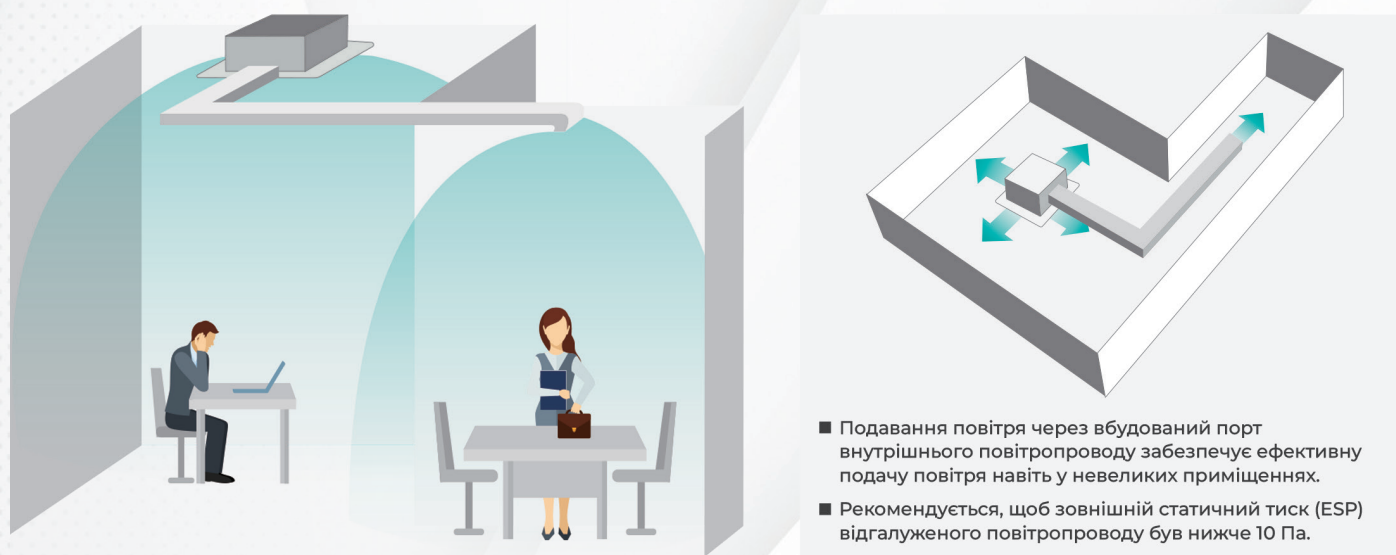

ВИСОКА СТЕЛЯ

Коли стеля висока, параметри блоку можна налаштувати за допомогою дротового контролера для компенсації висоти встановлення. Навіть у приміщеннях з високими стелями, комфортний повітряний потік досягає рівня підлоги.

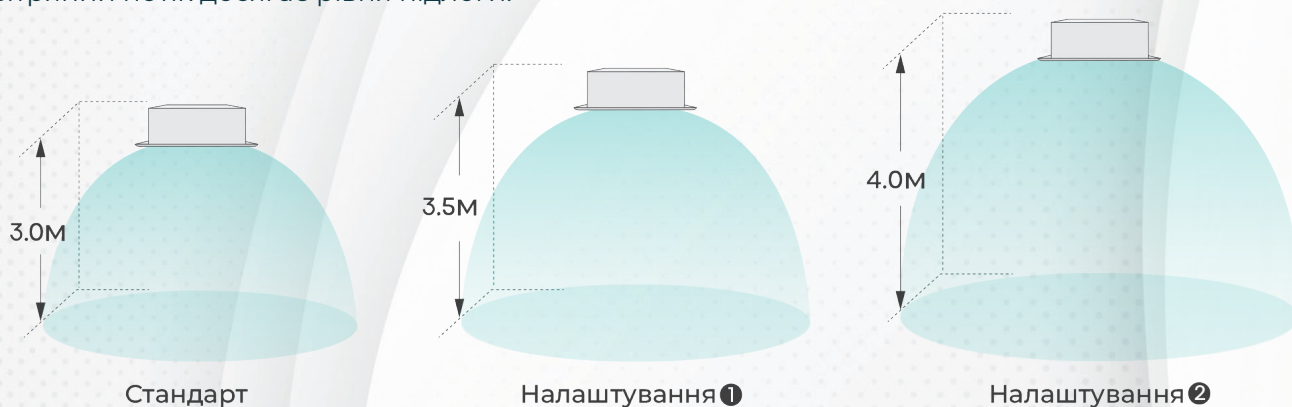

Технічні характеристики касетних блоків

ВНУТРІШНІЙ КАСЕТНИЙ БЛОК						
		LC AER-09C-R32-IU	LC AER-12C-R32-IU	LC AER-18C-R32-IU	LC AER-24C-R32-IU	LC AER-36C-R32-IU
Панель		PE-EA1-B29	PE-EA1-B29	PE-EA1-B29	PE-QFB/CD	PE-QFB/CD
SEER	Охолодження	7,2	7	6,7	7,1	7,5
SCOP	Обігрів	4,6	4,6	4,4	4,6	4,6
Клас енергоефективності	Охолодження	A++	A++	A++	A++	A++
Клас енергоефективності	Обігрів	A++	A++	A+	A++	A++
Холодопродуктивність	кВт	2,6	3,5	5	7	10
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (охол.)	кВт	0,62	0,875	1,36	1,89	2,6
EER	кВт	4,19	4	3,67	3,7	3,85
Теплопродуктивність	кВт	3,2	4	5,5	8	11
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (обігрів)	кВт	0,75	1	1,48	2,11	2,82
COP	кВт	4,27	4	3,71	3,8	3,9
Напруга, частота, фаза (Від зовн. до внут. блоку)	В/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Макс. ел. споживання (двигун вентилятора)	Вт	57	57	57	81	101
Розміри внутріш.блоку (ШхВхГ)	мм	570×215×570	570×215×570	570×215×570	840×236×840	840×272×840
Розмір панелі ШхВхГ	мм	620×40×620	620×40×620	620×40×620	950×50×950	950×50×950
Вага, нетто	кг	15,5	15,5	15,5	23	26
Витрата повітря (Вис/Сер/Низ)	м³/год	600/500/400	600/500/400	700/600/510	1200/1000/840	1650/1400/1150
Рівень шуму (Вис/Сер/Низ)	дБ(А)	38/34/30	38/34/30	42/38/34	43/40/37	50/46/42
Пульт керування	Тип	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий
Діаметр дренажної труби	мм	32	32	32	32	32
Дренажний насос	—	✓	✓	✓	✓	✓
Повітряний фільтр	—	✓	✓	✓	✓	✓
СУМІСНІСТЬ З МУЛЬТИСПЛІТОМ	—	✓	✓	✓	✓	—

ЗОВНІШНІЙ БЛОК						
		LC AER-09-R32-OU	LC AER-12-R32-OU	LC AER-18-R32-OU	LC AER-24-R32-OU	LC AER-36W8-R32-OU
Компресор	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Двигун	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний
Максимальна вхідна потужність IU+OU	кВт	1,6	1,6	2,2	3,6	5
Максимальний струм IU+OU	А	8	8	13,5	16	22
Напруга, фаза, частота (Зовн. блок)	В/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Розміри ШхВхГ	мм	810×580×280	810×580×280	860×670×310	900×750×340	1100×875×450
Вага, нетто	кг	34	34	44	53	84
Рівень шуму	дБ(А)	51	51	53	56	57
Холодоагент	—	R32	R32	R32	R32	R32
Холодоагент, кількість	кг	0,87	0,87	1,2	1,5	2,65
Рідинна труба/газова труба	мм	Φ6,35/Φ9,52	Φ6,35/Φ9,52	Φ6,35/Φ12,7	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88
Макс. довжина (загальна)	м	35	35	55	70	75
Макс. різниця висоти	м	15	15	30	30	30
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	5	5	5	5	7,5
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	15	15	15	35	35
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

NEW


Технічні характеристики касетних блоків

ВНУТРІШНІЙ КАСЕТНИЙ БЛОК						
		LC AER-36C-R32-IU	LC AER-48C-R32-IU	LC AER-48C-R32-IU	LC AER-60C-R32-IU	LC AER-60C8-R32-IU
Панель		PE-QFB/CD	PE-QFA/CD	PE-QFB/CD	PE-DA-B29	PE-QFB/CD
SEER	Охолодження	7	6,07	7	5,55	6,1
SCOP	Обігрів	4,4	4,4	4,5	4,13	4
Клас енергоефективності	Охолодження	A++	A+	A++	A+	A++
Клас енергоефективності	Обігрів	A+	A+	A+	A+	A+
Холодопродуктивність	кВт	10	13,5	13,5	17,2	16
Номинал. ел. споживання IDU+ODU (охол.)	кВт	2,63	4,73	3,85	6,6	5,5
EER	кВт	3,8	2,85	3,51	2,61	2,91
Теплопродуктивність	кВт	11	16	16	20	17,5
Номинал. ел. споживання IDU+ODU (обігрів)	кВт	2,86	5,44	4,65	6,65	5,9
COP	кВт	3,85	2,94	3,44	3	2,97
Напруга, частота, фаза (Від зовн. до внут. блоку)	В/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Макс. ел. споживання (двигун вентилятора)	Вт	101	101	101	124	101
Розміри внутріш.блоку (ШхВхД)	мм	840×272×840	840×272×840	840×272×840	840×298×840	840×272×840
Розмір панелі ШхВхГ	мм	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×45×950	950×50×950
Вага, нетто	кг	26	26	26	32	26
Витрата повітря (Вис/Сер/Низ)	м³/год	1650/1400/1150	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2200/1700/1400	2100/1850/1600
Рівень шуму (Вис/Сер/Низ)	дБ(А)	50/46/42	52/49/46	52/49/46	53/46/44	54/51/48
Пульт керування	Тип	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий
Діаметр дренажної труби	мм	32	32	32	32	32
Дренажний насос	—	✓	✓	✓	✓	✓
Повітряний фільтр	—	✓	✓	✓	✓	✓
СУМІСНІСТЬ З МУЛЬТИСПЛІТОМ	—	—	—	—	—	—

ЗОВНІШНІЙ БЛОК						
		LC AER-36-R32-OU	LC AER-48-R32-OU	LC AER-48W8-R32-OU	LC AER-60-R32-OU	LC AER-60W8-R32-OU
Компресор	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Бренд	GMCC	GMCC	LANDA	GMCC	GMCC
	Двигун	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний
Напруга, фаза, частота (Зовн. блок)	В/Гц	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60
Максимальна вхідна потужність IU+OU	кВт	5	7,3	6,5	7,8	7,5
Максимальний струм IU+OU	А	9,5	13	12,5	14,8	14
Розміри ШхВхД	мм	900×1170×320	900×1170×320	1100×875×450	950×1386×340	1100×875×450
Вага, нетто	кг	81	83	99	109	94
Рівень шуму	дБ(А)	57	58	60	63	62
Холодоагент	—	R32	R32	R32	R32	R32
Холодоагент, кількість	кг	2,8	3	3,2	3,4	3,4
Рідинна труба/газова труба	мм	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88
Макс. довжина (загальна)	м	75	75	75	50	85
Макс. різниця висоти	м	30	30	30	30	30
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	7,5	7,5	7,5	5	7,5
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	35	35	35	28	35
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-09C-R32-IU
AEROSTAR LC AER-12C-R32-IU
AEROSTAR LC AER-18C-R32-IU

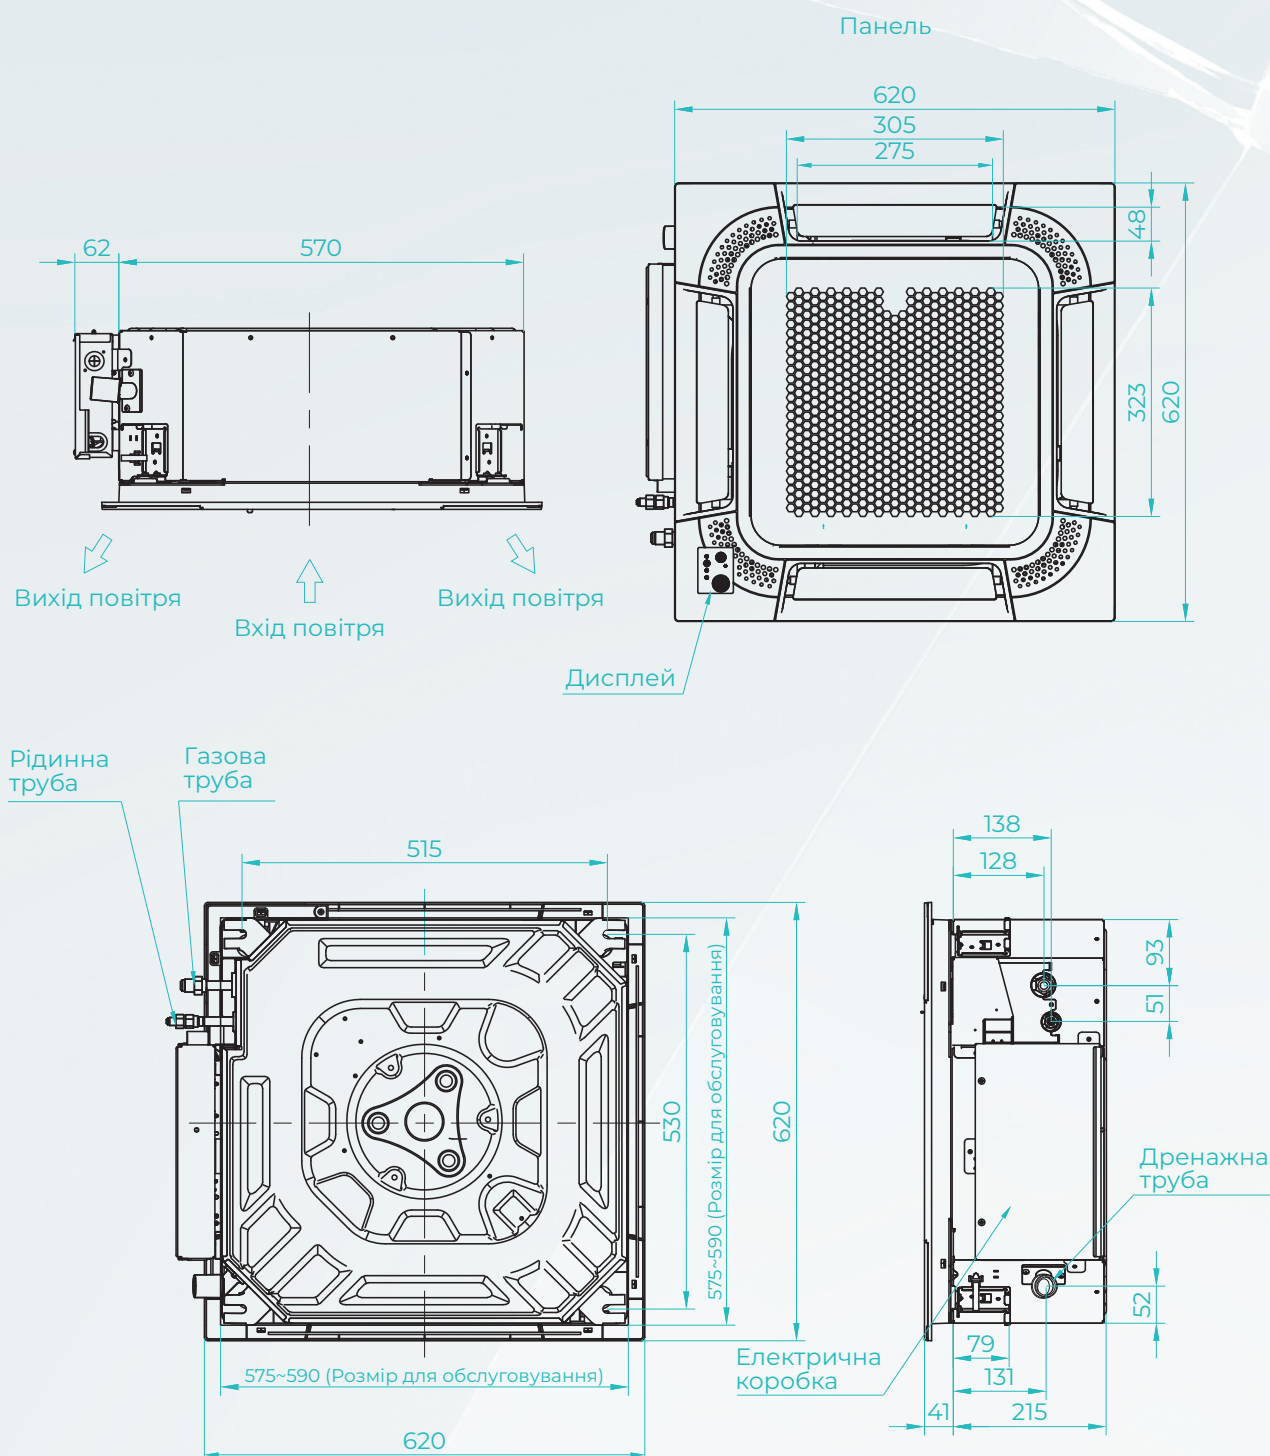

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ


AEROSTAR LC AER-24C-R32-IU
AEROSTAR LC AER-36C-R32-IU
AEROSTAR LC AER-48C-R32-IU
AEROSTAR LC AER-60C8-R32-IU

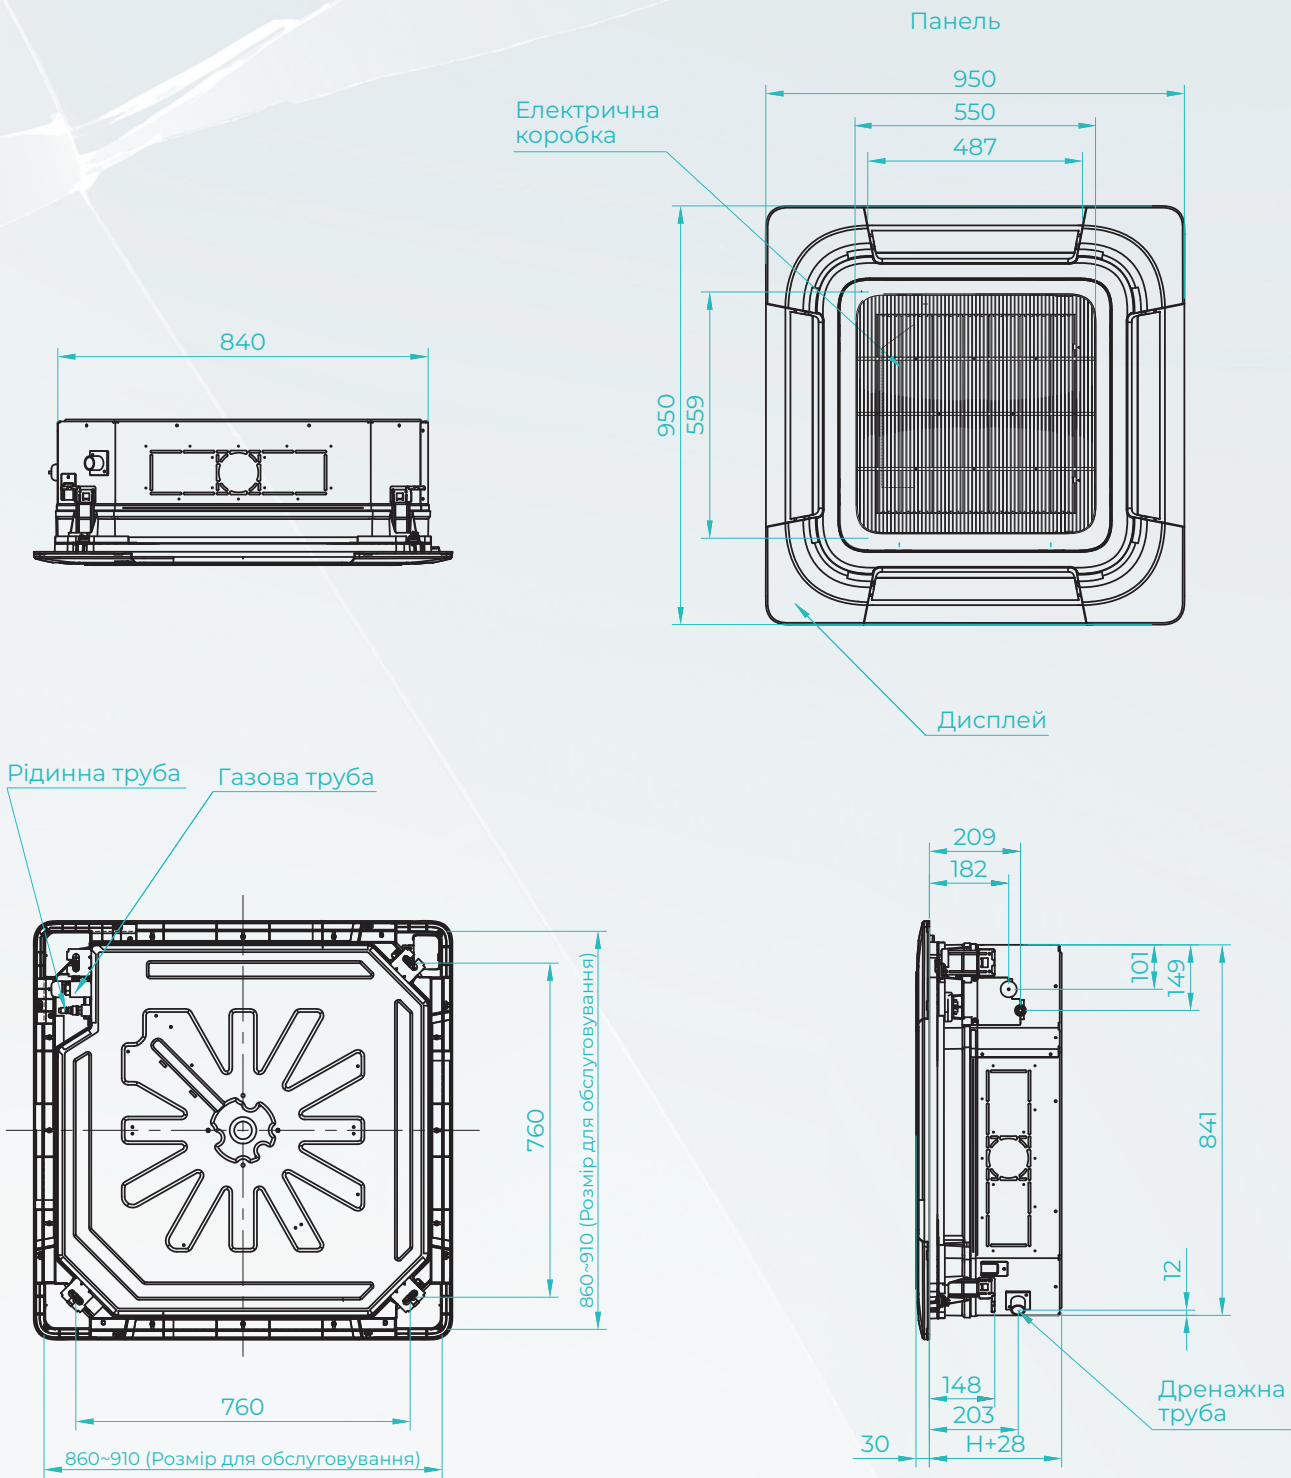

Model	H
18K~24K	236
36K~60K8	272

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-60C-R32-IU

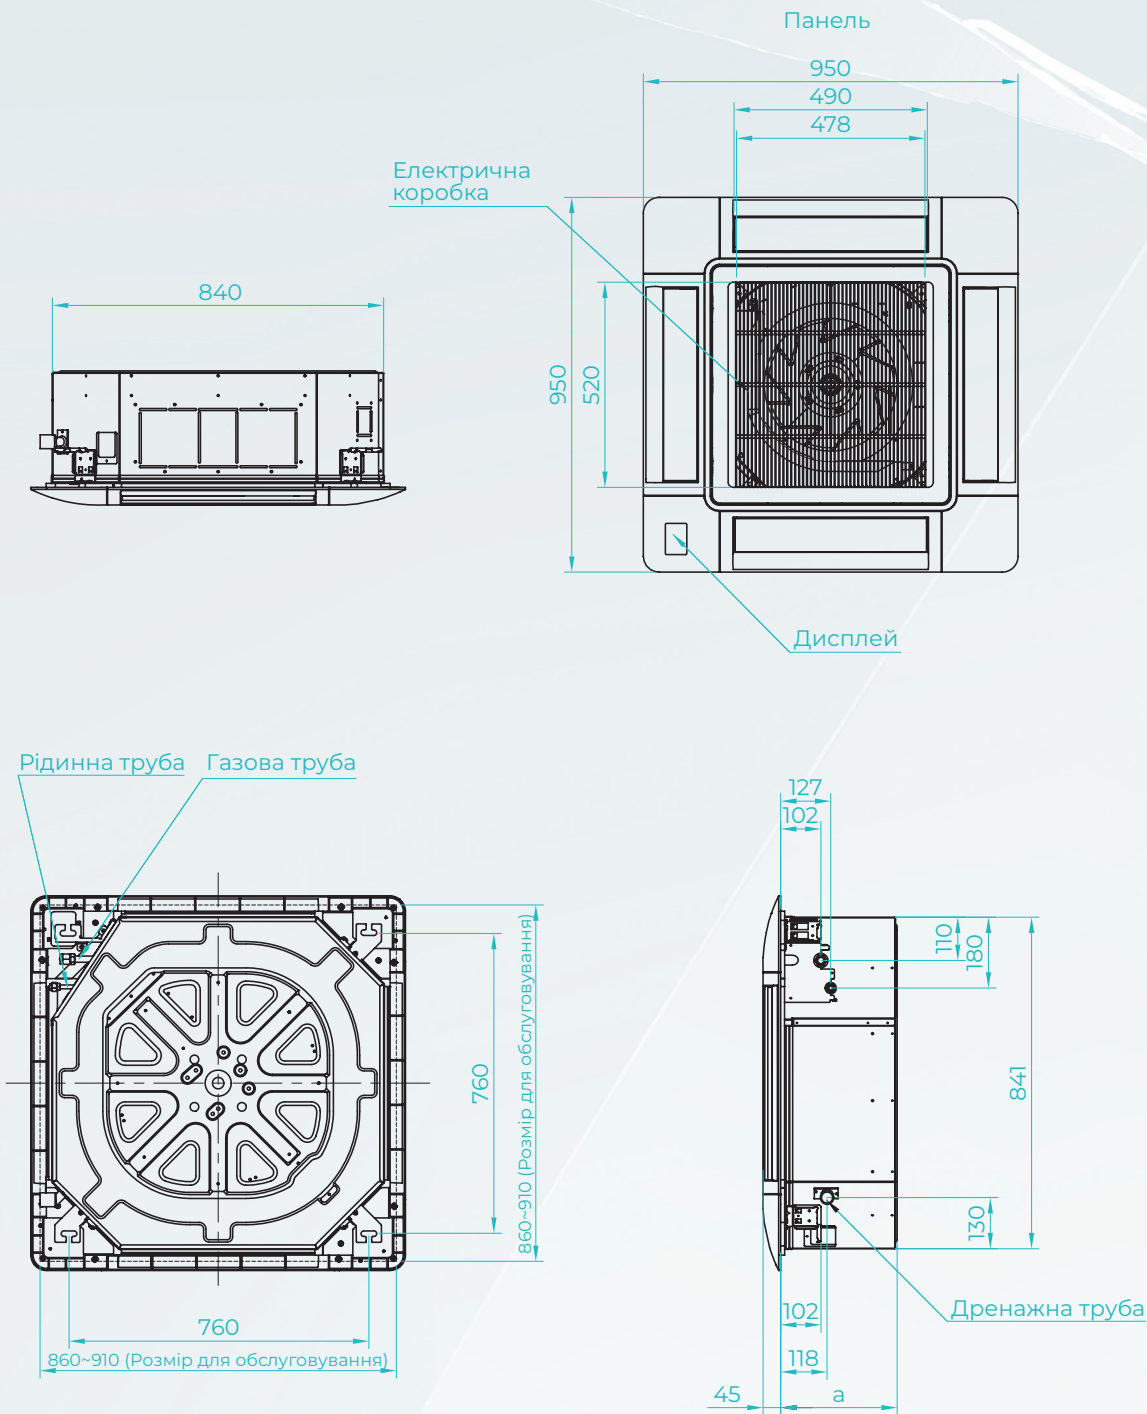

Model	a
60K	298

КАНАЛЬНІ ВНУТРІШНІ БЛОКИ



Автоматичний перезапуск



Компактний корпус блока



Super cooling



Дренажний насос



Самодіагностика та захист



Режим сну



Захисне покриття теплообмінників



WiFi Ready




У всіх моделях лінійки можна налаштувати статичний тиск.


Канальні блоки вирізняються компактним дизайном (висота від 190 мм) і можливістю регулювання статичного тиску, необхідного саме для поточного застосування.

Усі каналні блоки оснащені перемикачем, який переводить роботу вентилятора в потрібний режим.

■ Нижній забір повітря

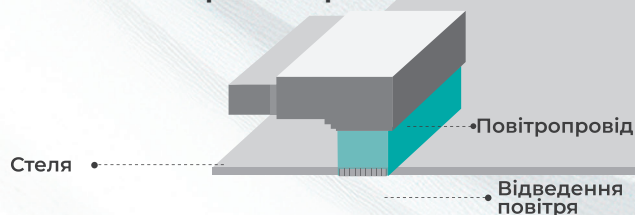

■ Боковий забір повітря

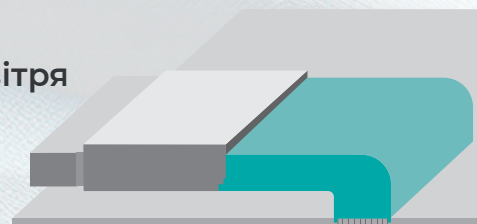



Напрямок забору повітря може бути змінений з бокового на нижній.

*Рекомендовано обирати боковий забір повітря.

Таким чином рівень шуму менший на 5 дБ.


Зовнішній статичний тиск до 200 Па

ТОНКИЙ КОРПУС

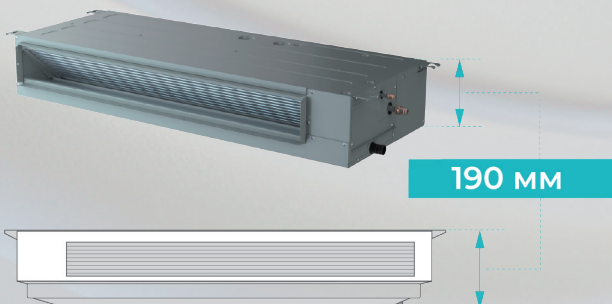


ДАТЧИК РІВНЯ ВОДИ


1 Датчик рівня води

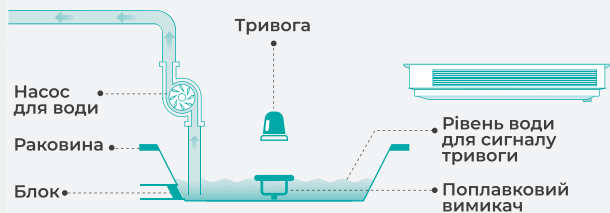

2 Коли рівень води піднімається настільки, що датчик торкається сигналу тривоги, кондиціонер перестає працювати.

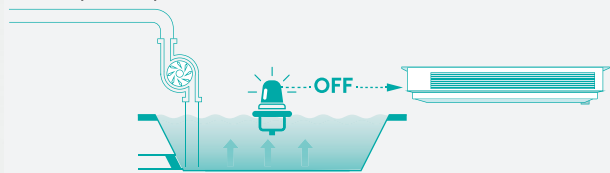

2 Коли дренажний насос перестає працювати, а рівень води підвищується завдяки великій конструкції зливного піддону, кондиціонер продовжує працювати в нормальному режимі.

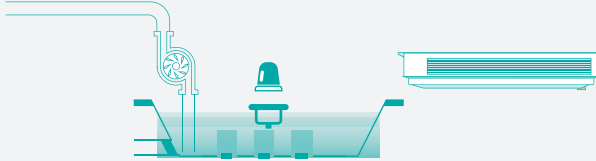


Поплавковий вимикач гарантує, що вода завжди знаходиться нижче безпечного рівня, навіть якщо насос вийшов з ладу або злив заблоковано. Це подвійна страховка на випадок витoku води. Всі каналні блоки Aerostar в стандартній комплектації оснащені поплавковим вимикачем. Зливний піддон досить великий, щоб утримувати всю воду, яка повертається з дренажної труби при раптовому відключенні електроенергії.

НЕЙЛОНОВИЙ ФІЛЬТР

Всі каналні блоки Aerostar в стандартній комплектації оснащені нейлоновим фільтром.

Довговічний фільтр який легко чиститься та миється.

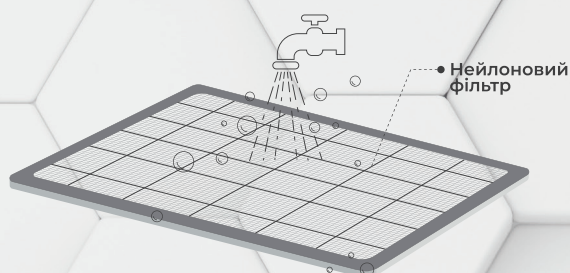


ВБУДОВАНИЙ ДРЕНАЖНИЙ НАСОС

Максимальна висота підйому конденсату 1200 мм.

*При тривалій експлуатації, рекомендована висота підйому дренажу становить ≤ 800 мм.

1200 мм
максимально

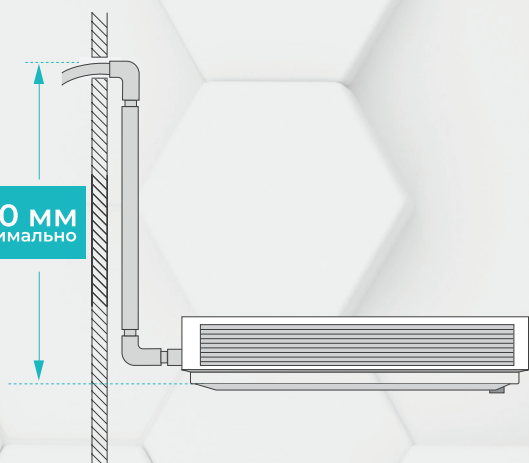

Технічні характеристики канальних внутрішніх блоків

ВНУТРІШНІЙ КАНАЛЬНИЙ БЛОК						
		LC AER-09D-R32-IU	LC AER-12D-R32-IU	LC AER-18D-R32-IU	LC AER-24D-R32-IU	LC AER-36D-R32-IU
SEER	Охолодження	7,20	7,00	7,00	7,2	7,1
SCOP	Обігрів	4,30	4,30	4,6	4,6	4,4
Клас енергоефективності	Охолодження	A++	A++	A++	A++	A++
Клас енергоефективності	Обігрів	A+	A+	A++	A++	A+
Холодопродуктивність	кВт	2,6	3,5	5,0	7	10
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (охол.)	кВт	0,59	0,87	1,28	1,75	2,7
EER	кВт/кВт	4,41	4,02	3,9	4	3,7
Теплопродуктивність	кВт	3,2	4	5,5	8	11
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (обігрів)	кВт	0,74	1	1,32	1,97	2,75
COP	кВт/кВт	4,31	4	4,15	4,1	4
Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку)	В/ф/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Макс. ел. споживання (двигун вентилятора)	Вт	40	40	60	210	340
Розміри внутріш.блоку (ШхВхД)	мм	910×190×447	910×190×447	1180×190×447	1100×245×700	1400×300×800
Вага, нетто	кг	18	18	24,5	33	51
Витрата повітря (Вис/Сер/Низ)	м³/год	600/484/400	600/484/400	900/840/780	1360/1150/1000	2000/1800/1600
Рівень шуму (Вис/Сер/Низ)	дБ(А)	36/33/30	36/33/30	41/37/33	40/37/34	42/39/36
Зовнішній тиск	Па	0~50	0~50	0~50	0~150	0~200
Пульт керування	Тип	Дротовий	Дротовий	Дротовий	Дротовий	Дротовий
Діаметр дренажної труби	мм	32	32	32	32	32
Дренажний насос	—	✓	✓	✓	✓	✓
Повітряний фільтр	—	✓	✓	✓	✓	✓
СУМІСНІСТЬ З МУЛЬТИСПЛИТОМ	—	✓	✓	✓	✓	✓

ЗОВНІШНІЙ БЛОК						
		LC AER-09-R32-OU	LC AER-12-R32-OU	LC AER-18-R32-OU	LC AER-24-R32-OU	LC AER-36W8-R32-OU
Компресор	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Двигун	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний
Напруга, фаза, частота (Зовн. блок)	В/ф/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Максимальна вхідна потужність IU+OU	кВт	1,6	1,6	2,2	4,1	5
Максимальний струм IU+OU	А	8	8	13,5	18	22
Розміри ШхВхД	мм	810×580×280	810×580×280	860×670×310	900×750×340	1100×875×450
Вага, нетто	кг	34	34	44	53	84
Рівень шуму	дБ(А)	51	51	53	56	57
Холодоагент	—	R32	R32	R32	R32	R32
Холодоагент, кількість	кг	0,87	0,87	1,2	1,5	2,65
Рідинна труба/газова труба	мм	Φ6,35/Φ9,52	Φ6,35/Φ9,52	Φ6,35/Φ12,7	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88
Макс. довжина (загальна)	м	35	35	55	70	75
Макс. різниця висоти	м	15	15	30	30	30
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	5	5	5	5	7,5
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	15	15	15	35	35
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

NEW


Технічні характеристики каналних внутрішніх блоків

ВНУТРІШНІЙ КАНАЛЬНИЙ БЛОК						
		LC AER-36D-R32-IU	LC AER-48D-R32-IU	LC AER-48D-R32-IU	LC AER-60D-R32-IU	LC AER-60D8-R32-IU
SEER	Охолодження	7	6,07	7	5,9	6,1
SCOP	Обігрів	4,4	4,27	4,5	3,6	4
Клас енергоефективності	Охолодження	A++	A+	A++	A+	A++
Клас енергоефективності	Обігрів	A+	A+	A+	A+	A+
Холодопродуктивність	кВт	10	13,5	13,5	17,5	16
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (охол.)	кВт	2,63	4,65	3,85	6,6	5,3
EER	кВт/кВт	3,8	2,9	3,51	2,65	3
Теплопродуктивність	кВт	11	16	16	18,5	17
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (обігрів)	кВт	2,75	4,7	4,2	6,1	4,58
COP	кВт/кВт	4	3,4	3,81	3,03	3,71
Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку)	В/ф/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Макс. ел. споживання (двигун вентилятора)	Вт	340	340	340	250	340
Розміри внутріш. блоку (ШхВхД)	мм	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800	1300×350×800	1400×300×800
Вага, нетто	кг	53	53	51	51	51
Витрата повітря (Вис/Сер/Низ)	м³/год	2000/1800/1600	2400/2200/1900	2400/2200/1900	2400/2200/1900	2500/2250/1900
Рівень шуму (Вис/Сер/Низ)	дБ(А)	42/39/36	43/40/37	43/40/37	49/46/43	46/41/37
Зовнішній тиск	Па	0~200	0~200	0~200	0~150	0~200
Пульт керування	Тип	Дротовий	Дротовий	Дротовий	Дротовий	Дротовий
Діаметр дренажної труби	мм	32	32	32	32	32
Дренажний насос	—	✓	✓	✓	Опція	✓
Повітряний фільтр	—	✓	✓	✓	Опція	✓
СУМІСНІСТЬ З МУЛЬТИСПЛИТОМ	—	—	—	✓	—	✓

ЗОВНІШНІЙ БЛОК						
		LC AER-36-R32-OU	LC AER-48-R32-OU	LC AER-48W8-R32-OU	LC AER-60-R32-OU	LC AER-60W8-R32-OU
Компресор	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Бренд	GMCC	GMCC	LANDA	GMCC	GMCC
	Двигун	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний
Напруга, фаза, частота (Зовн. блок)	В/ф/Гц	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60
Максимальна входна потужність IU+OU	кВт	5	7,3	6,5	7,8	7,5
Максимальний струм IU+OU	A	10,5	13	12,5	14,8	14
Розміри ШхВхД	мм	900×1170×320	900×1170×320	1100×875×450	950×1386×340	1100×875×450
Вага, нетто	кг	81	83	99	109	94
Рівень шуму	дБ(А)	57	58	60	63	62
Холодоагент	—	R32	R32	R32	R32	R32
Холодоагент, кількість	кг	2,8	3	3,2	3,4	3,4
Рідинна труба/газова труба	мм	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88	Φ9,52/Φ15,88
Макс. довжина (загальна)	м	75	75	75	50	85
Макс. різниця висоти	м	30	30	30	30	30
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	7,5	7,5	7,5	5	7,5
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	35	35	35	28	35
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ


AEROSTAR LC AER-09D-R32-IU
AEROSTAR LC AER-12D-R32-IU
AEROSTAR LC AER-18D-R32-IU

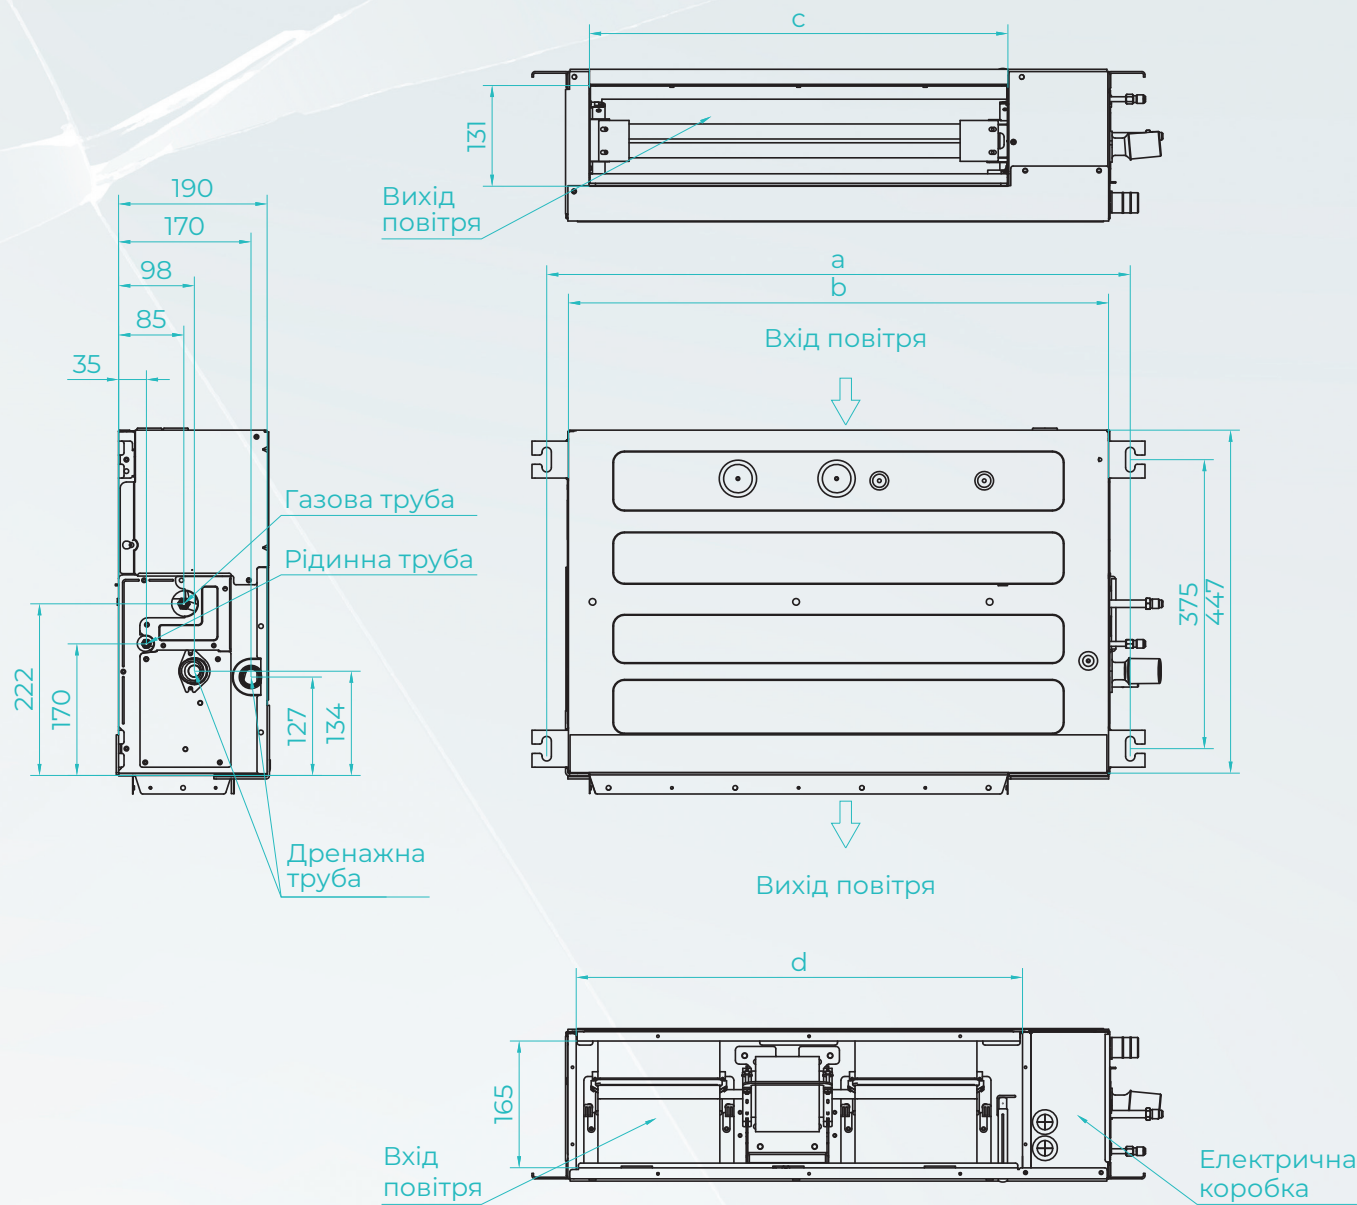

Model (Btu/h)	a	b	c	d
9K/12K	961	910	749	786
18K	1231	1180	1019	1056

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-24D-R32-IU

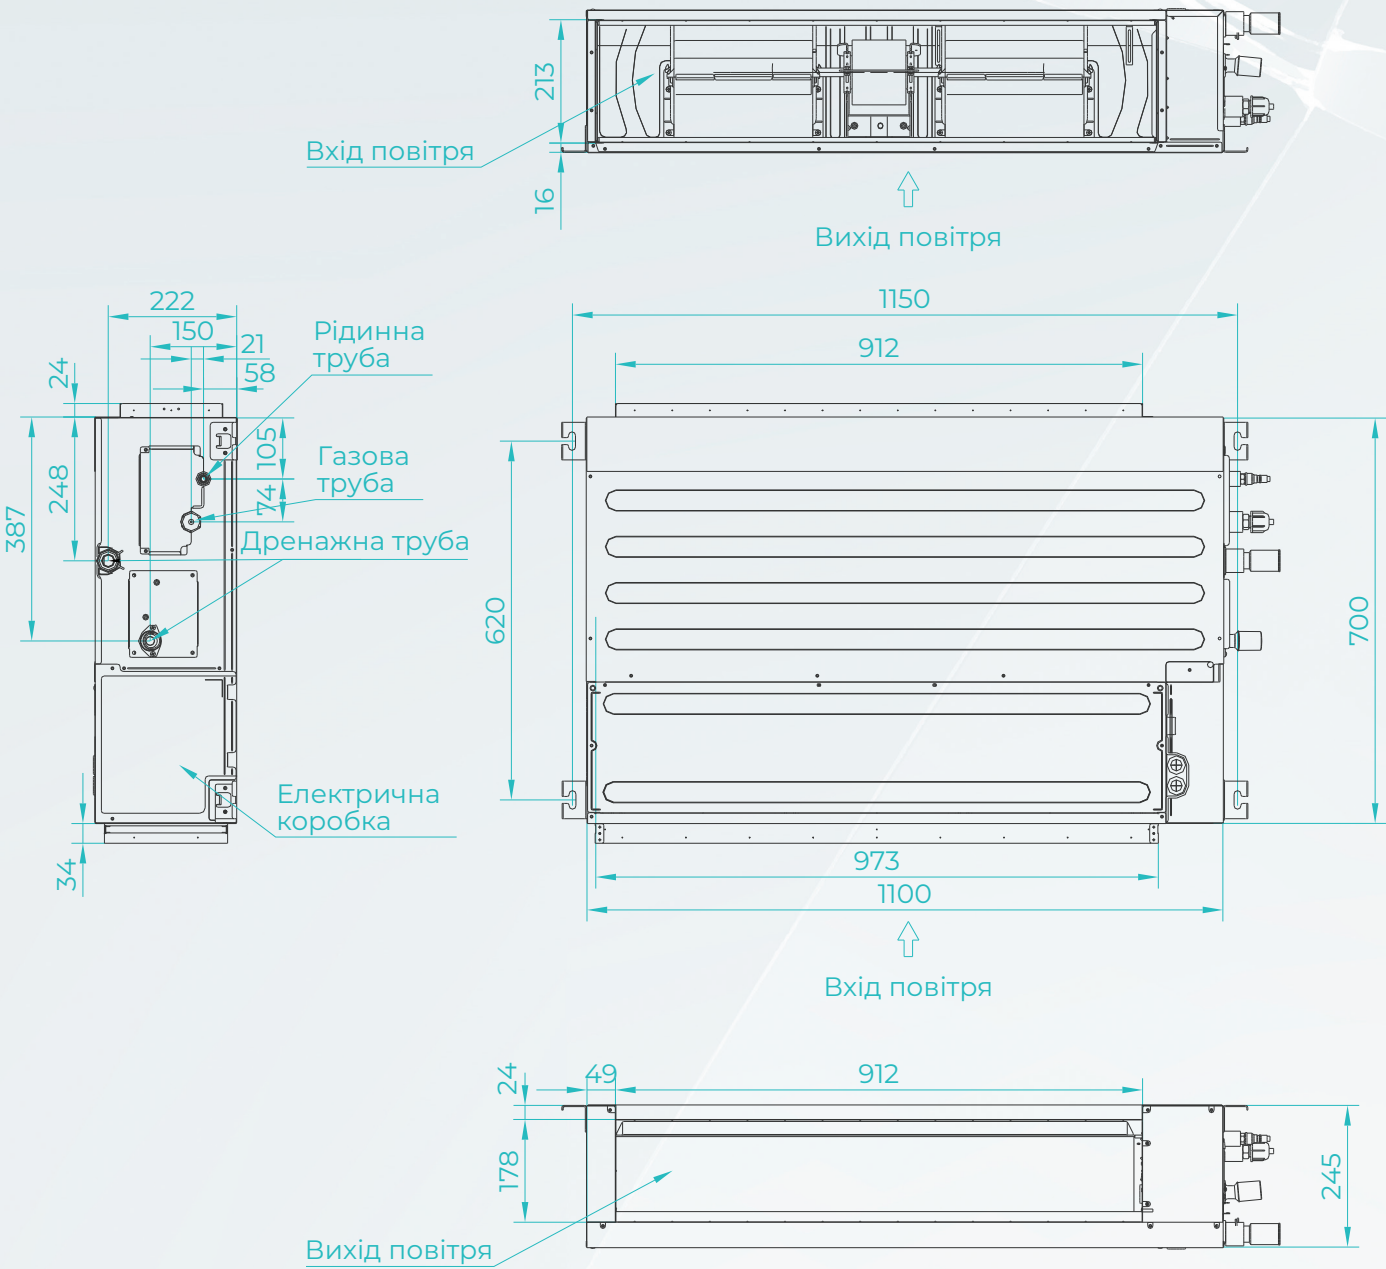


AEROSTAR LC AER-36D-R32-IU
AEROSTAR LC AER-48D-R32-IU
AEROSTAR LC AER-60D8-R32-IU



СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-60D-R32-IU

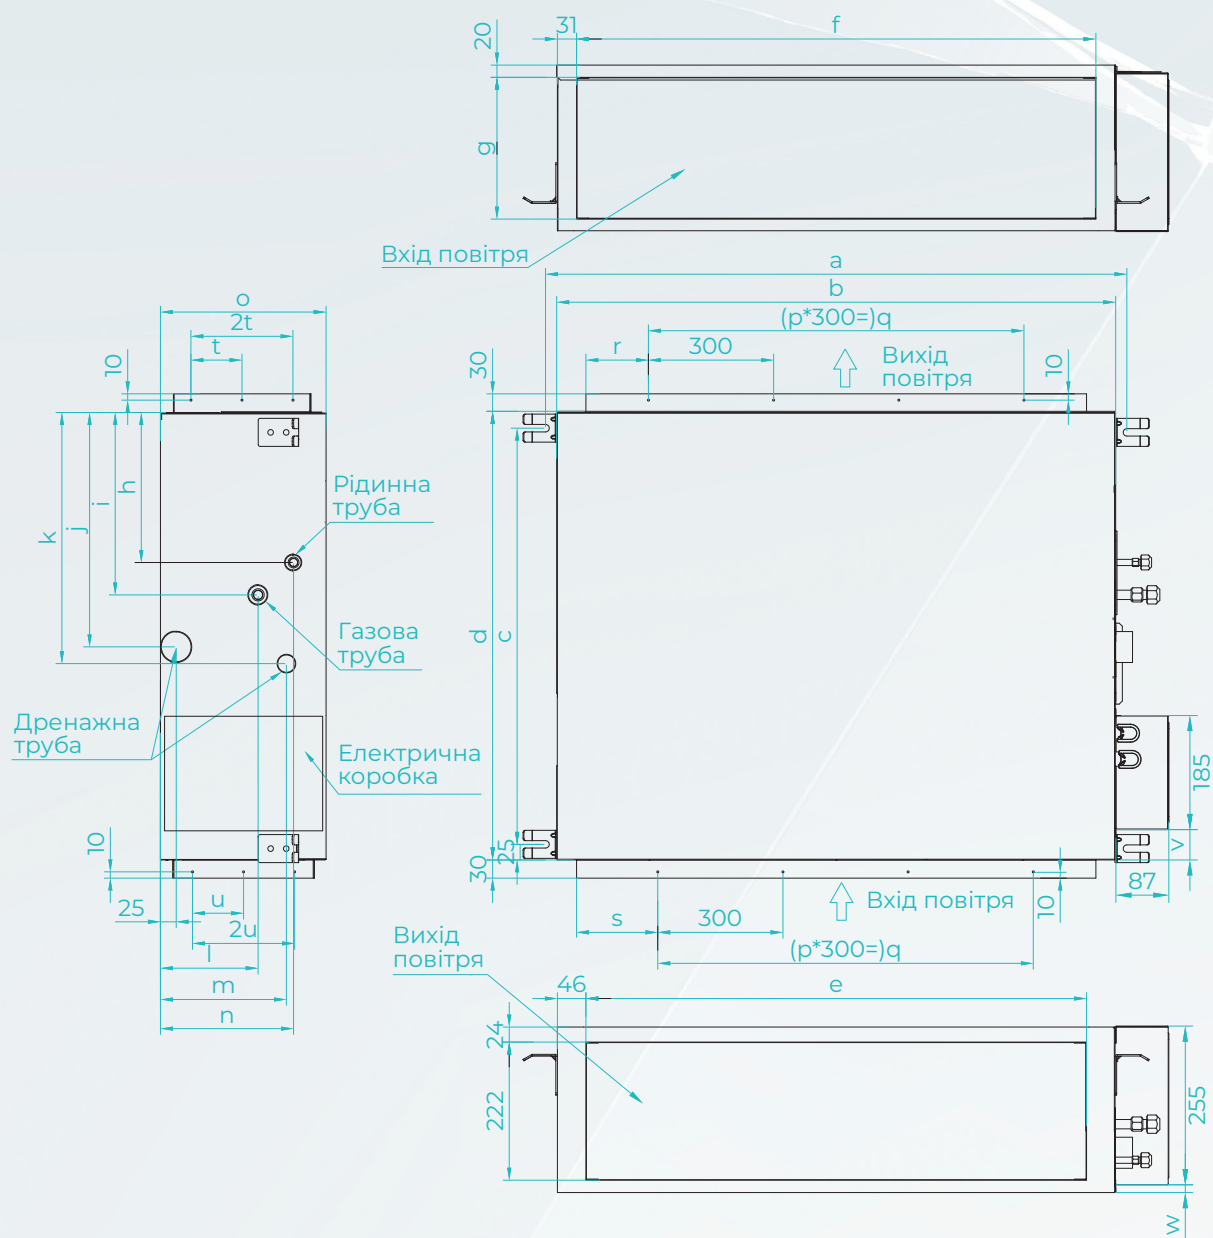

Model	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
60K	1334	1300	756	800	1205	1235	308	237	312	375	400	204	186	242	350	3	900	153	168	90	140	110	49

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВІ ВНУТРІШНІ БЛОКИ



WiFi Ready



Функція ON/OFF
Швидке застосування



Антибактеріальне
покриття теплообмінника



Різноманітні
типи монтажу



Монтаж під
високими стелями



Фільтр,
що легко чиститься




Blue Fin
Захисне покриття
теплообмінників

ГНУЧКІСТЬ МОНТАЖУ


Підлогово-стельовий блок має спеціальну конструкцію, яка може відповідати горизонтальному, вертикальному та нахиленому способу встановлення.

Трубопроводи можна прокладати в чотирьох напрямках: ліворуч, праворуч, ззаду і зверху.

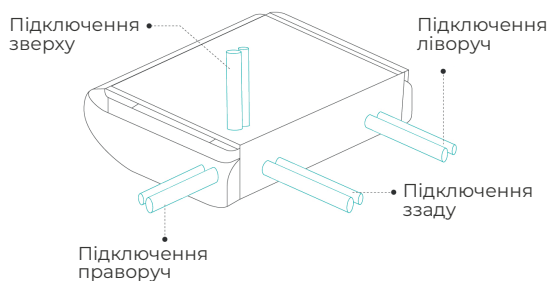

4-напрямки підключення для трубопроводів холодоагенту забезпечують більшу гнучкість монтажу.


■ Вертикальний спосіб
встановлення (підлоговий)



■ Горизонтальний спосіб
встановлення (стельовий)



■ Нахилений спосіб
встановлення (стельовий)



ВИТОНЧЕНИЙ ОБТІЧНИЙ ДИЗАЙН

Білосніжна блискуча панель блоку має обтічний елегантний зовнішній вигляд. Болти та гайки, що використовуються для кріплення блоку до стіни або стелі, сконструйовані таким чином, щоб бути прихованими в блоці для створення елегантного вигляду інтер'єру кімнати.



Стильна глянцева
поверхня



Невидимі кріплення



Ідеально вписується
в інтер'єр




■ Обтічна елегантна
естетика

■ Болти та гайки, спеціально
сконструйовані для того,
щоб бути прихованими
в блоці


ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Без необхідності доступу до внутрішніх частин, просто відкриттям бічних панелей можна відрегулювати висоту стельового або настінного(підлогового) монтажу.


Завдяки легкій конструкції електричної коробки немає потреби в сервісних люках.

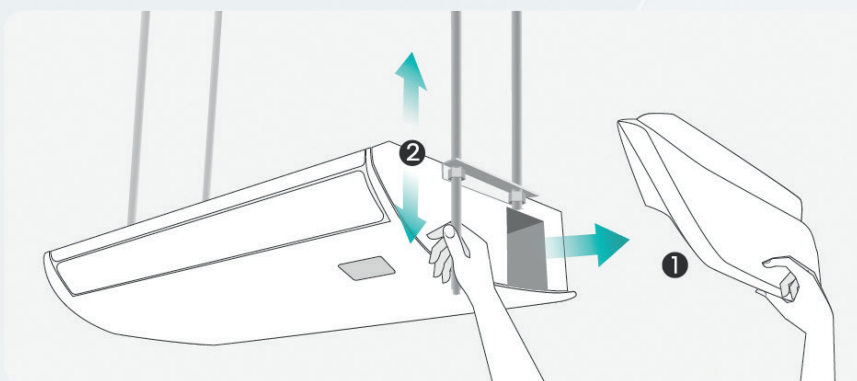

- 1 Відкрити бічні панелі
- 2 Відрегулювати висоту стельового
або настінного кріплення

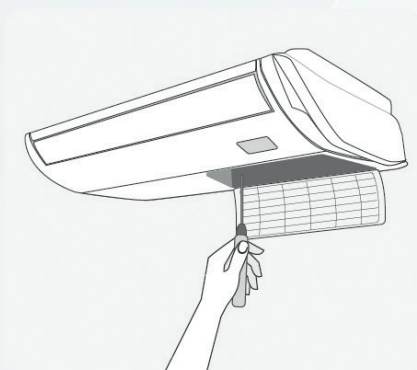

■ Легкий в обслуговуванні


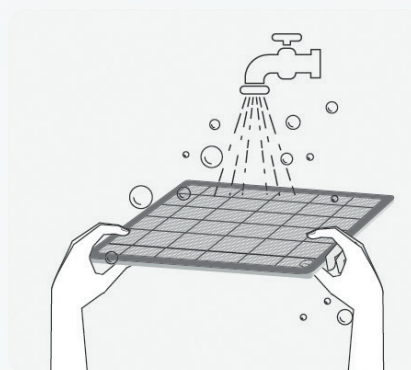


■ Фільтр легко чиститься
та миється

4D ПОТІК ПОВІТРЯ


Горизонтальний і вертикальний потік повітря може забезпечити кращий комфорт.

- До 90° потік повітря в горизонтальному напрямку.
- До 130° потік повітря у вертикальному напрямку.

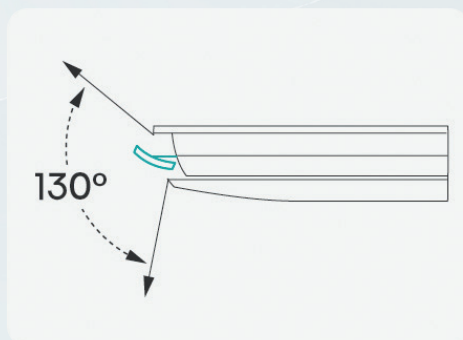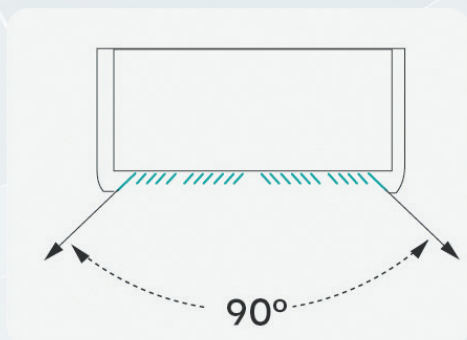

КНОПКА "ON/OFF" НА КОРПУСІ БЛОКА

Можна запустити пристрій, натиснувши на нижню кнопку швидкого запуску, коли контролер недоступний. І це дуже зручно для варіанта підлогової установки блока.

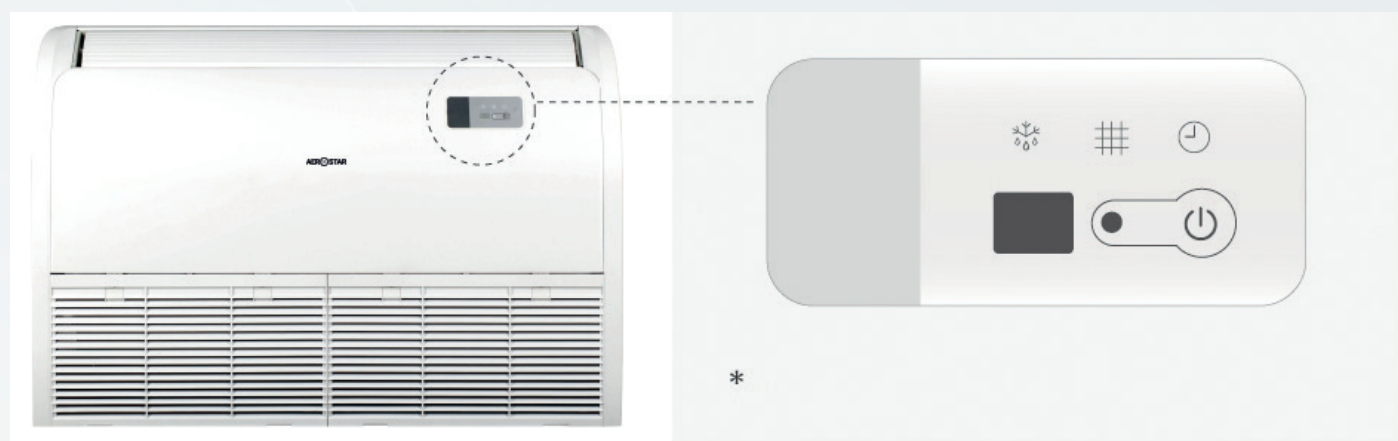


ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК НА ВІДСТАНІ ДО 15 м

Повітряний потік може поширюватися на відстань до 15 м. Люди можуть насолоджуватися комфортним повітряним потоком навіть у великих приміщеннях.



- Великий обсяг повітря та швидке охолодження

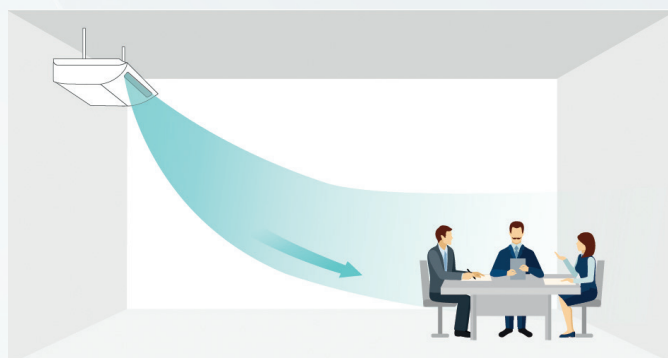

- Подача повітря на велику відстань до 15 м

Технічні характеристики підлогово-стельових внутрішніх блоків


ВНУТРІШНІЙ ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ БЛОК

		LC AER-24CF-R32-IU	LC AER-36CF-R32-IU	LC AER-48CF-R32-IU	LC AER-48CF-R32-IU	LC AER-60CF-R32-IU	LC AER-60CF8-R32-IU
SEER	Охолодження	6,7	6,8	5,7	6,4	5,55	5,8
SCOP	Обігрів	4,4	4,3	4,3	4,4	4,13	4
Клас енергоефективності	Охолодження	A++	A++	A+	A++	A+	A+
Клас енергоефективності	Обігрів	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Холодопродуктивність	кВт	7	9,5	13,5	13,5	17	16
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (охол.)	кВт	2	2,6	4,73	4,2	6,6	6
EER	кВт/кВт	3,5	3,65	2,85	3,21	2,58	2,65
Теплопродуктивність	кВт	8	11	16	16	18	17,5
Номінал. ел. споживання IDU+ODU (обігрів)	кВт	2,08	2,95	5,52	4,85	6,1	5,3
COP	кВт/кВт	3,85	3,73	2,9	3,3	2,95	3,3
Напруга, фаза, частота (Від зовн. до внут. блоку)	В/ф/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
Макс. ел. споживання (двигун вентилятора)	Вт	140	100	100	100	181	100
Розміри внутріш.блоку (ШхВхД)	мм	1285×680×230	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230
Вага, нетто	кг	37	46	46	46	48	46
Витрата повітря (Вис/Сер/Низ)	м³/год	1400/1200/1000	1700/1500/1300	2200/1900/1600	2200/1900/1600	2000/1700/1500	2300/2000/1700
Рівень шуму (Вис/Сер/Низ)	дБ(А)	50/46/42	56/51/48	56/51/48	56/51/48	55/51/48	57/52/49
Пульт керування	Тип	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий	Бездротовий
Діаметр дренажної труби	мм	25	25	25	25	25	25
Дренажний насос	—	—	—	—	—	—	—
Повітряний фільтр	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СУМІСНІСТЬ З МУЛЬТИСПЛИТОМ	—	✓	—	—	—	—	—

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

		LC AER-24-R32-OU	LC AER-36W8-R32-OU	LC AER-48-R32-OU	LC AER-48W8-R32-OU	LC AER-60-R32-OU	LC AER-60W8-R32-OU
Компресор	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Бренд	GMCC	GMCC	GMCC	LANDA	GMCC	GMCC
	Двигун	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний	Інверторний
Напруга, фаза, частота (Зовн. блок)	В/ф/Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60
Максимальна вхідна потужність IU+OU	кВт	3,6	5	7,3	6,5	7,8	7,5
Максимальний струм IU+OU	А	16	22	13	12,5	14,8	14
Розміри ШхВхД	мм	900×750×340	1100×875×450	900×1170×320	1100×875×450	950×1386×340	1100×875×450
Вага, нетто	кг	53	84	83	99	109	94
Рівень шуму	дБ(А)	56	57	58	60	63	62
Холодоагент	—	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Холодоагент, кількість	кг	1,5	2,65	3	3,2	3,4	3,4
Рідинна труба/газова труба	мм	Φ 9,52/Φ 15,88	Φ 9,52/Φ 15,88	Φ 9,52/Φ 15,88	Φ 9,52/Φ 15,88	Φ 9,52/Φ 15,88	Φ 9,52/Φ 15,88
Макс. довжина (загальна)	м	70	75	75	75	50	85
Макс. різниця висоти	м	30	30	30	30	30	30
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	5	7,5	7,5	7,5	5	7,5
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	35	35	35	35	28	35
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Обігрів	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

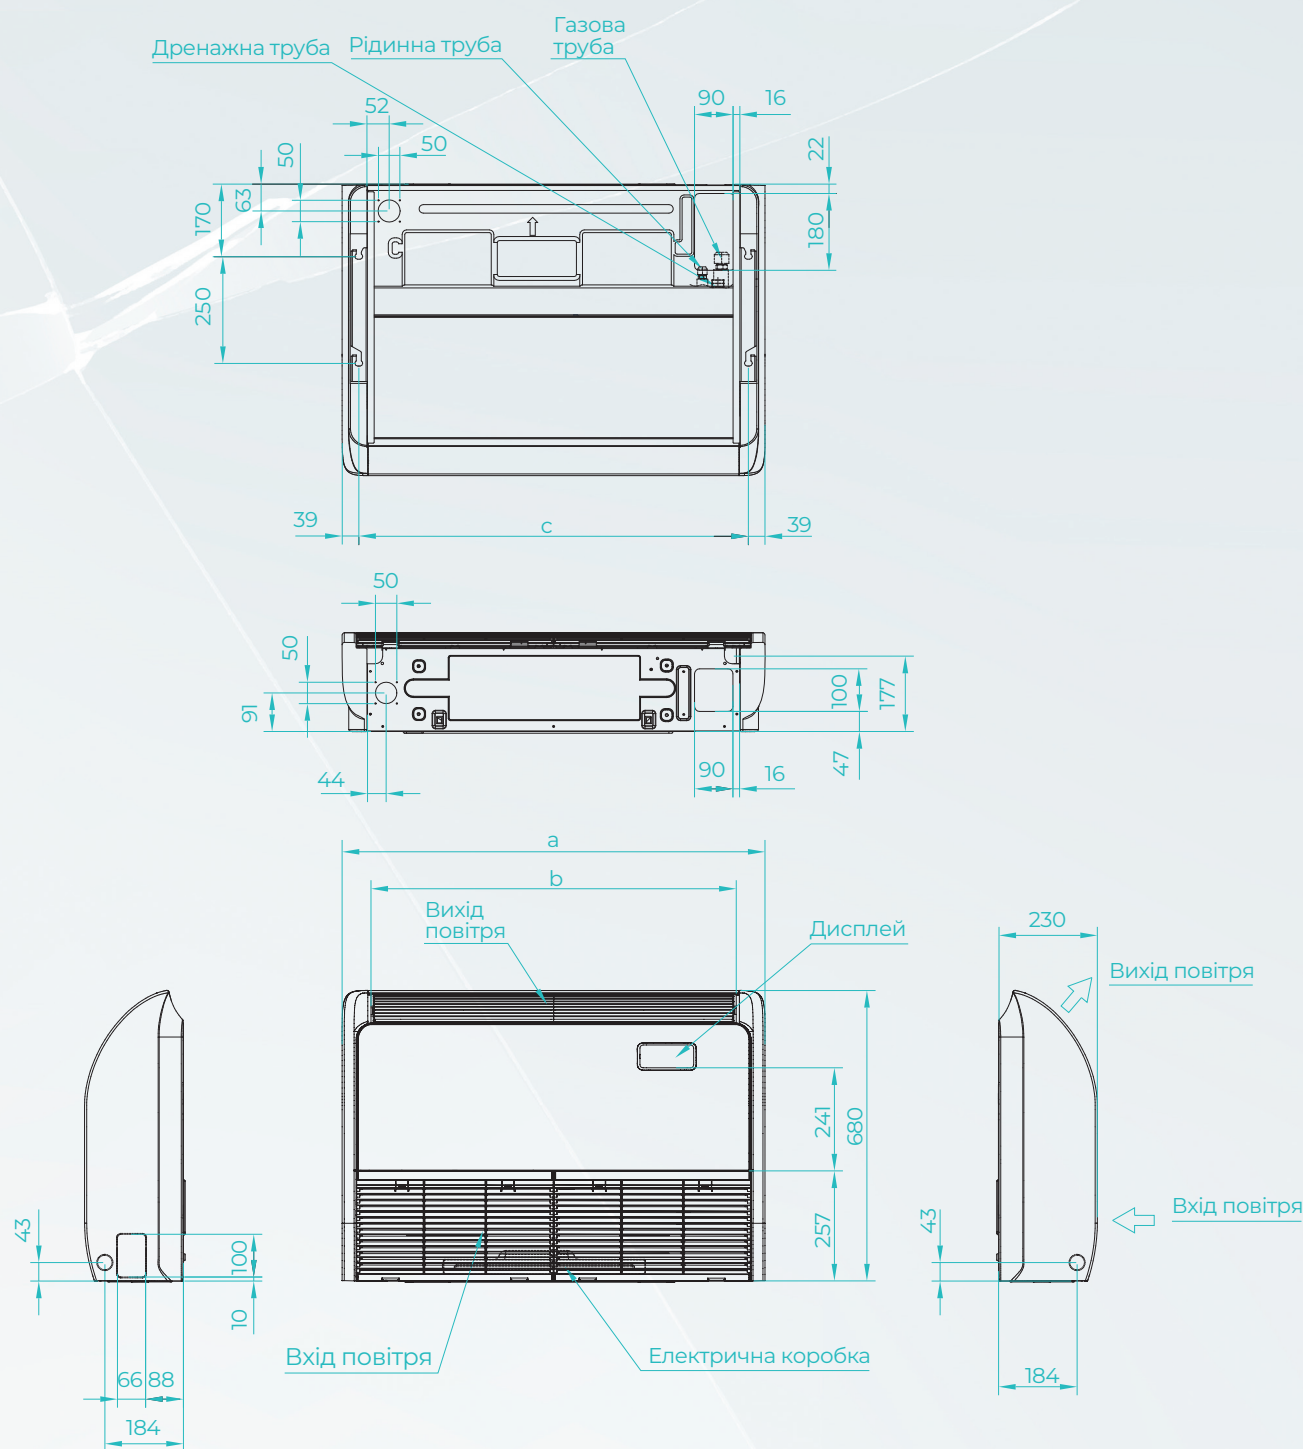


Модель	a	b	c
LC AER-24CF-R32-IU	1285	1150	1207
LC AER-36CF-R32-IU	1580	1445	1502
LC AER-48CF-R32-IU	1580	1445	1502
LC AER-60CF-R32-IU	1580	1445	1502
LC AER-60CF8-R32-IU	1580	1445	1502

ЗОВНІШНІ БЛОКИ




Охолодження:
від -15°C до 52°C

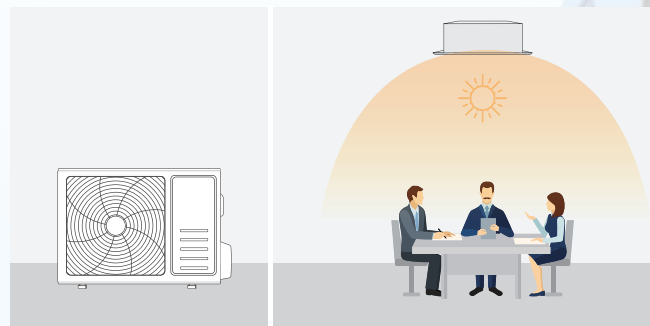

Обігрів:
від -20°C до 24°C

ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВАЧ ШАСІ ПІДДОНУ



Запобігає утворенню льоду в піддоні,
особливо при дуже низьких температурах.

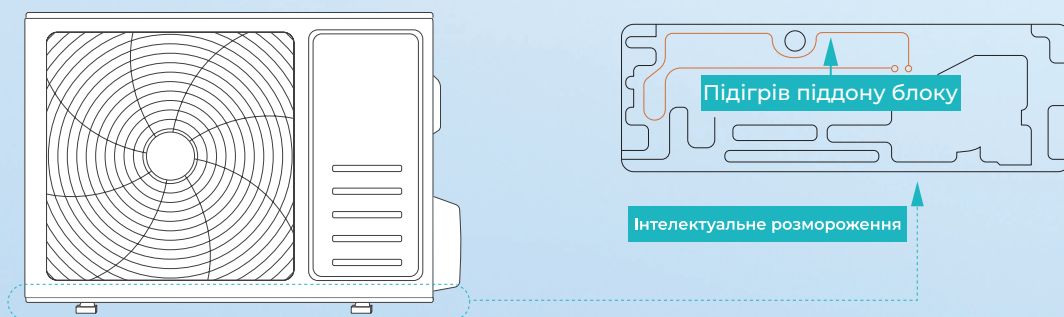

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЗОВНІШНІЙ БЛОК


- ✓ SEER до 7,2
- ✓ SCOP до 4,60
- ✓ Клас енергоефективності A++/A++

- 1 DC двигун вентилятора
- 2 Компресор DC Invertor
- 3 Електронний розширювальний клапан

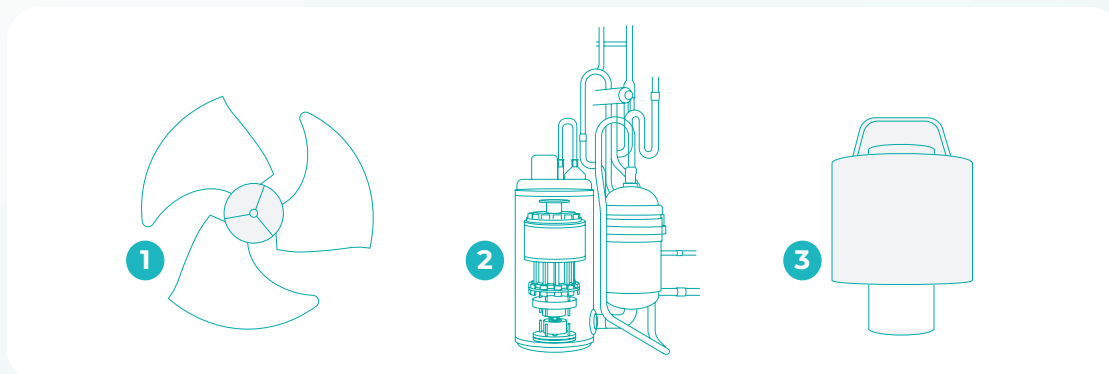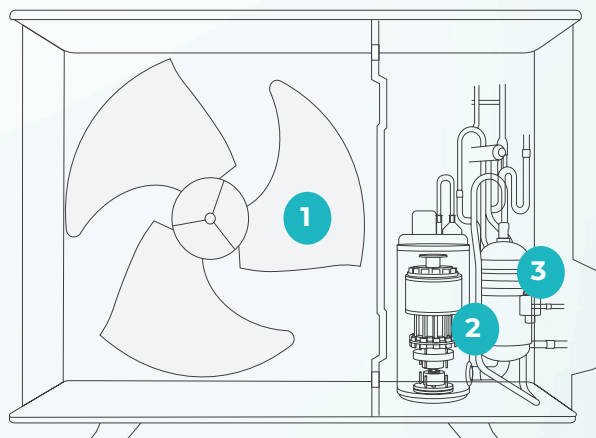

ДОВГА МАГІСТРАЛЬ ТА ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПАД ВИСОТИ

Завдяки високій гнучкості монтажу, спліт-системи напівпромислової серії можна встановлювати на об'єктах з довжиною трубопроводів до 100 м і перепадом висот до 30 м.

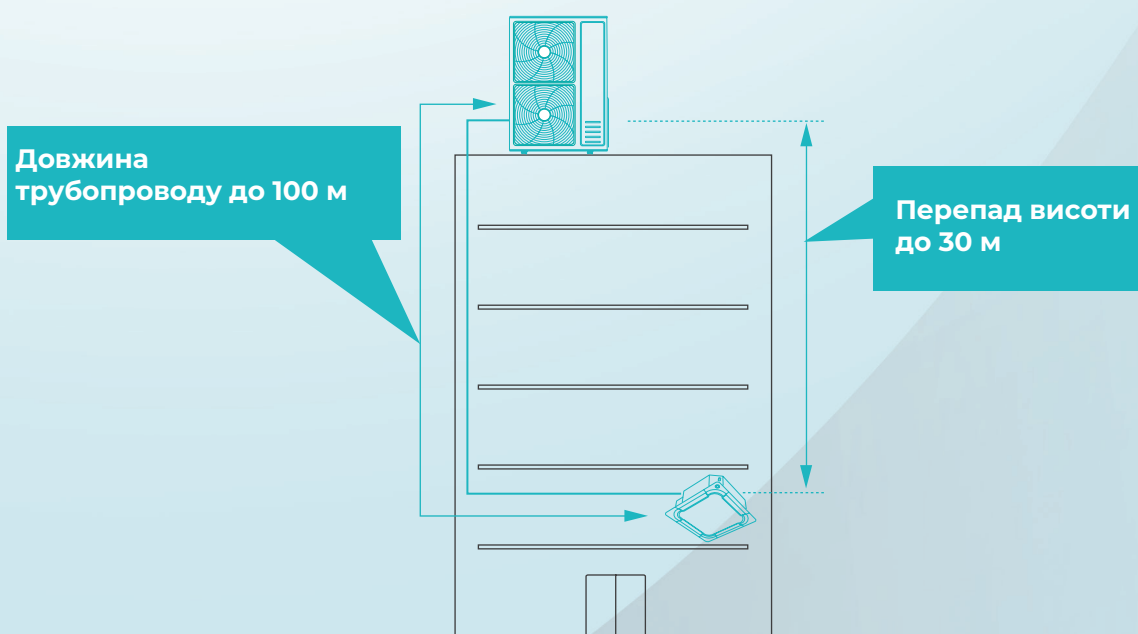


Технічні характеристики зовнішніх блоків

		Aerostar LC AER-75-R32-OU	Aerostar LC AER-85-R32-OU
SEER	Охолодження	6,00	5,82
SCOP	Обігрів	3,90	3,90
Клас енергоефективності	Охолодження	A+	A+
Клас енергоефективності	Обігрів	A	A
Холодопродуктивність	кВт	19(7-23,5)	23(7,5-24,5)
Номінал. споживання (охол.)	кВт	6,33	9,78
EER	кВт/кВт	3,00	2,35
Теплопродуктивність	кВт	22(6-25)	25(6,5-27,5)
Номінал. споживання (обігрів)	кВт	5,86	7,24
COP	кВт	3,75	3,45
Компресор	Тип	ROTARY	ROTARY
	Бренд	GMCC	GMCC
	Двигун	Інверторний	Інверторний
Напруга, фаза, частота (Зовн. блок)	В/ф/Гц	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60
Максимальна вхідна потужність	кВт	11,5	11,5
Максимальний струм	А	19	19
Розміри ШхВхД	мм	1100×1650×390	1100×1650×390
Вага, нетто	кг	140	140
Рівень шуму	дБ(А)	61	61
Холодоагент	—	R32	R32
Холодоагент, кількість	кг	4,60	4,60
Рідинна труба/газова труба	мм	Φ9,52/Φ22,22	Φ9,52/Φ22,22
Макс. довжина (загальна)	м	100	100
Макс. різниця висоти	м	30	30
Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення)	м	7,5	7,5
Кількість додаткового холодоагенту	г/м	35	35
Робочий температурний діапазон (°C)	Охолодження	-15~50	-15~50
	Нагрів	-20~24	-20~24

Примітка:
LC AER-75-R32-04-OU, LC AER-85-R32-04-OU використовуються тільки як компресорно конденсаторні блоки та у системах багатоблочних комбінацій.


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-09-R32-OU
AEROSTAR LC AER-12-R32-OU

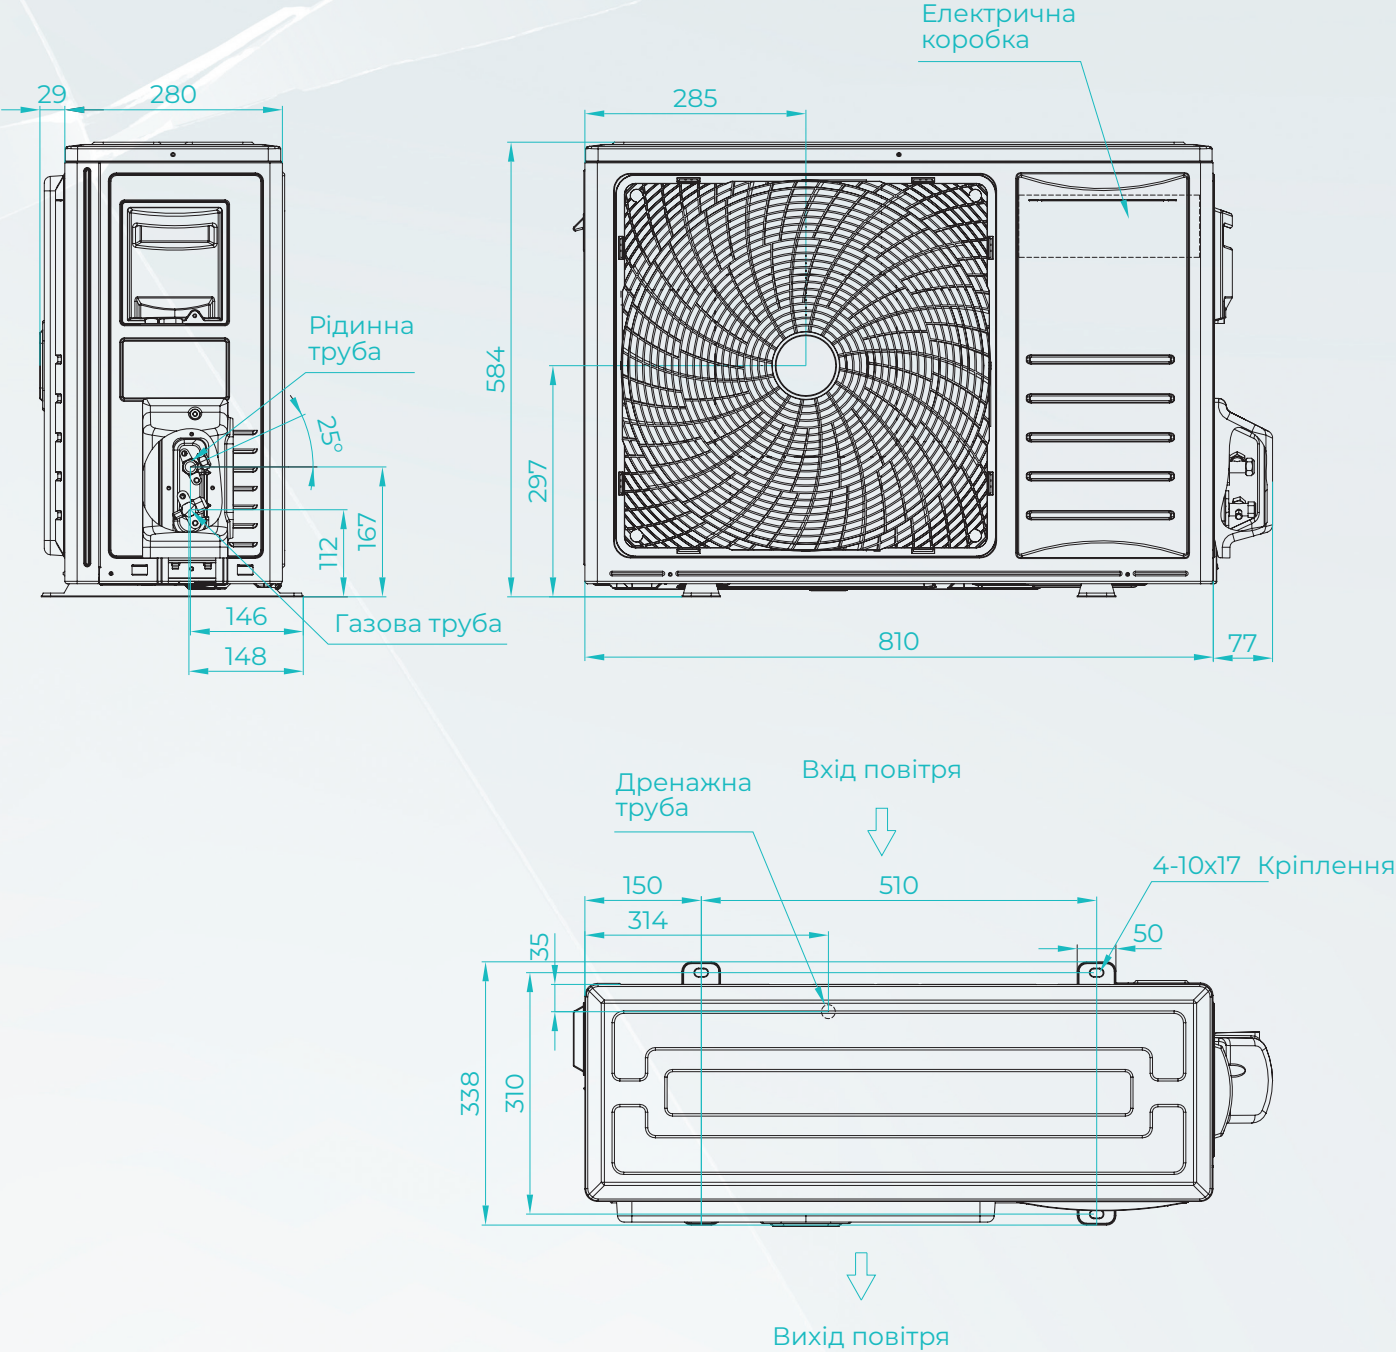


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-18-R32-OU

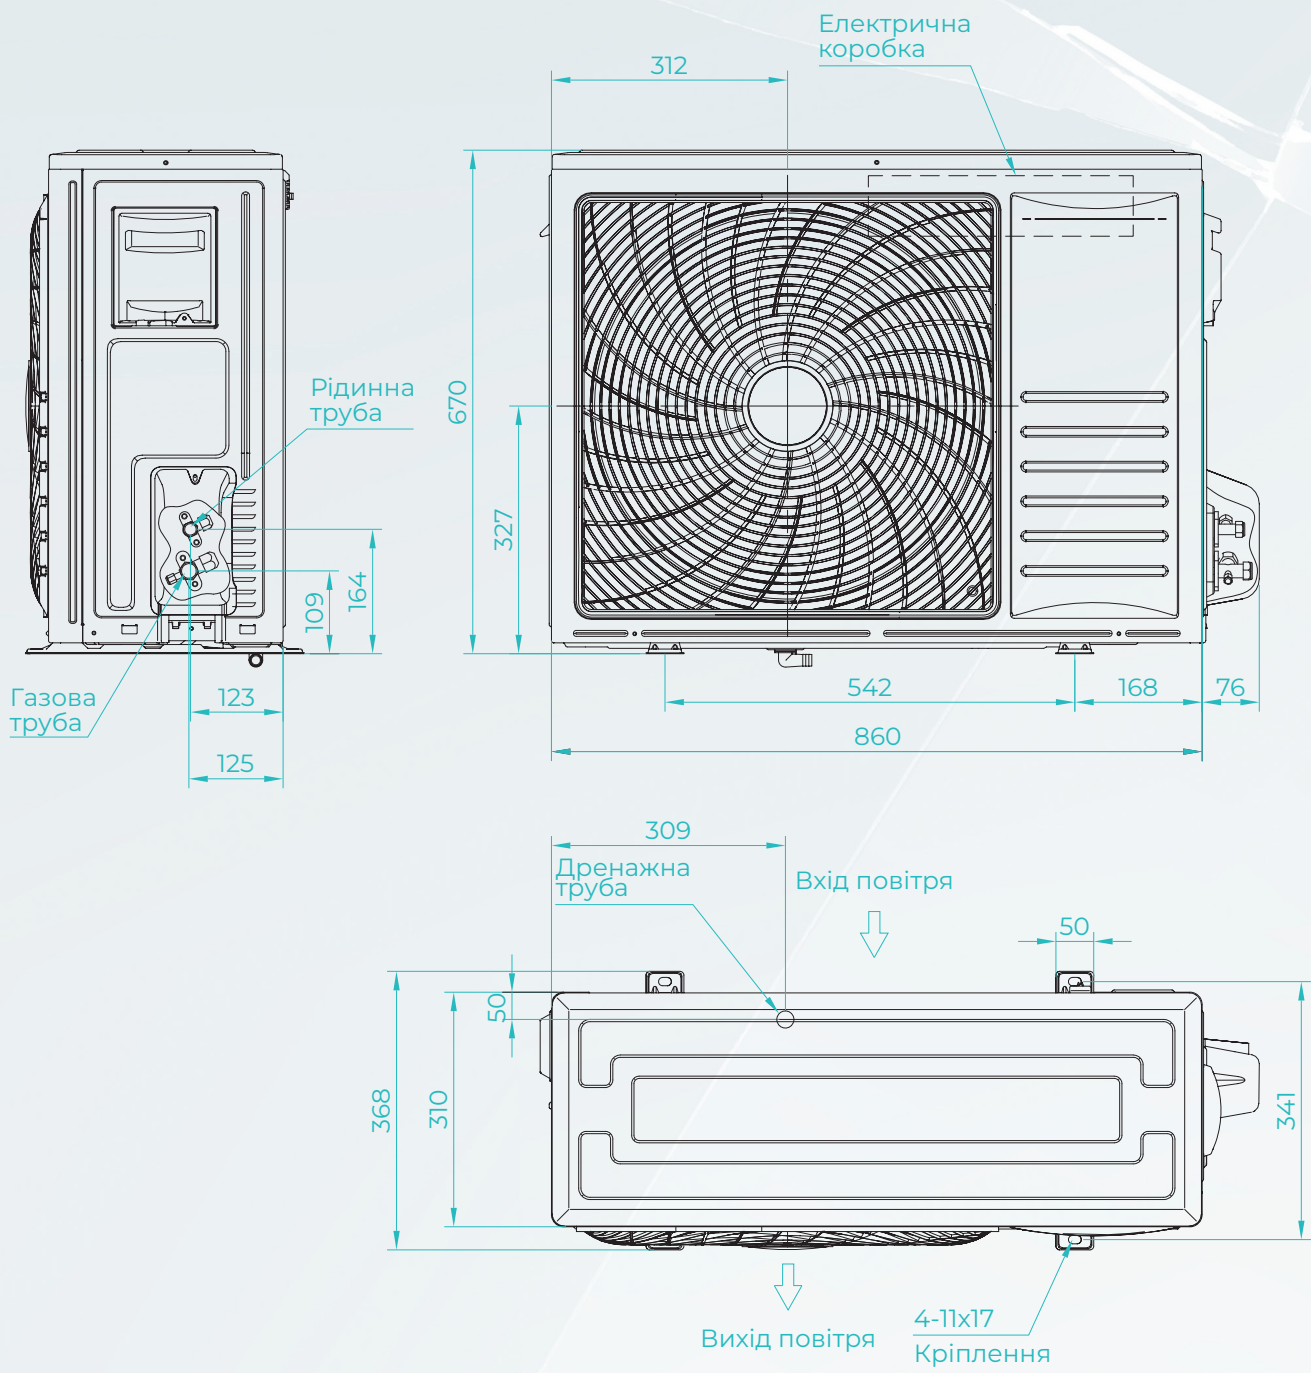


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-24-R32-OU

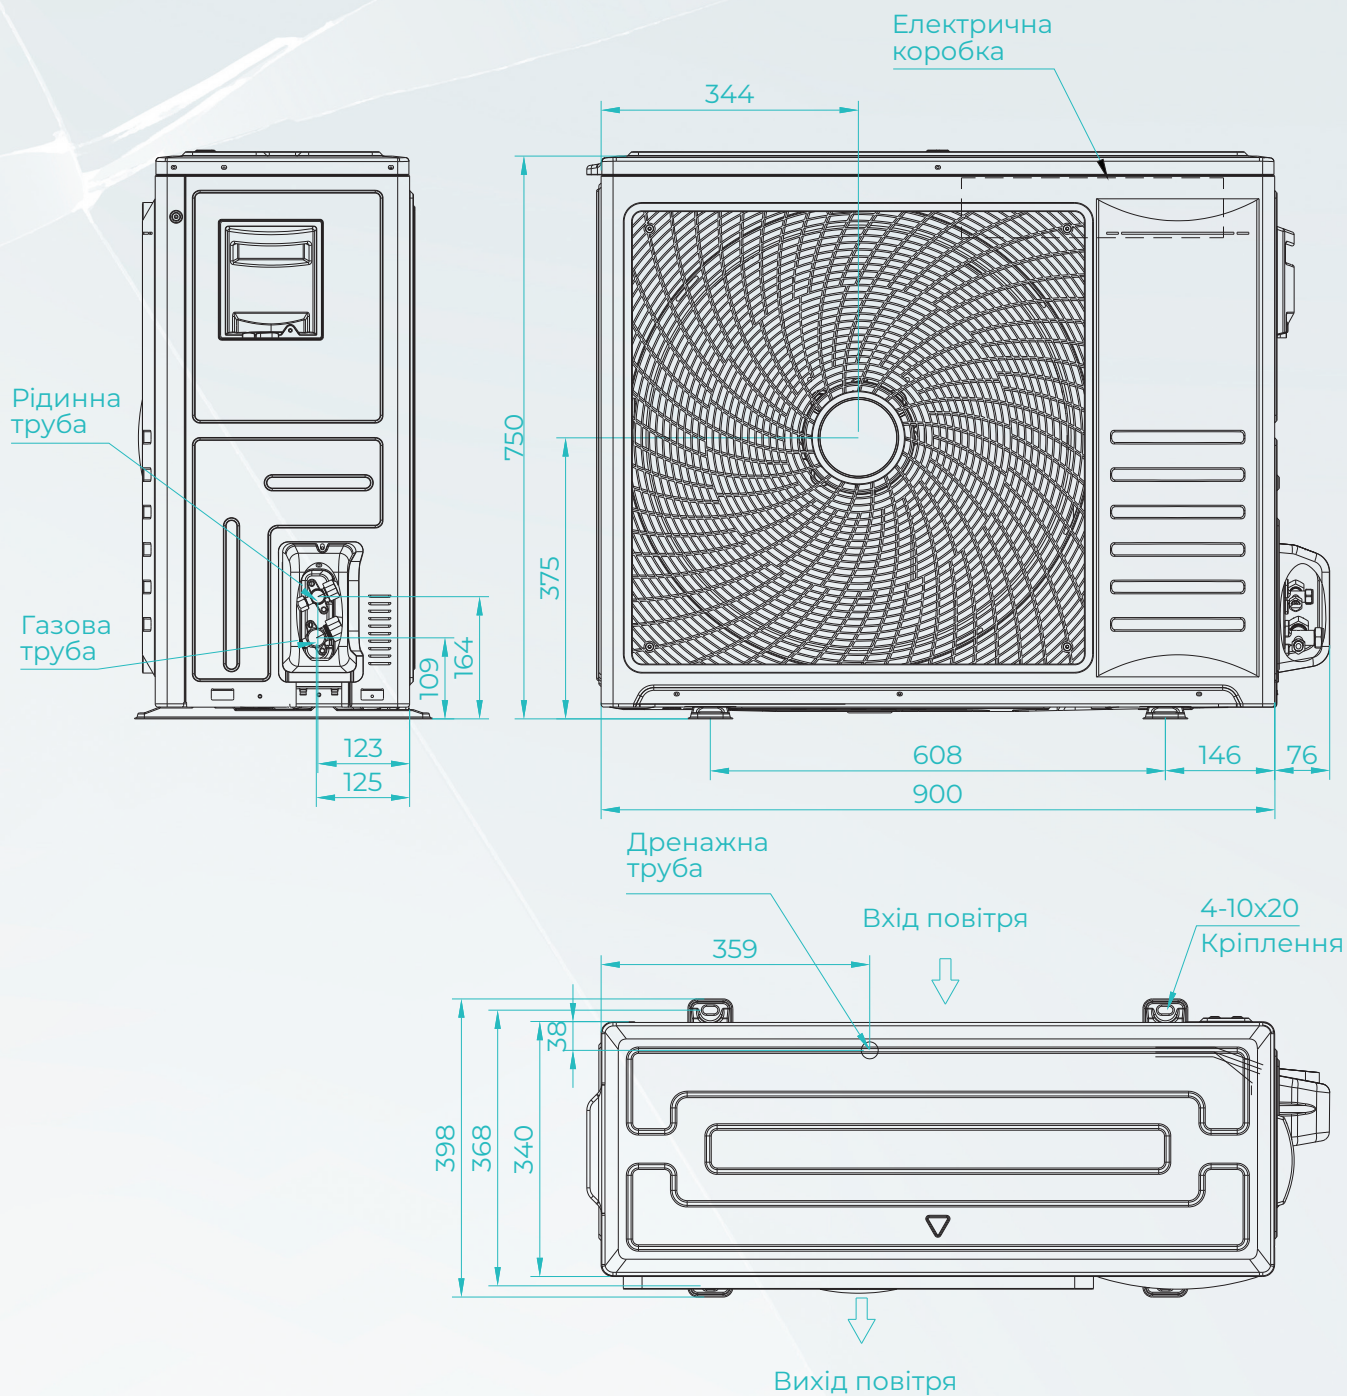


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-36W8-R32-OU
AEROSTAR LC AER-60W8-R32-OU

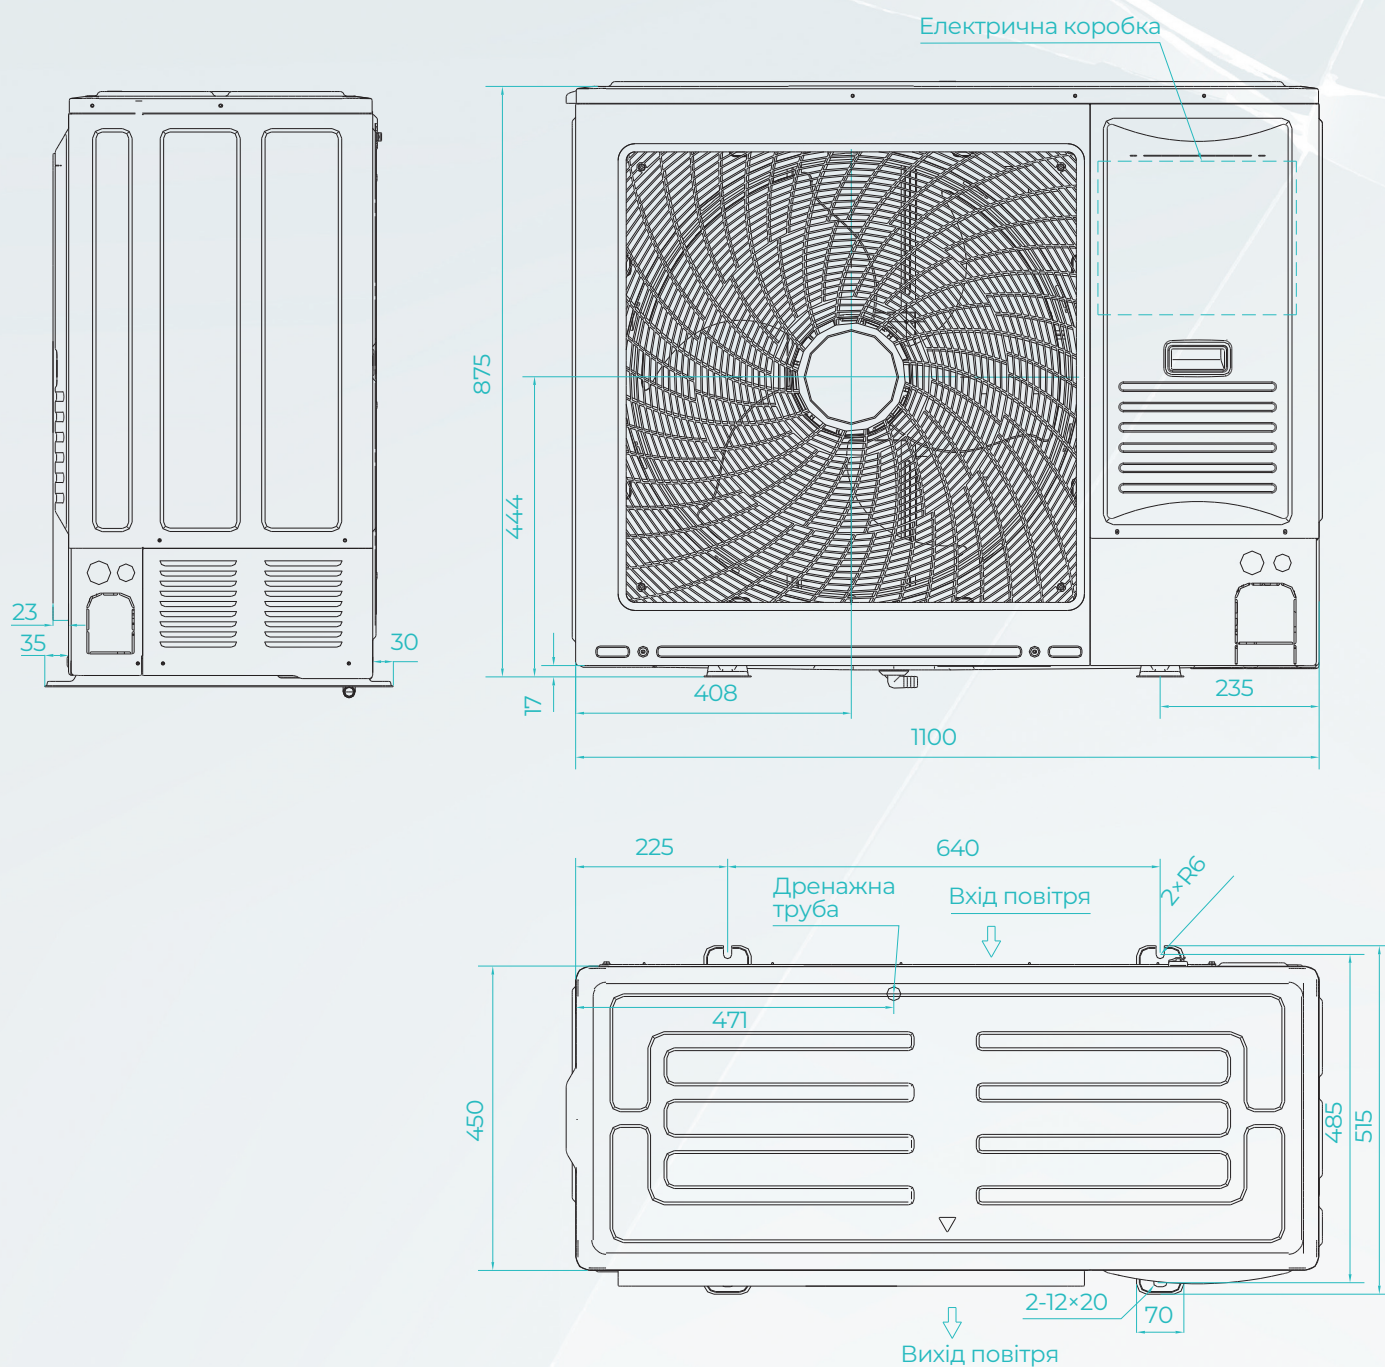


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-36-R32-OU
AEROSTAR LC AER-48-R32-OU

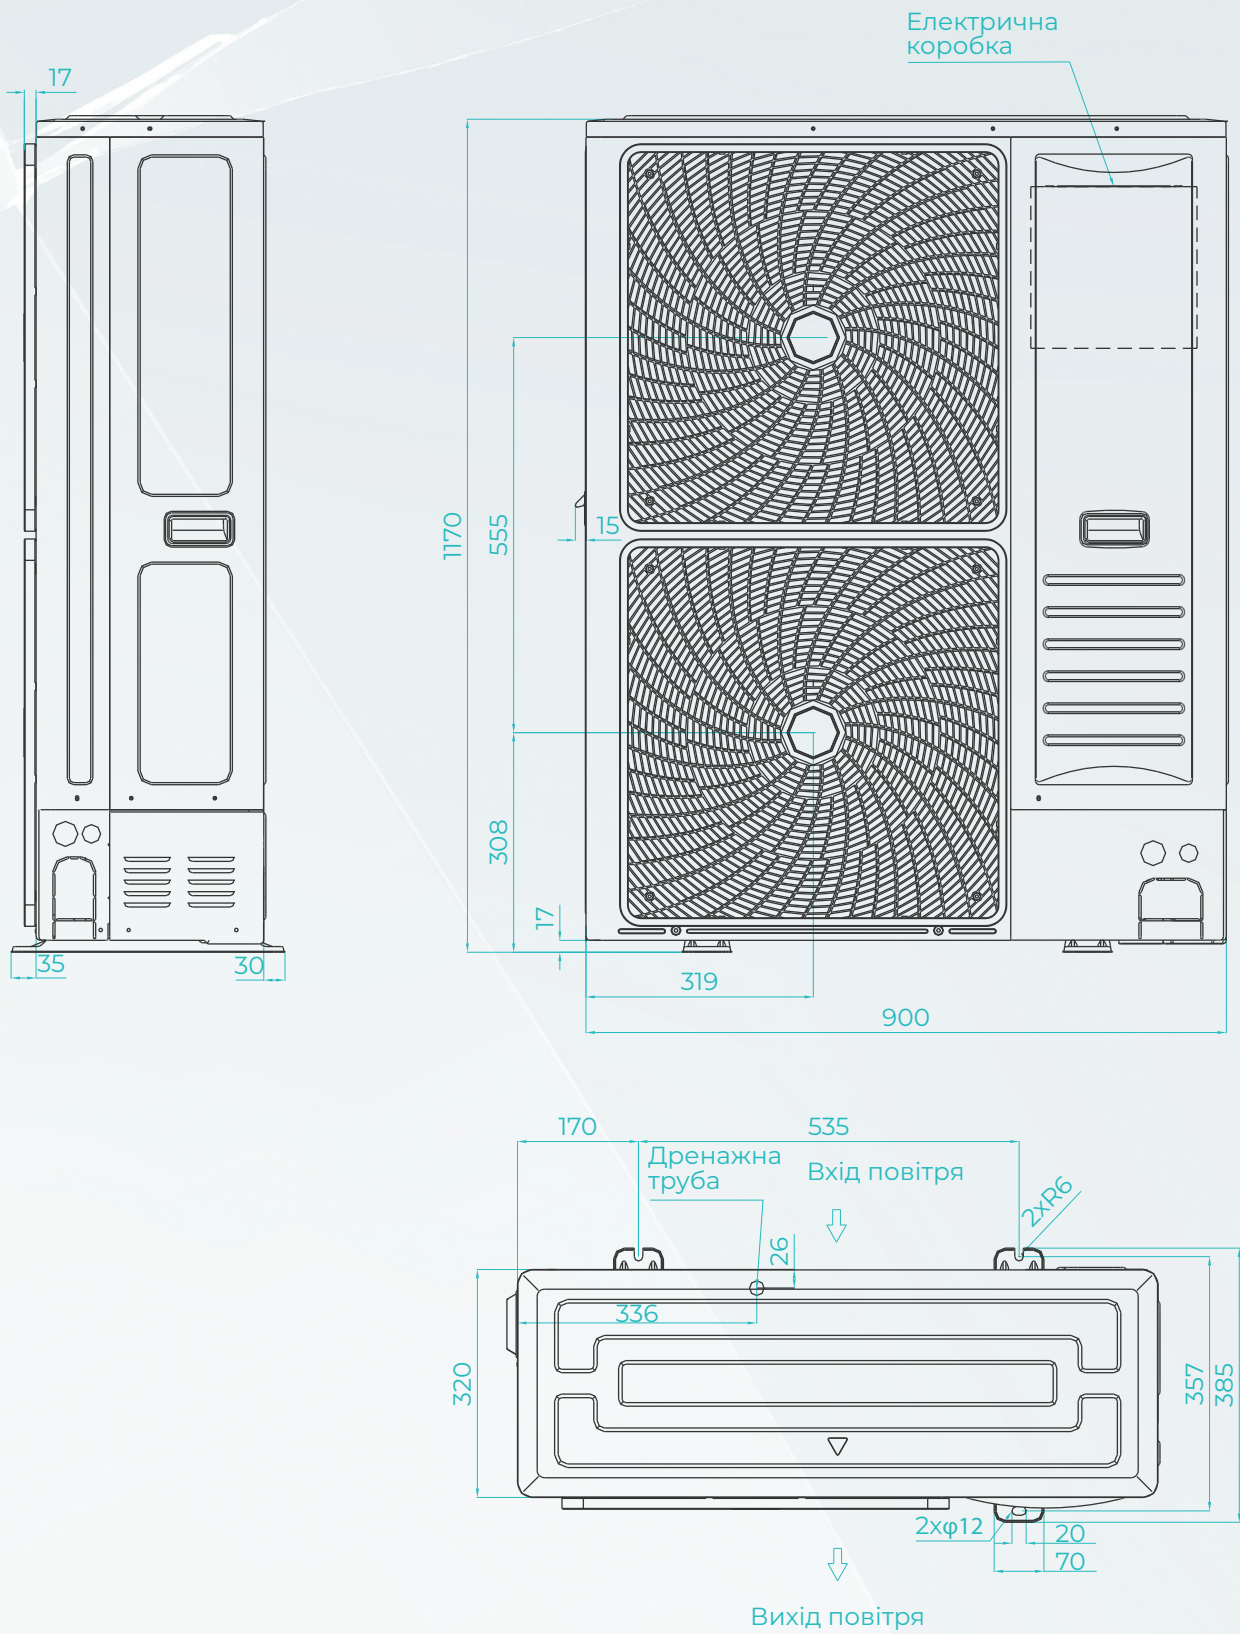


СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-60-R32-OU



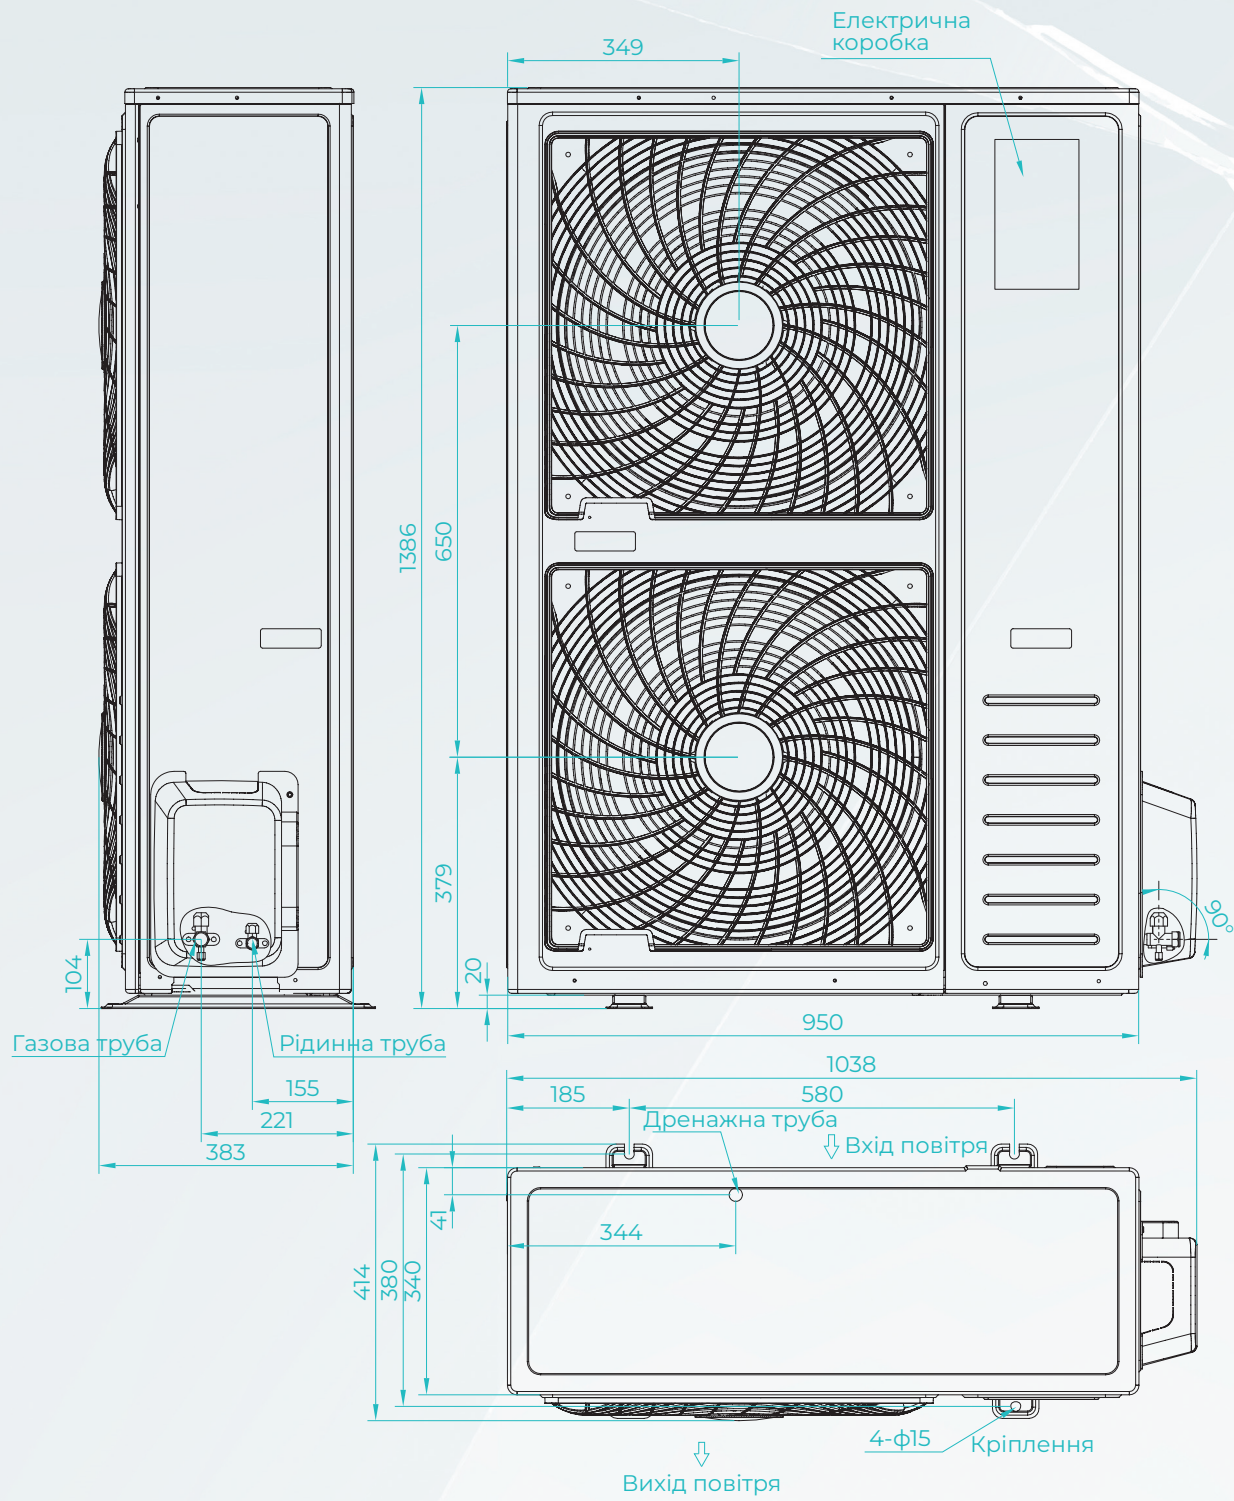





СХЕМИ ТА РОЗМІРИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

AEROSTAR LC AER-75-R32-OU
AEROSTAR LC AER-85-R32-OU

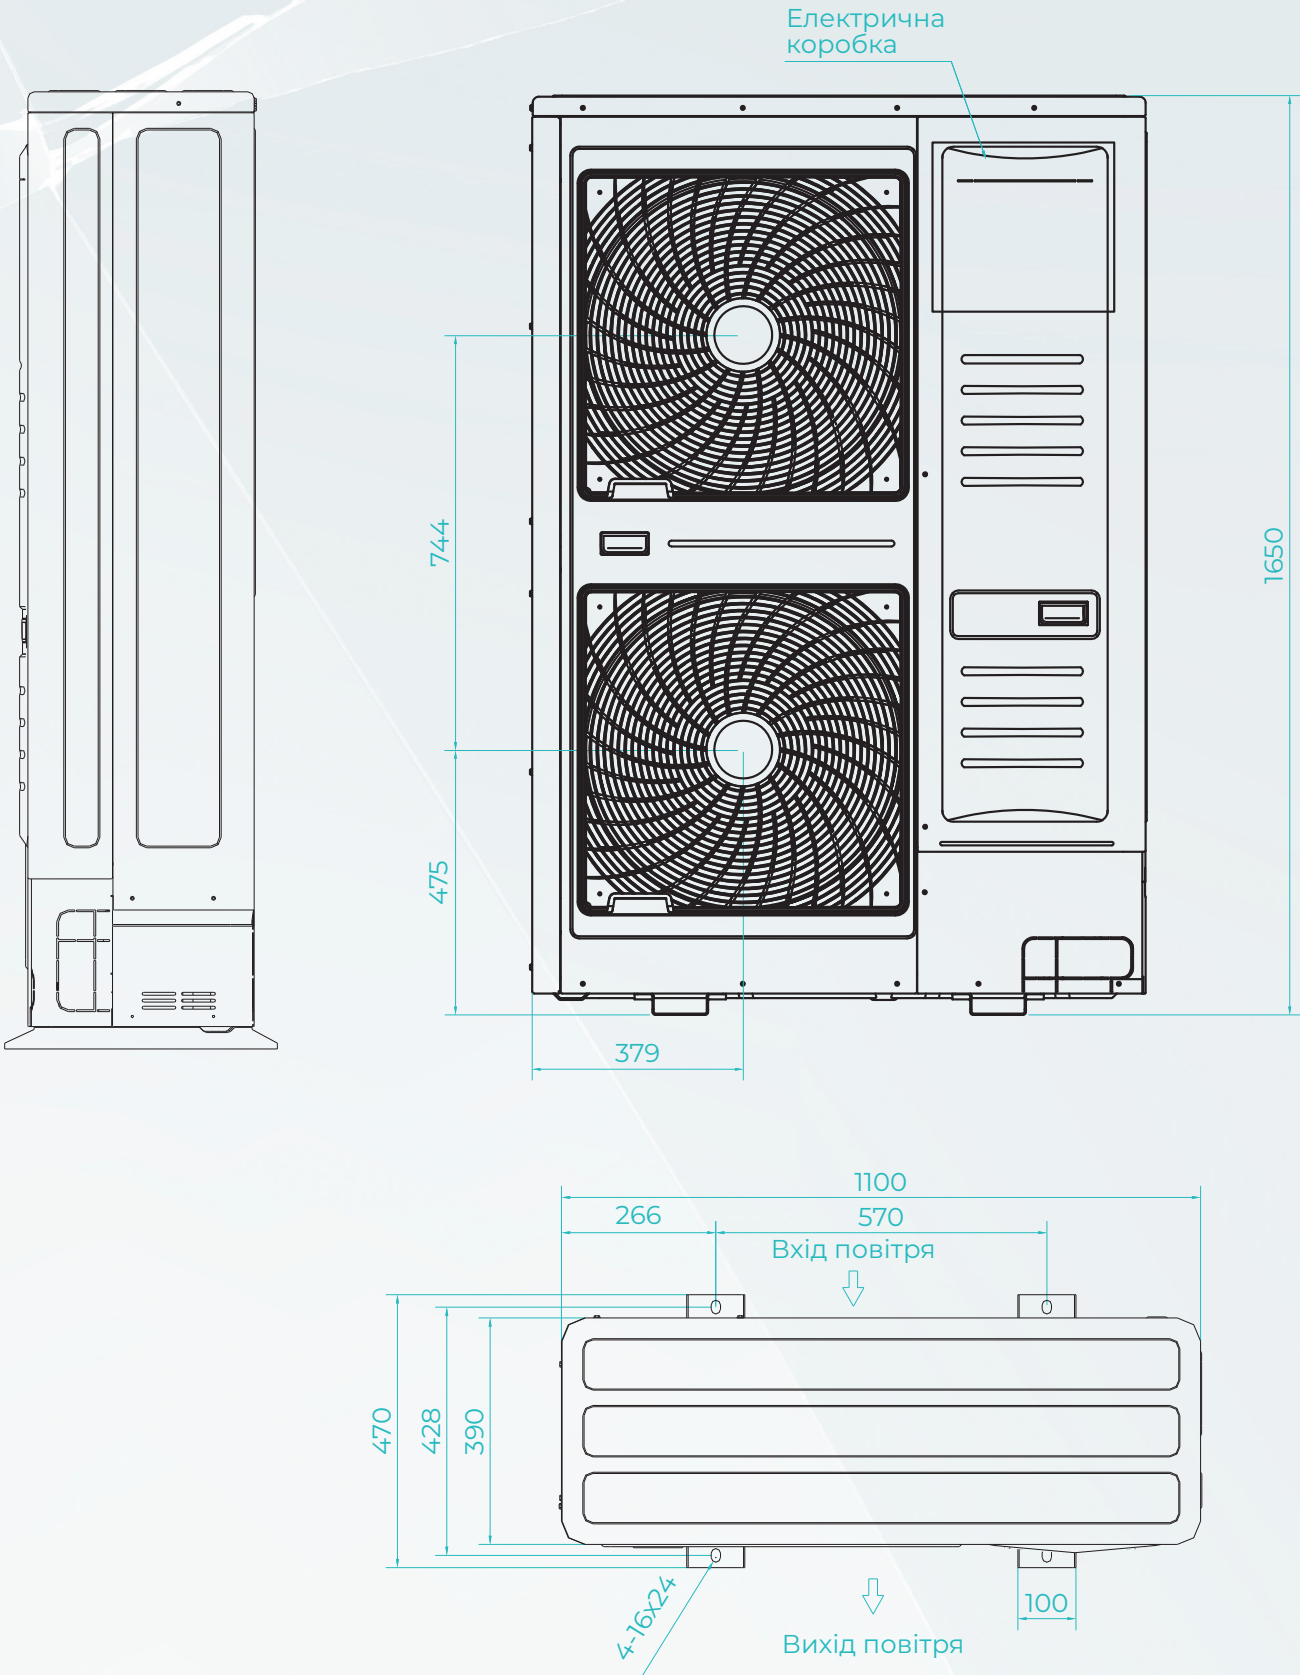

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ТА СУМІСНІСТЬ БЛОКІВ СЕРІЇ AEROSTAR LC

Внутрішній блок		2.5 кВт	3.5 кВт	5.0 кВт	7.1 кВт	10.5 кВт
		9kBTU	12kBTU	18kBTU	24kBTU	36kBTU
Канальний	Низький статичний тиск (компактний) до 50Па					
		LC AER-09D-R32-IU	LC AER-12D-R32-IU	LC AER-18D-R32-IU		
	Середній статичний тиск до 150Па					
				LC AER-24D-R32-IU		
Високий статичний тиск до 200Па						
						LC AER-36D-R32-IU
Касетний	Компактний 600×600					
		LC AER-09C-R32-IU	LC AER-12C-R32-IU	LC AER-18C-R32-IU		
	Стандартний 4-х потоковий 900×900					
Стандартний круглопотоковий 900×900						
				LC AER-24C-R32-IU	LC AER-36C-R32-IU	
Підлогово-стельовий						
					LC AER-24CF-R32-IU	LC AER-36CF-R32-IU
AHU KIT						
		AHU kit Aerostar	AHU kit Aerostar	AHU kit Aerostar	AHU kit Aerostar	AHU kit Aerostar
Зовнішній блок		2.5 кВт	3.5 кВт	5.0 кВт	7.1 кВт	10.5 кВт
		9kBTU	12kBTU	18kBTU	24kBTU	36kBTU
Зовнішній блок Turbo Inverter R32	Компактний (1ф)					
		LC AER-09-R32-OU	LC AER-12-R32-OU	LC AER-18-R32-OU	LC AER-24-R32-OU	LC AER-36W8-R32-OU
	Компактний (3ф)					
Стандартний (3ф)						
					LC AER-36-R32-OU	

Внутрішній блок		14.0 кВт	16.0 кВт	16.0 кВт	19.0 кВт	23.0 кВт
		48kBTU	60kBTU	60kBTU	75kBTU	85kBTU
Канальний	Низький статичний тиск (компактний) до 50Па					
	Середній статичний тиск до 150Па					
	Високий статичний тиск до 200Па	 LC AER-48D-R32-IU	 LC AER-60D-R32-IU	 LC AER-60D8-R32-IU		
Касетний	Компактний 600×600					
	Стандартний 4-х потоковий 900×900		 LC AER-60C-R32-IU			
	Стандартний круглопотоковий 900×900	 LC AER-48C-R32-IU		 LC AER-60C8-R32-IU		
Підлогово-стельовий		 LC AER-48CF-R32-IU	 LC AER-60CF-R32-IU	 LC AER-60CF8-R32-IU		
AHU KIT		 AHU kit Aerostar	 AHU kit Aerostar	 AHU kit Aerostar	 AHU kit Aerostar	 AHU kit Aerostar
Зовнішній блок		14.0 кВт	16.0 кВт	16.0 кВт	19.0 кВт	23.0 кВт
		48kBTU	60kBTU	60kBTU	75kBTU	85kBTU
Зовнішній блок Turbo Inverter R32	Компактний (1ф)					
	Компактний (3ф)	 LC AER-48W8-R32-OU		 LC AER-60W8-R32-OU		
	Стандартний (3ф)	 LC AER-48-R32-OU	 LC AER-60-R32-OU		 LC AER-75-R32-OU	 LC AER-85-R32-OU

ІНТЕРФЕЙС АНУ-KIT

Зовнішні блоки Aerostar серії Light Commercial* мають можливість комплексно працювати з вентиляційним обладнанням Aerostar. Керування та узгодження роботи зовнішнього блоку з вентиляційною установкою відбувається за рахунок встановлення інтерфейсу АНУ-KIT Aerostar. Автоматика вентиляційної установки підключається до інтерфейсу АНУ-KIT, який в свою чергу з'єднаний з зовнішнім блоком та запускає його у режимі, заданим контролером автоматики установки.

Керування продуктивністю зовнішнього блоку можливо у декілька варіантів:


1. Дискретні режими управління - 4 дискретні входи дають можливість задати необхідну потужність відповідною комбінацією вхідних сигналів;
2. Аналогові режими управління, серед яких можемо використовувати керування напругою 0-10 В або 1-5 В, керування струмом 4-20 мА та керування змінним опором 0-10 кОм;
3. Управління по Modbus;
4. Управління дротовим дистанційним пультом Aerostar;
5. Автоматичний режим управління без використання зовнішніх дискретних та аналогових керуючих сигналів - підтримка температури повітря відбувається по встановленому датчику температури, який підключається безпосередньо до АНУ-KIT Aerostar.

Присутня можливість перемикати режим роботи (охолодження / нагрів) по окремому дискретному входу на АНУ-KIT Aerostar або зафіксувати роботу в одному необхідному режимі. Також користувачу представлені 7 дискретних виходів, кожен з яких запрограмований своєю заводською функцією, серед яких сигнали "Defrost" та "Error".

Всі налаштування АНУ-KIT Aerostar виконуються зміною положення DIP-перемикачів на платі керування АНУ-KIT.

Для більш детальної інформації звертайся до інструкції по монтажу та експлуатації інтерфейсу АНУ-KIT Aerostar.

*Маркування зовнішніх блоків LC AER-09...85-R32-OU

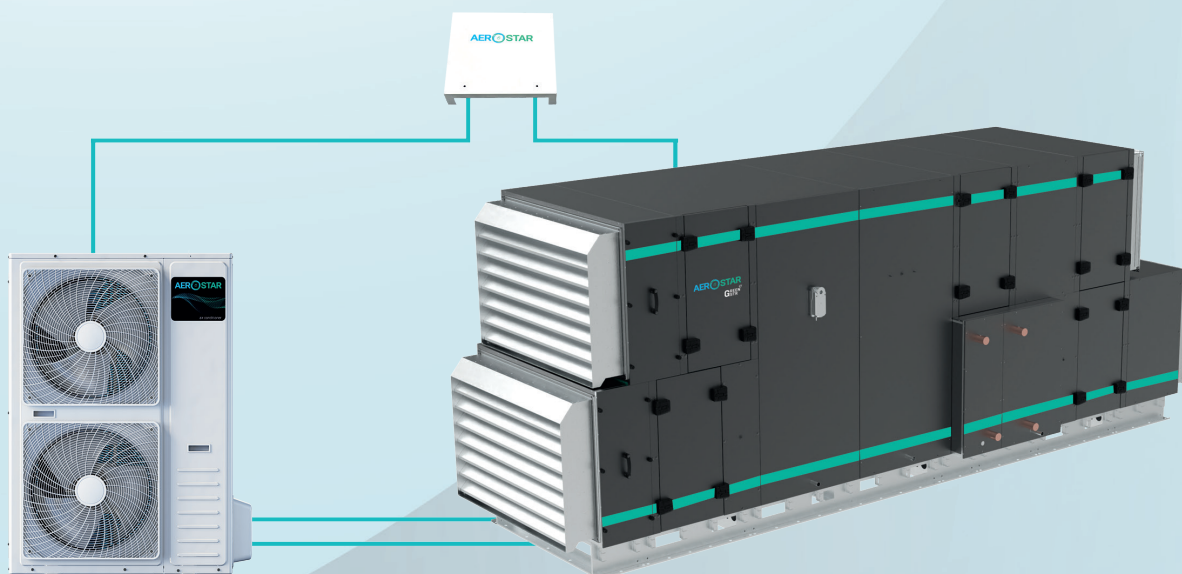


РІШЕННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ БАГАТОБЛОЧНИХ КОМБІНАЦІЙ



За допомогою спрощеної центральної системи керування та розгалужувачів, зовнішні та внутрішні блоки серії AEROSTAR LC можна об'єднати в багатоблочні системи кондиціювання. Ці системи можуть складатись з одного зовнішнього та комбінацій від 2-х до 6-ти внутрішніх блоків. Так звані "Twin", "Triple", "Double Twin", "Quintuple" та "Double Triple".


- Оптимальне рішення для об'єктів зі складним плануванням або кількома робочими зонами
- Єдина температура та комфорт у всіх приміщеннях одночасно
- Підтримка стабільної продуктивності

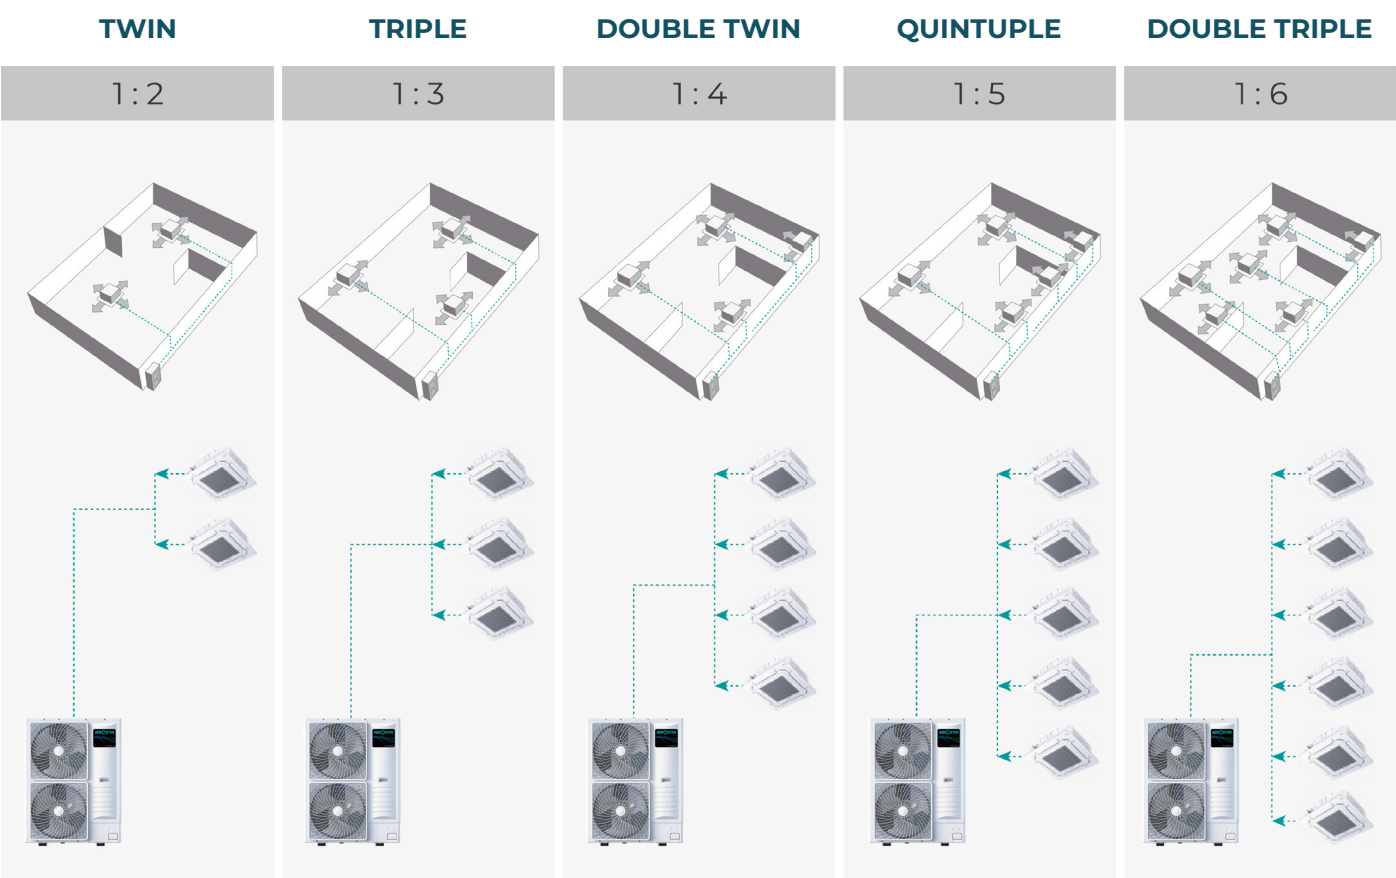


** У цих системах всі внутрішні блоки мають бути одного типу та типорозміру. Також вони будуть працювати з абсолютно однаковими налаштуваннями одночасно.*

СХЕМИ ТА РОЗМІРИ РЕФНЕТІВ БАГАТОБЛОЧНИХ КОМБІНАЦІЙ

FQ-3S3110(E)

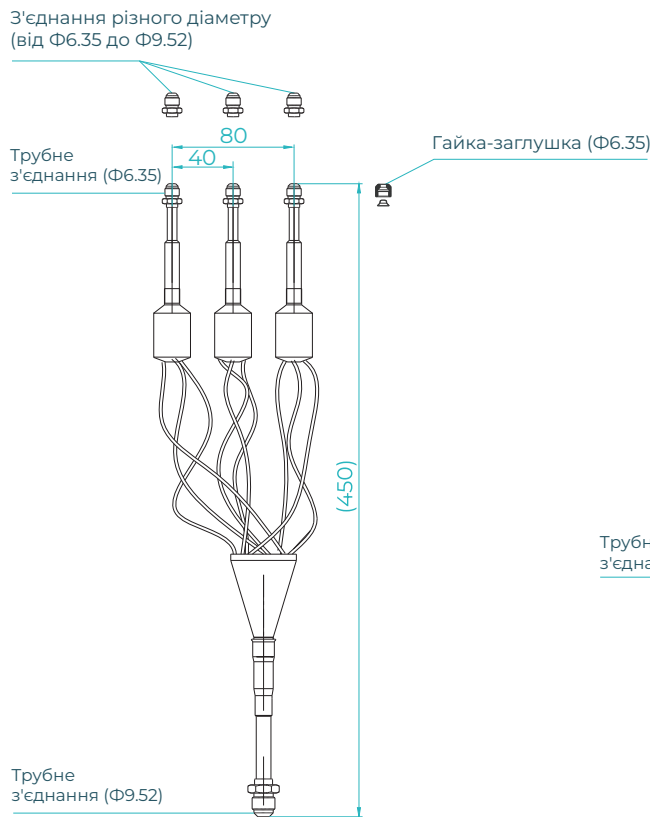


Рідинна труба

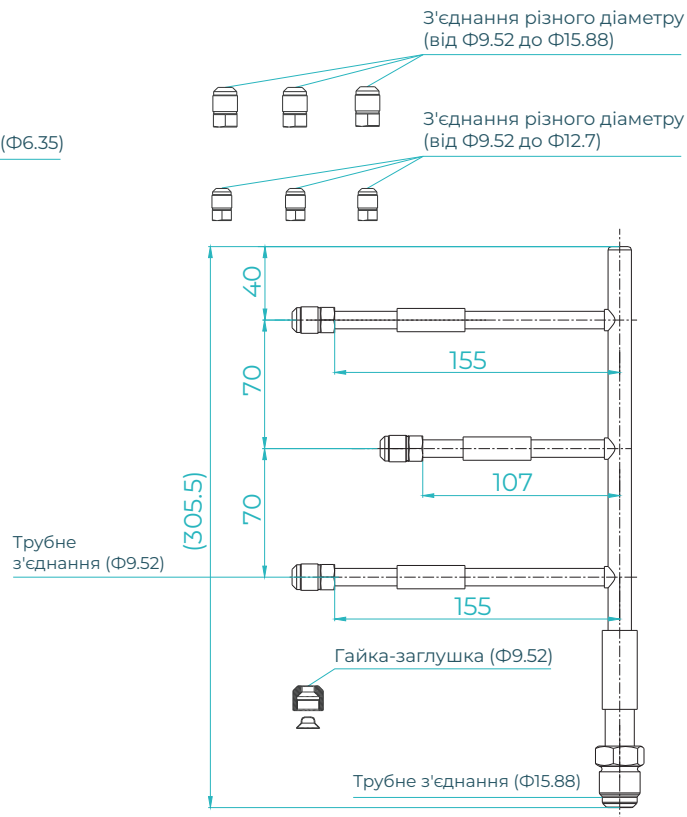


Газова труба

FQ-6S3110(E)

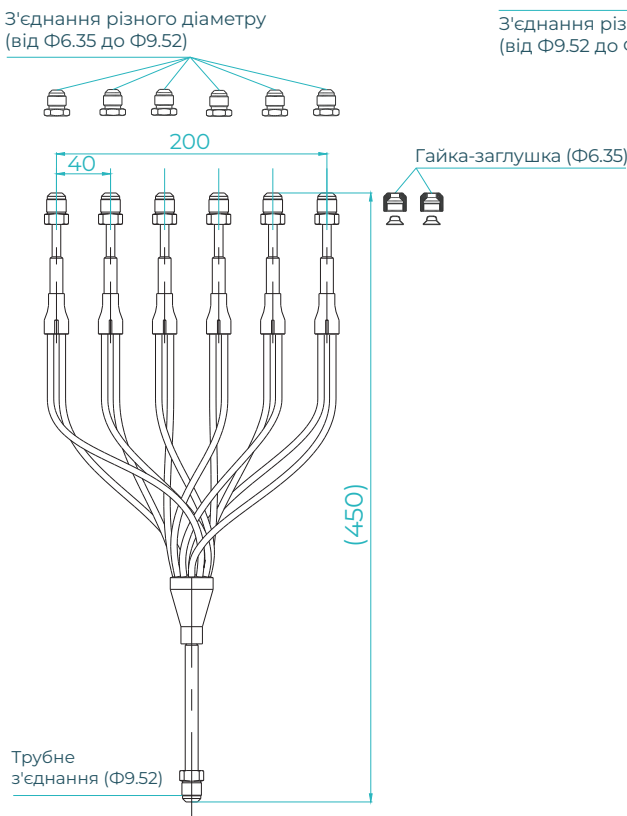

Рідинна труба

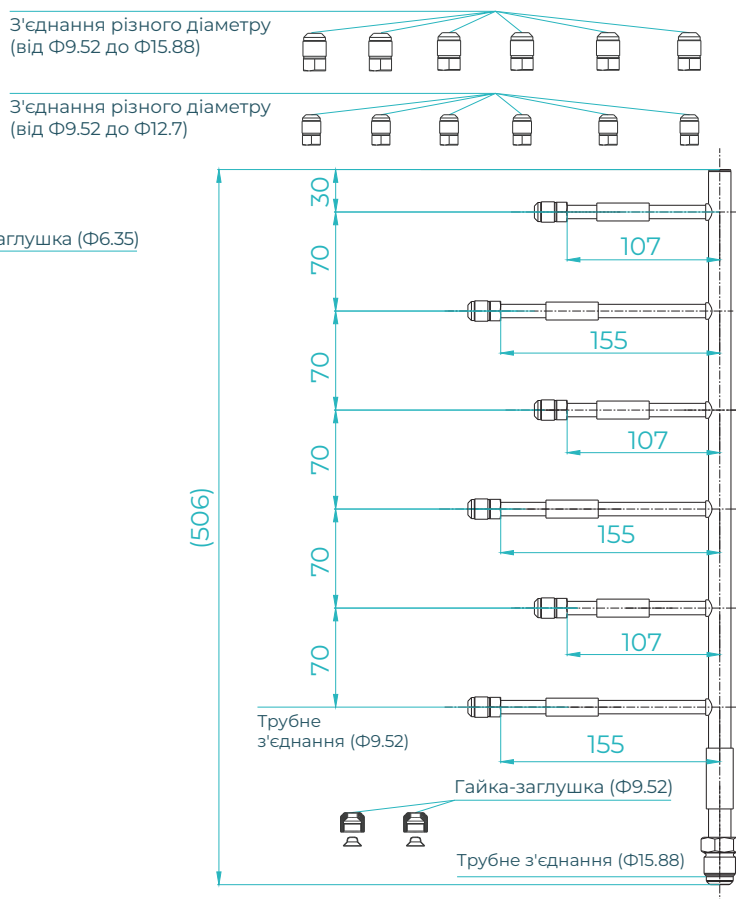

Газова труба

Кількість внутрішніх блоків	Назва комбінацій	Маркування рефнета	Маркування комунікаційного адаптера
2	Twin	FQ-3S3110(E)	B544(E)
3	Triple	FQ-3S3110(E)	
4	Double Twin	FQ-6S3110(E)	
5	Quintuple	FQ-6S3110(E)	
6	Double Triple	FQ-6S3110(E)	

СХЕМА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАГАТОБЛОЧНИХ КОМБІНАЦІЙ

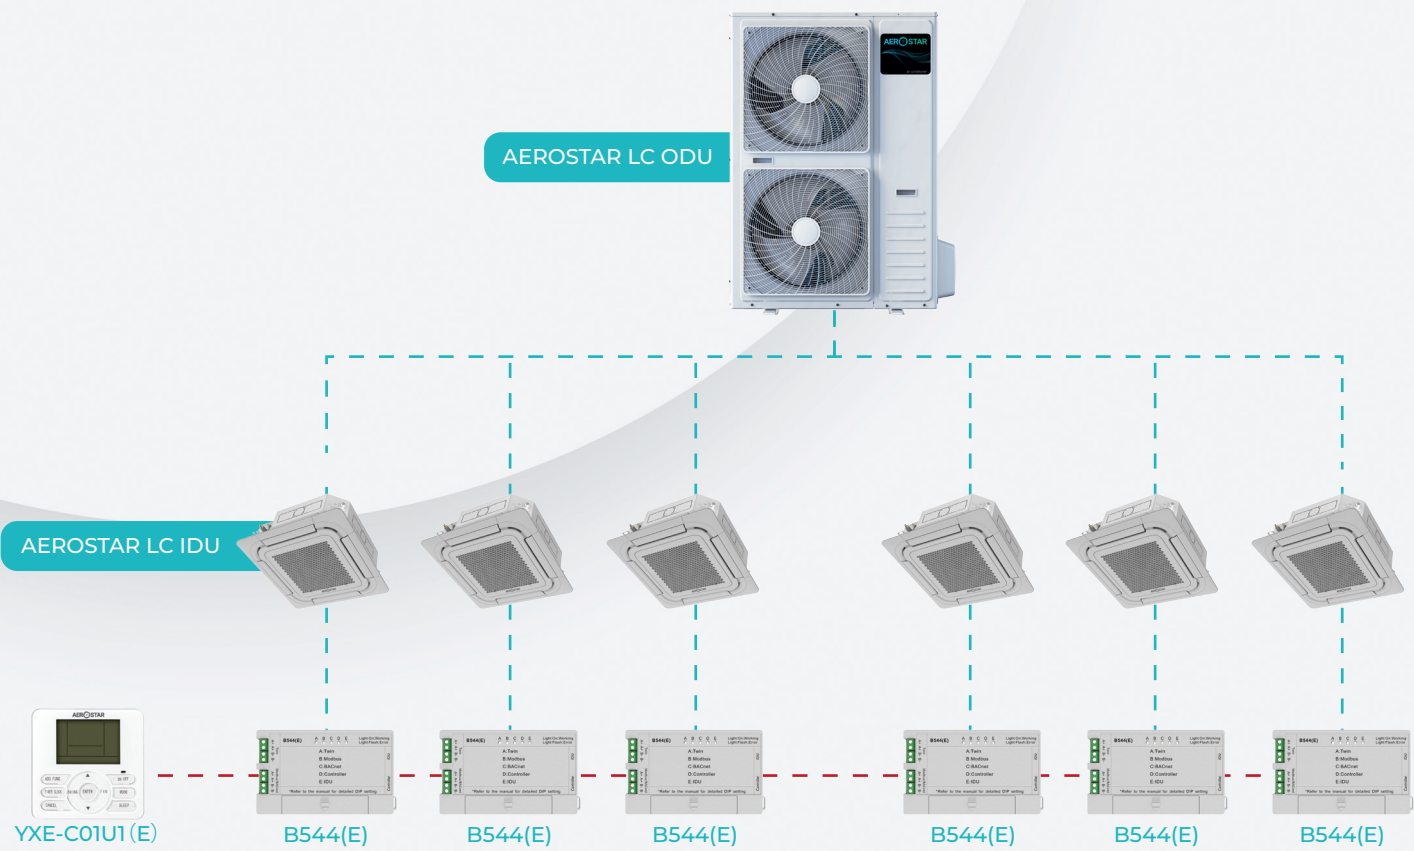


Схема демонструє приклад з'єднання зовнішнього блоку серії AEROSTAR LC із шістьма внутрішніми касетними блоками.

Система керування багатоблочними комбінаціями забезпечує синхронну роботу всіх внутрішніх блоків, підключених до одного зовнішнього модуля.



Функція DEEP COOL

Напівпромислові спліт-системи Aerostar можуть охолоджувати приміщення до +10°C. Спеціалізоване застосування: винні погреби, фабрики морозива, квіткові магазини, супермаркети, зерносховища, сховища продуктів харчування, харчова промисловість, дистрибуція продуктів харчування, їдальні, переробка овочів.



Щоб уникнути розмноження бактерій і зберегти безпеку харчових продуктів: винні погреби, фабрики морозива, квіткові магазини, птахофабрики.

ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ		3.5 кВт	5.0 кВт	7.0 кВт	10.5 кВт	13.5 кВт
ЗОВНІШНІЙ БЛОК AEROSTAR LC		LC AER-12-R32-OU	LC AER-18-R32-OU	LC AER-24-R32-OU	LC AER-36-R32-OU LC AER-36W8-R32-OU	LC AER-48-R32-OU LC AER-48W8-R32-OU
						

ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ		3.5 кВт	5.0 кВт	7.0 кВт	10.5 кВт	13.5 кВт
ВНУТРІШНІЙ БЛОК AEROSTAR LC		LC AER-18C-R32-IU	LC AER-24C-R32-IU	LC AER-36C-R32-IU	LC AER-48C-R32-IU	LC AER-60C8-R32-IU
		LC AER-18D-R32-IU	LC AER-24D-R32-IU	LC AER-36D-R32-IU	LC AER-48D-R32-IU	LC AER-60D8-R32-IU
			LC AER-24CF-R32-IU	LC AER-36CF-R32-IU	LC AER-48CF-R32-IU	LC AER-60CF8-R32-IU

ТАБЛИЦЯ КОМБІНАЦІЙ КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СЕРІЇ AEROSTAR LC

Внутрішній блок Aerostar LC		Зовнішній блок Aerostar LC								
		2.5кВт/1Ф (9кВТУ)	3.5кВт/1Ф (12кВТУ)	5кВт/1Ф (18кВТУ)	7кВт/1Ф (24кВТУ)	10кВт/1Ф/3Ф (36кВТУ)	13,5кВт/1Ф/3Ф (48кВТУ)	16кВт/3Ф (60кВТУ)	19кВт/3Ф (75кВТУ)	23кВт/3Ф (85кВТУ)
КАСЕТНОГО ТИПУ	2.5 кВт (9кВТУ)	1				3			6	6
	3.5 кВт (12кВТУ)		1		2	3	4	4	6	6
	5 кВт (18кВТУ)		DC	1		2	3	3	5	5
	7 кВт (24кВТУ)			DC	1		2	2	3	3
	10 кВт (36кВТУ)				DC	1			2	2
	13.5 кВт (48кВТУ)					DC	1		2	2
	16 кВт (60кВТУ)						DC	1		
КАНАЛЬНОГО ТИПУ	2.5 кВт (9кВТУ)	1				3			5	5
	3.5 кВт (12кВТУ)		1		2	3	3	4	5	5
	5 кВт (18кВТУ)		DC	1		2	2	3	4	4
	7 кВт (24кВТУ)			DC	1		2	2	3	3
	10 кВт (36кВТУ)				DC	1			2	2
	13.5 кВт (48кВТУ)					DC	1		2	2
	16 кВт (60кВТУ)						DC	1		
ПІДЛОГОВО- СТЕЛЬОВОГО ТИПУ	7 кВт (24кВТУ)			DC	1	2	2	2	3	3
	10 кВт (36кВТУ)				DC	1			2	2
	13.5 кВт (48кВТУ)					DC	1		2	2
	16 кВт (60кВТУ)						DC	1		

Примітка:

1 - парна комбінація (Pair)

2 - двоблочна комбінація (Twin)

3 - триблочна комбінація (Triple)

4 - двічі Двоблочна комбінація (Double Twin)

5 - п'ятиблочна комбінація (Quintuple)

6 - двічі Триблочна комбінація (Double Triple)

DC - Функція "Deer Cool"

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

БЕЗДРОТОВІ КОНТРОЛЕРИ ТА WIFI МОДУЛЬ



RCH-RTY5-0

Індивідуальний бездротовий ІЧ контролер для побутових (у комплекті) спліт-систем серії MC.



L1-12

Індивідуальний бездротовий ІЧ контролер для побутових (у комплекті) спліт-систем серії DJ та CL.



J1-06

Індивідуальний бездротовий ІЧ контролер для спліт-систем серії AEROSTAR LC. Внутрішні блоки касетного та підлогово-стельового типу — у комплекті. Внутрішні блоки каналного типу — опційно.



WiFi Модуль

Індивідуальний WiFi Модуль для побутових спліт-систем (у комплекті) та серії AEROSTAR LC (опційно). Застосовується для віддаленого керування через всесвітню мережу Internet за допомогою застосунка "ConnectLife" встановленого на смартфон або планшет.

ДРОТОВІ КОНТРОЛЕРИ ТА ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРОЛЕР



YXE-C01U1(E)

Індивідуальний дротовий настінний контролер для побутових (опційно) та спліт-систем серії AEROSTAR LC. Внутр. блоки каналного типу — у комплекті. Внутр. блоки касетного та підлогово-стельового типу — опційно. Має вбудований ІЧ приймач.



YXE-E01U(E)

Індивідуальний дротовий настінний контролер для спліт-систем серії AEROSTAR LC (опційно). У порівнянні з YXE-C01U1(E) має більш розширений функціонал:

- функція незалежного керування ламелями внутр. блока касетного типу;
- функція «Deep cool».


Має вбудований ІЧ приймач.



YJE-C01T(E)

Центральний дротовий настінний контролер для централізованого керування внутрішніми блоками побутових спліт-систем та серії AEROSTAR LC (разом з адаптером B544(E)).


Максимальна кількість під'єднання внутрішніх блоків: 16 од.



B544(E)

Комунікаційний адаптер для зв'язку внутрішнього блока з центральним контролером (для централізованих систем). Або для зв'язку з індивідуальним контролером (групове керування для багатоблочних систем). До кожного внутрішнього блоку під'єднується один адаптер.

СХЕМА СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ

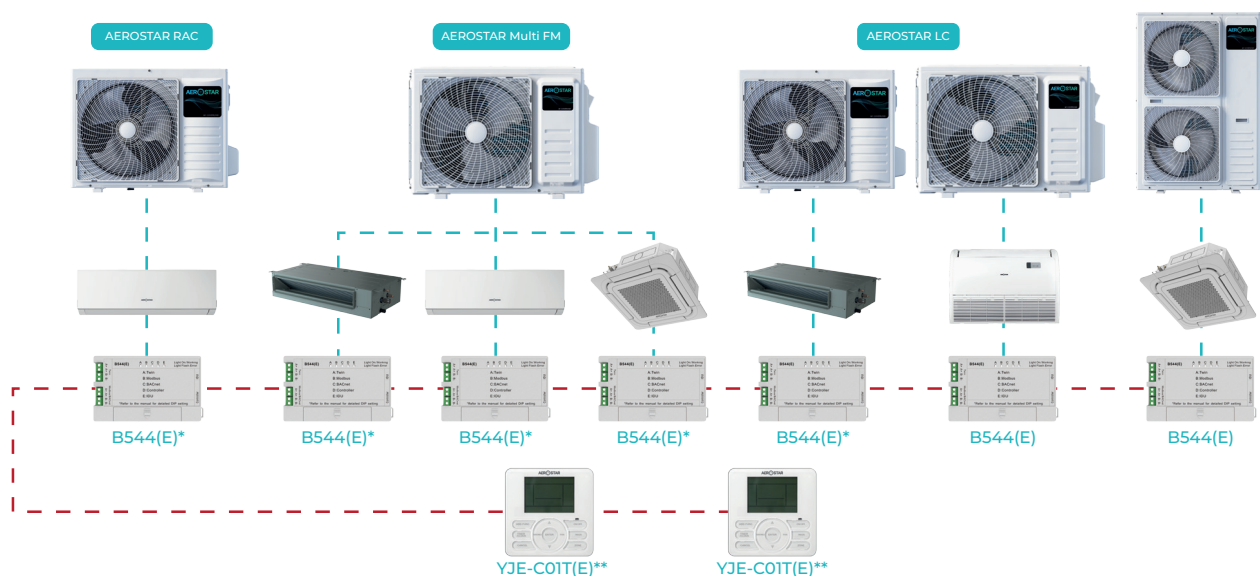

*Максимальна кількість адаптерів B544(E) (внутрішніх блоків) в одній системі 16.

**Максимальна кількість центральних контролерів YJE-C01T(E) в одній системі 2.

Розумний контроль

Застосунок ConnectLife

Коли кондиціонер підключений до Wi-Fi через модуль, ви можете вільно керувати кондиціонером через додаток ConnectLife в будь-який час і в будь-якому місці.



Голосове керування


Коли кондиціонер підключений до Wi-Fi через модуль, ви можете керувати кондиціонером голосом за допомогою Amazon або Google, наприклад, вмикати кондиціонер, встановлювати режим і регулювати температуру, звільняючи таким чином руки.

- Гарантує безтурботність
- Забезпечує домашньою автоматизацію
- Простий у використанні

Система керування

БЛОК УЗГОДЖЕННЯ AER-MB-1

Блок узгодження AER-MB-1 призначений для встановлення зв'язку між внутрішнім блоком кондиціонера із контролером або SCADA системою, використовуючи протокол ModBus RTU RS-485.

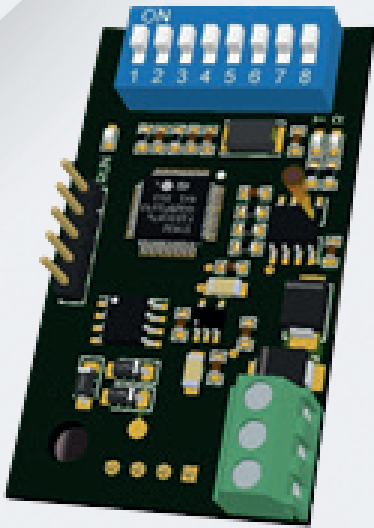

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	5VDC
Протокол передачі даних	ModBus RTU RS-485 9600, 19200, 8N1
Кількість адрес ModBus RTU	126

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ

Система SCADA, BMS дозволяє об'єднати всі інженерні системи, такі як:

- Вентиляція
- Кондиціювання (завіси, кондиціонери)
- Холодопостачання (чилер /фанкойл /VRF)
- Теплопостачання (руфтопи, тепlopункти, котельні, радіаторне опалення, конвектори)
- Насосні станції
- Водопостачання (ХВП, ГВП)
- Каналізація
- Вентилятори димовидалення, підпору повітря

Це в свою чергу допомагає прогнозувати та оптимізувати експлуатаційні витрати будівель.





15000м²

ПЛОЩА ВИРОБНИЧИХ
ПРИМІЩЕНЬ

484

СПІВРОБІТНИКІВ

Виробнича
потужність у рік

4350

ТОН МЕТАЛУ

3840

ПОВІТРООБРОБЛЮЮЧИХ
УСТАНОВОК

Український виробник енергоефективного
обладнання вентиляції та кондиціонування повітря

НАС ОБИРАЮТЬ

- + Медичні установи
- + Логістичні центри
- + Освітні заклади
- + Підприємства критичної інфраструктури
- + Промислові підприємства
- + Комерційні об'єкти
- + Житлові комплекси
- + Спортивні об'єкти
- + Громадські будівлі





НЕСТАНДАРТНІ ВИРІШЕННЯ СКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ

70% асортименту - це системи, розроблені нашим Research & Design-центром для реалізації складних інженерних проєктів.

НАДАЄМО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після монтажу систем наші фахівці навчають службу експлуатації роботі з обладнанням. Сервісний відділ надає зворотний зв'язок клієнту. Сервісні центри у всіх регіонах дозволяють оперативно реагувати на запити.

СТВОРЮЄМО РОЗУМНІ СИСТЕМИ

Обладнання створено з метою отримувати максимальний ККД від роботи і скорочувати споживання енергії.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ

Для зручності управління інженерними системами пропонуємо використовувати систему диспетчеризації, яка має можливість об'єднати системи вентиляції, кондиціонування, опалення, водопостачання, газопостачання, освітлення, управління ліфтами і іншим устаткуванням. Система диспетчеризація дає ключові переваги управління об'єктом:

- постійний централізований контроль роботи інженерних систем;
- зменшення впливу людського фактора;
- управління без постійної присутності обслуговуючого і чергового персоналу.

LEAN-КОНЦЕПЦІЯ

В організації процесів використовуємо принцип бережливого виробництва. Всі системи орієнтовані на отримання максимального результату при мінімальних ресурсах. Це дозволяє постійно підвищувати якість, не підвищуючи вартість.

НАДІЙНА ПРОДУКЦІЯ

Перший український виробник, який отримав міжнародний сертифікат **EUROVENT**

Participant: Vent-Service LTD.
Commercial range name: GreenStr.
Software name: AeroSelect, 2.0.4.24 (10-11-2024)
Certificate number: 19.04.077
www.eurovent-certification.com

Відповідно до процедур **TUV NORD CERT**, компанія застосовує систему менеджменту згідно із міжнародним стандартом якості.



Зручне управління обладнанням зі смартфона з Aerostar APP

Дає змогу у будь-який
час із будь-якої точки світу:

- контролювати параметри роботи обладнання
- змінювати налаштування
- отримувати повідомлення про аварійні ситуації
- проконсультуватися із сервісною службою AEROSTAR



індивідуальні
налаштування

персональний
розклад

миттєві сповіщення
про аварії

все устаткування
на одному екрані

звіти

сервісна
підтримка



ДЛЯ ANDROID
ПРИСТРОЇВ



ДЛЯ IOS
ПРИСТРОЇВ

aerostar.ua

Версія 2.004