

Ізольовані витяжні клапани EVF



Опис

Витяжний клапан EVF призначений для монтажу в стелі, у стіні або безпосередньо на каналі за допомогою спеціальної рамки. Клапан EVF має плавне регулювання потоку повітря за допомогою обертового центрального диска. Обрана щілина фіксується за допомогою блокуючої гайки. Спеціальна конструкція клапана гарантує низький рівень гучності, а також швидкість і простоту монтажу.

Матеріал: оцинкований сталевий лист

Оздоблення: порошкове фарбування RAL 9016 сильний блиск

Колір стандартний: білий

Приклад позначення

Код виробу: EVF - aaa

тип _____
Ød _____

Технічні дані

Параметри

Об'єм потоку q (л/с або $\text{м}^3/\text{год}$), втрату повного тиску P_t (Па) і рівня акустичного тиску L_A (дБ(А)) можна визначити за графіком.


Втрати тиску, P_t

Графіки зображують втрату повного тиску P_t (Па).

Рівень акустичного тиску, L_A

Графік зображує рівень акустичного тиску L_A (дБ(А)). Величина гучності подана для гасіння в приміщенні 4дБ, що відповідає гасінню в зоні реверберації приміщення з акустичним поглинанням приміщення 10м^2 SABINE.

Розміри

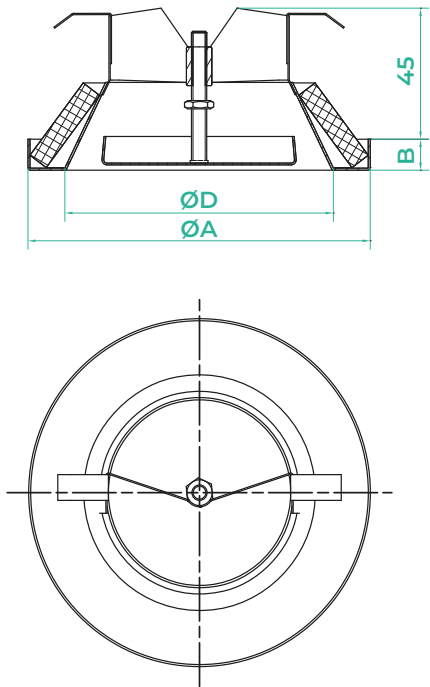

ØD ном(мм)	ØA (мм)	B (мм)	вага (кг)
80	108	16	0,1
100	137	16	0,2
125	162	16	0,3
160	193	16	0,5
200	240	19	0,7

Рівень акустичного тиску L_A (дБ(А))

Розмірності (мм)	Середня частота (Гц)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	-2	-6	-5	1	-1	-5	-14
100	-2	-4	-3	0	-1	-8	-16
125	4	3	1	-1	-3	-12	-22
160	-1	0	1	0	-4	-13	-26
200	0	-5	1	2	-13	-28	-32
толер.	3	2	2	2	2	2	3

Звукоізоляція (дБ)

Розмірності (мм)	Середня частота (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	24	18	14	9	7	7	7	9
100	22	16	11	7	5	5	5	7
125	21	14	9	7	4	4	6	8
160	14	13	8	5	4	4	7	7
200	17	10	6	4	3	4	8	4
толер.	6	3	2	2	2	2	2	3

Регульовані витяжні анемостати

EVF

Технічні дані

Графіки для підбору

