

Ізольовані припливні клапани SVF



Опис

Припливний клапан SVF призначений для монтажу в стелі, в стіні або безпосередньо на каналі за допомогою спеціальної монтажної рамки. Клапан SVF має плавне регулювання потоку повітря за допомогою обертОВОГО центрального диска. Обрана щілина фіксується за допомогою блокуючої гайки. Спеціальна конструкція клапана гарантує низький рівень гучності, а також швидкість і простоту монтажу.

Матеріал: оцинкований сталевий лист

Оздоблення: порошкове фарбування RAL 9016 сильний блиск

Колір стандартний: білий

Приклад позначення

Код виробу: SVF - aaa

тип _____
Ød _____

Технічні дані

Параметри

Об'єм потоку q (л/с або $\text{м}^3/\text{год}$), втрату повного тиску P_t (Па) і рівня акустичного тиску L_A (дБ(А)) можна визначити за графіком.


Втрати тиску, P_t

Графіки зображують втрату повного тиску P_t (Па).

Рівень акустичного тиску, L_A

Графік зображує рівень акустичного тиску L_A (дБ(А)). Величина гучності подана для гасіння в приміщенні 4дБ, що відповідає гасінню в зоні реверберації приміщення з акустичним поглинанням приміщення 10м^2 SABINE.

Розміри

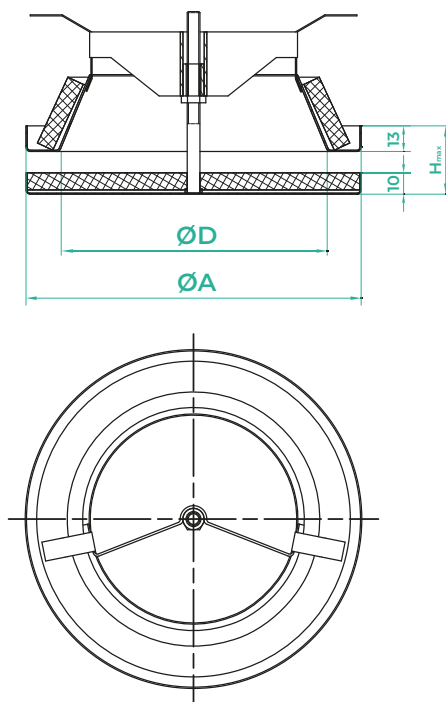

ØD ном(мм)	ØA (мм)	B (мм)	вага (кг)
80	115	45	0,19
100	137	45	0,26
125	164	45	0,33
160	212	45	0,48
200	248	45	0,65

Рівень акустичного тиску L_A (дБ(А))

Розмірності (мм)	Середня частота (Гц)						
	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	6	3	2	1	-4	-16	-20
100	4	3	2	0	-7	-15	-30
125	2	7	3	-2	-10	-20	-32
160	5	7	3	-2	-10	-19	-32
200	8	6	4	-3	-10	-19	-32
толер.	3	2	2	2	2	2	3

Звукоізоляція (дБ)

Розмірності (мм)	Середня частота (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	22	19	14	11	2	3	7	8
100	22	16	11	8	6	6	3	6
125	20	15	9	6	4	3	3	5
160	18	13	8	5	4	4	5	6
200	17	11	7	6	6	5	6	6
толер.	6	3	2	2	2	2	2	3

Ізолювані припливні клапани

SVF

Технічні дані

Регульовані витяжні анемостати

