



Solutions that work



ДИФУЗОР
ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ
РЕГУЛЬОВАНИЙ CDE


CDE ДИФУЗОР ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ

Опис

Стельові дифузори з регульованим повітряним потоком серії CDE призначені для використання в системах кондиціонування, вентиляції та опалення, можуть застосовуватися в приміщеннях з висотою стель $\geq 2,6$ метра, комерційного, промислового призначення та складських приміщеннях. Дифузори цього типу регульовані, можна змінювати напрямок поширення повітря від горизонтального до вертикального потоку, за допомогою регульованих конусів.


Матеріал: дифузори виготовлений з алюмінію.

Стандартний колір: білий у відтінку RAL 9016, можливе фарбування в інший колір за шкалою відтінків RAL.

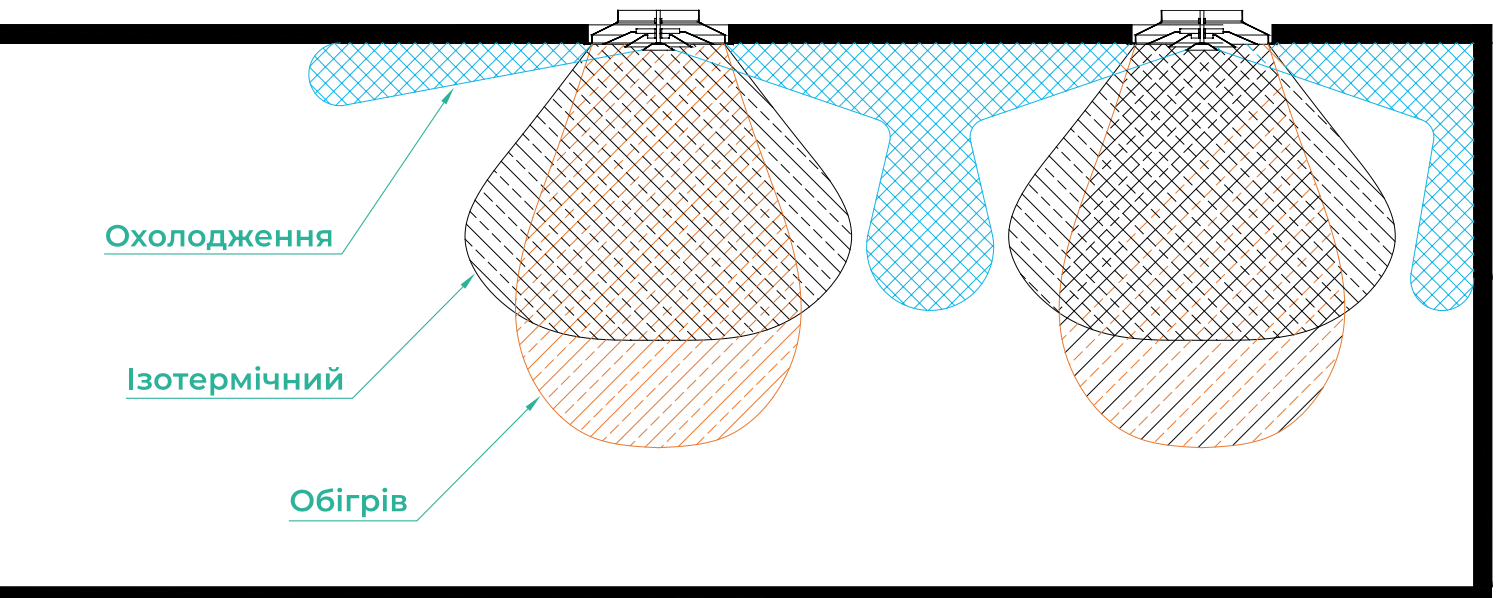

CDE ДИФУЗОР ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ



Розміри

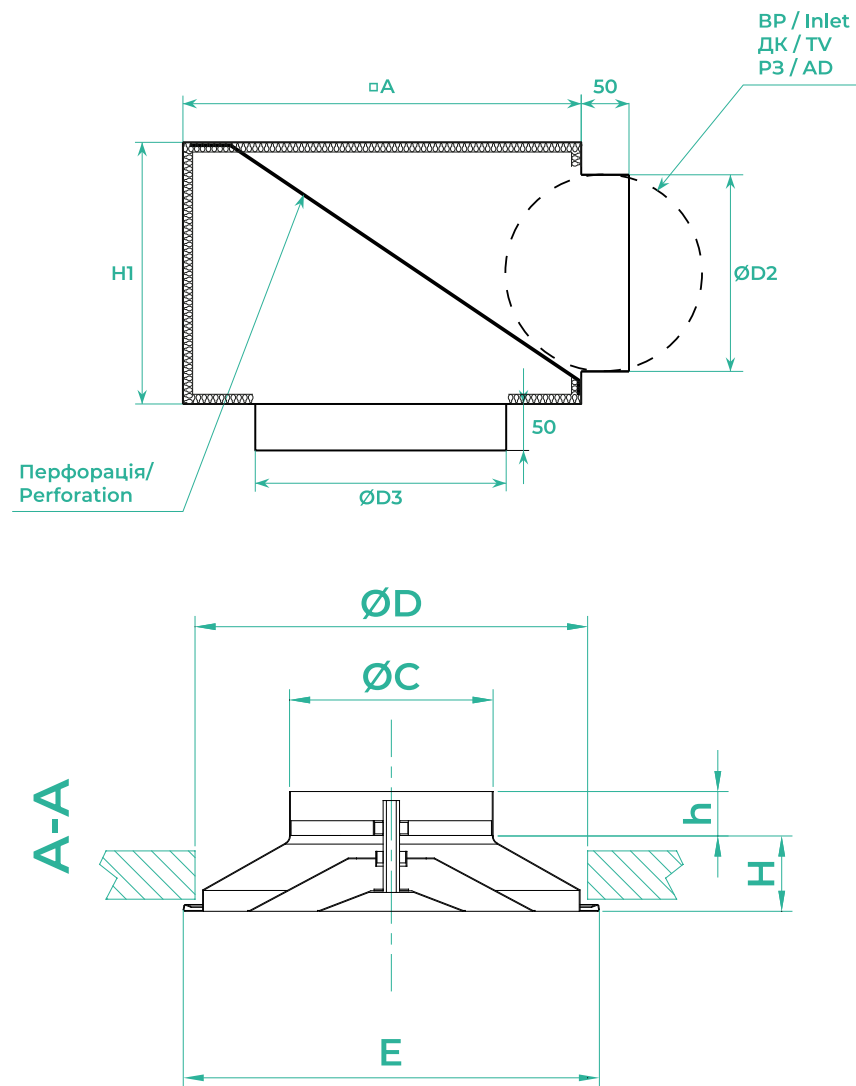

Типорозмір / Standard size	$\varnothing C$, mm	$\varnothing D1$, mm	E, mm	H, mm	h, mm	A, mm	H1, mm	$\varnothing D2$, mm	$\varnothing D3$, mm
CDE-160	158	308	368	68	22	250	200	122	162
CDE-200	198	348	398	72	22	300	250	157	202
CDE-250	248	462	514	94	22	350	300	197	252
CDE-315	313	518	582	97	25	400	350	247	317

CDE ДИФУЗОР ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ


Звукова потужність та втрата тиску

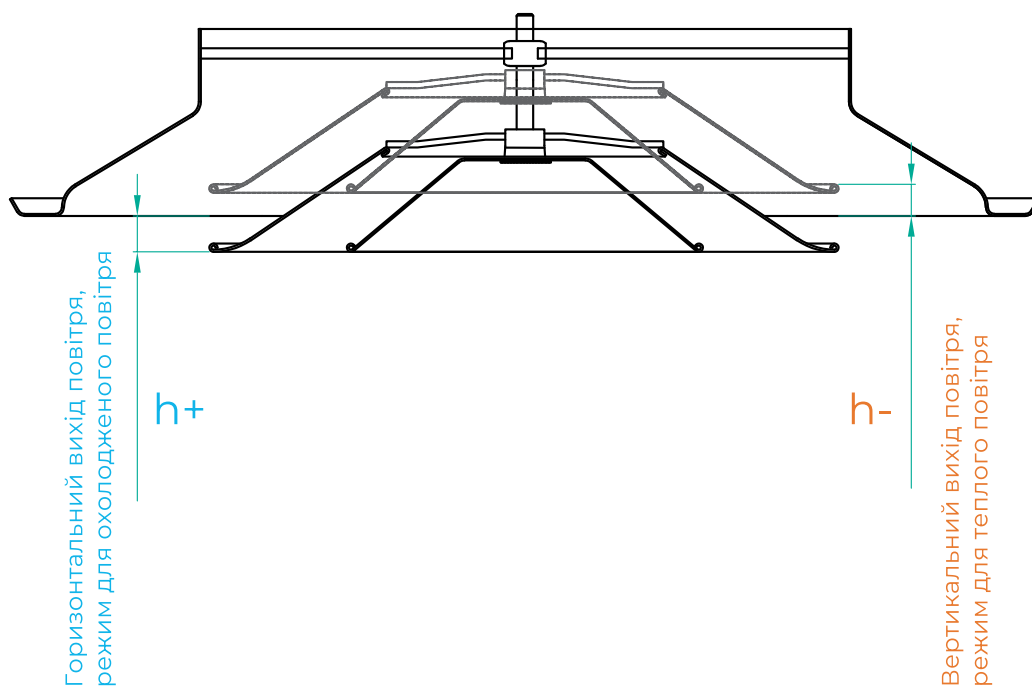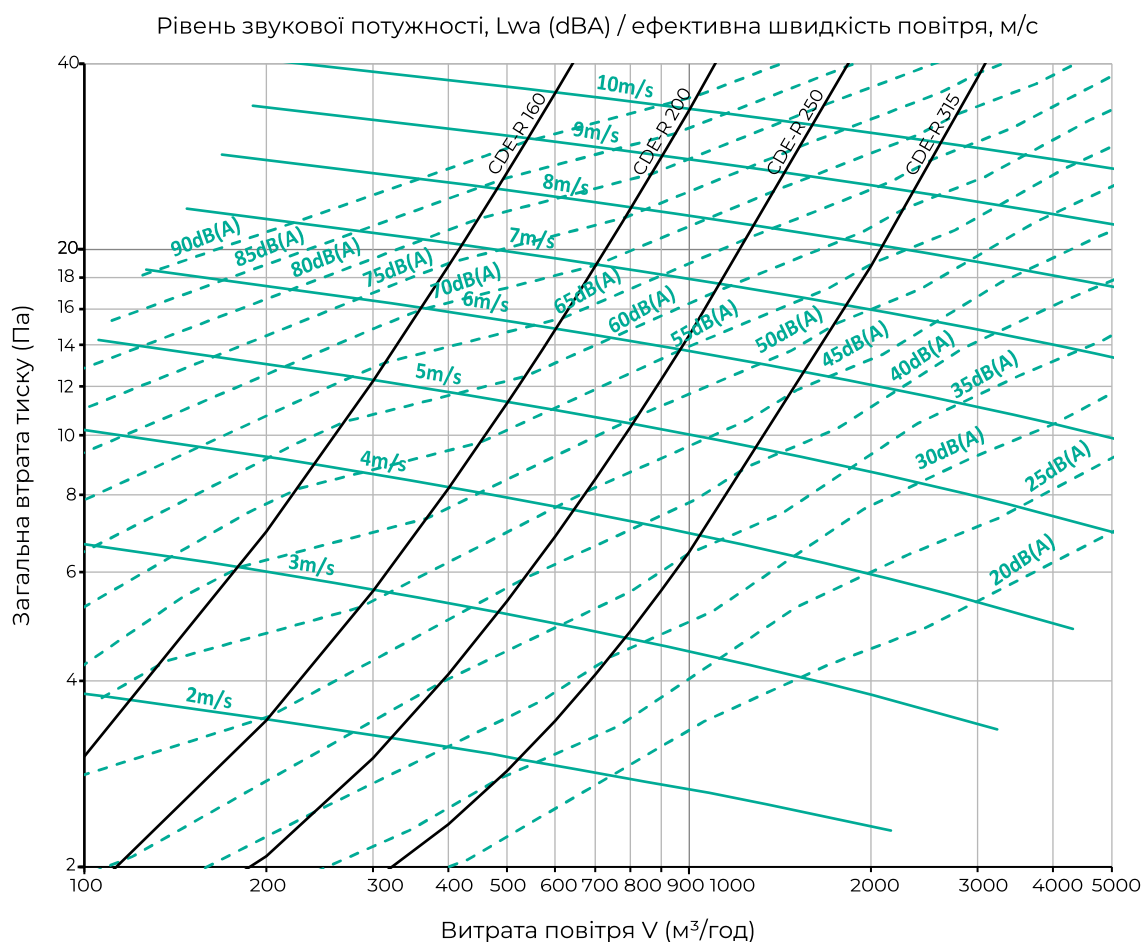


СДЕ ДИФУЗОР ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ

ТИП ОРОЗМІР 160

Ізотермічний режим

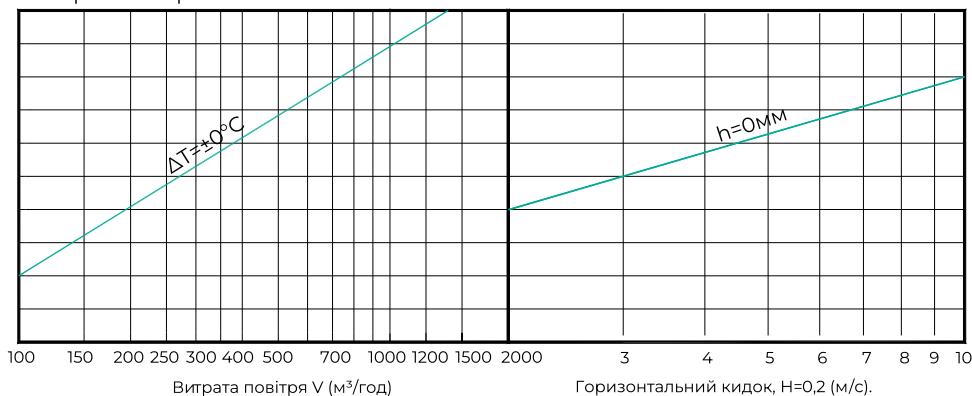


Максимальна глибина проникнення при режимі обігріву

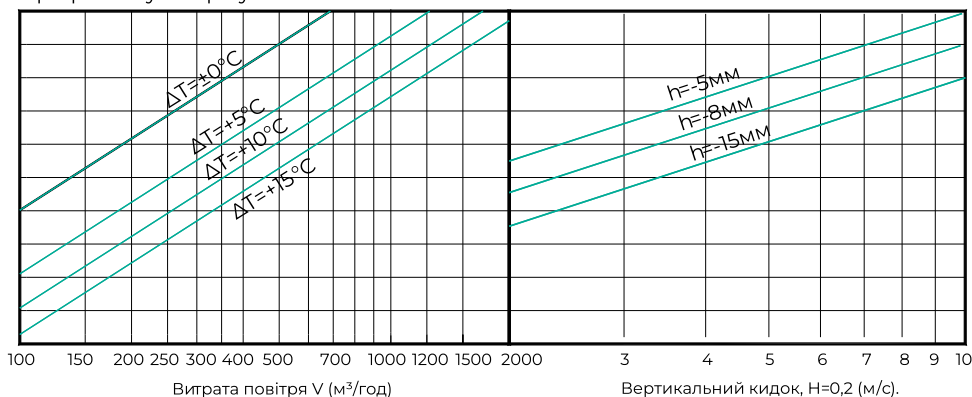


ТИП ОРОЗМІР 200

Ізотермічний режим

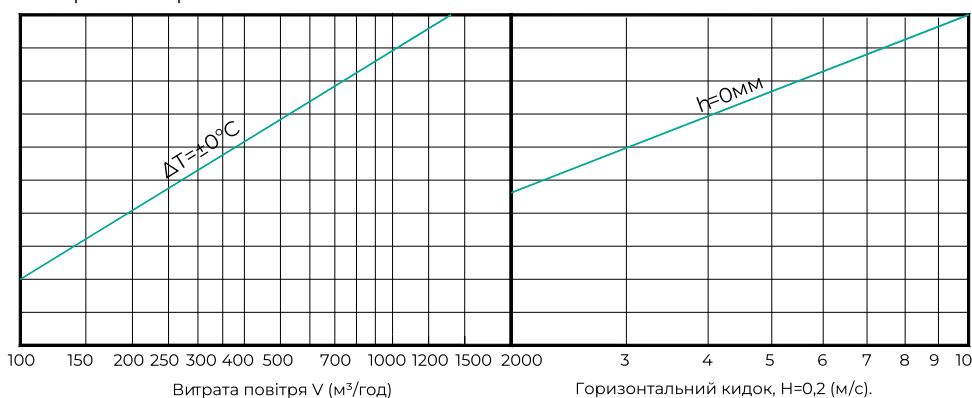


Максимальна глибина проникнення при режимі обігріву

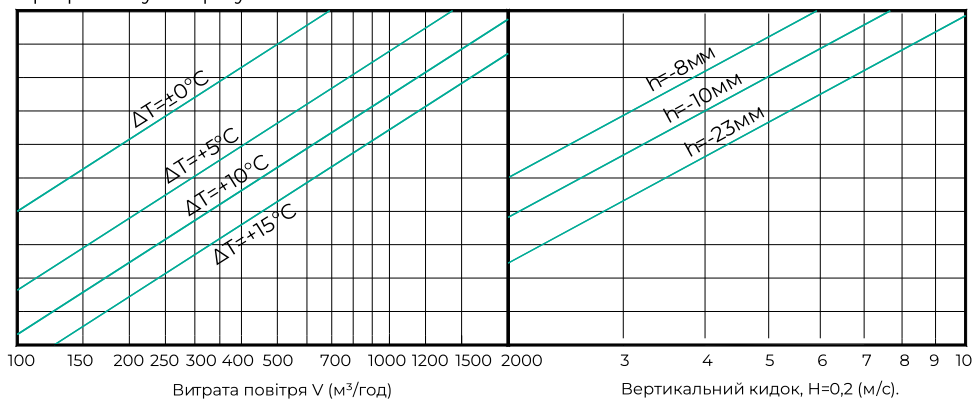


СДЕ ДИФУЗОР ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ

ТИПОРОЗМІР 250

Ізотермічний режим

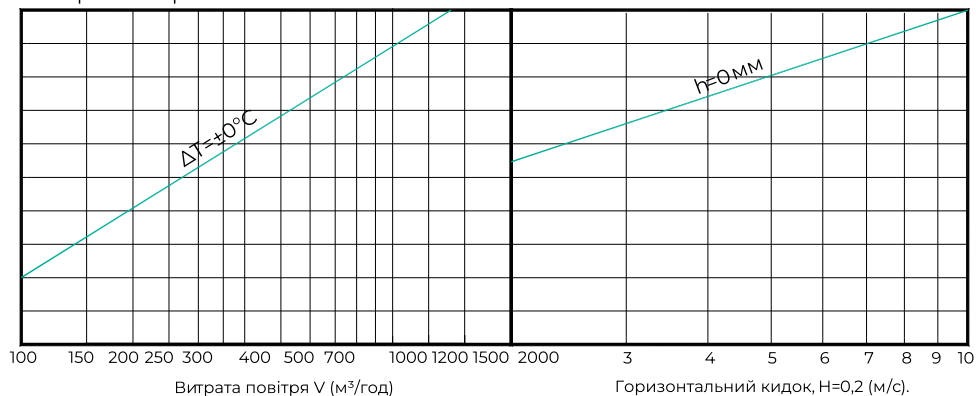


Максимальна глибина проникнення при режимі обігріву

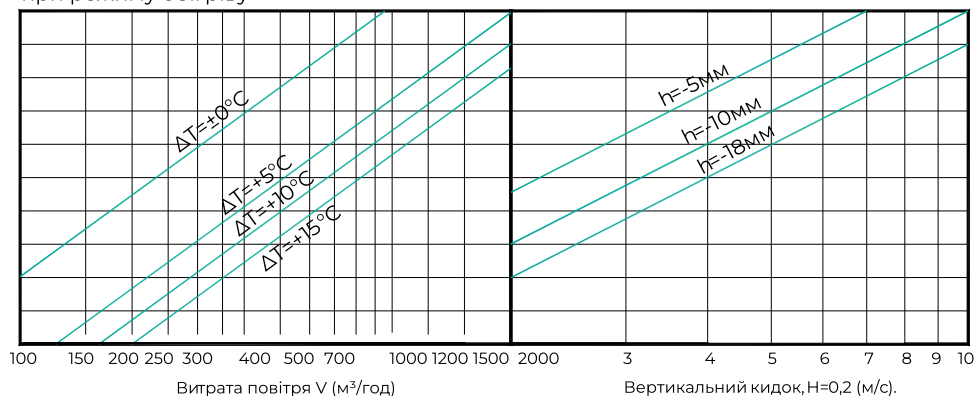


ТИПОРОЗМІР 315

Ізотермічний режим

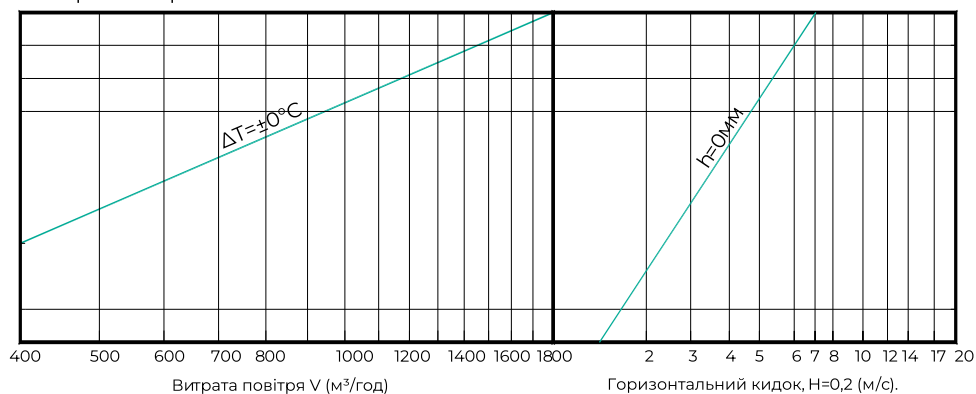


Максимальна глибина проникнення при режимі обігріву

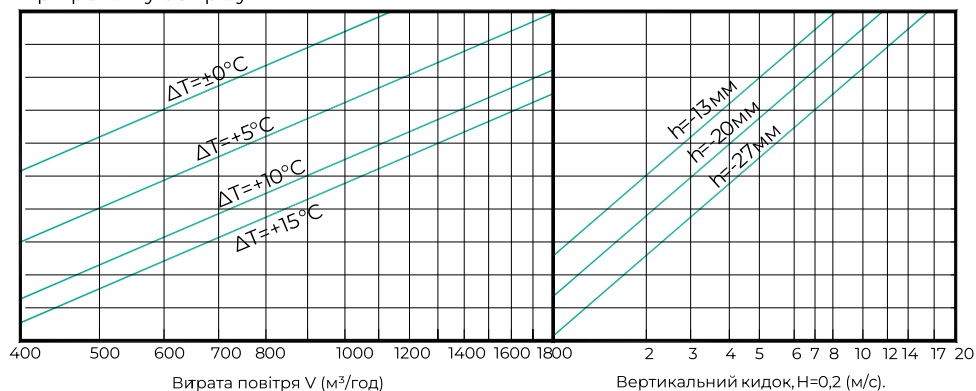


CDE ДИФУЗОР ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ

Приклади монтажу

Вертикальне підключення
повітропроводу

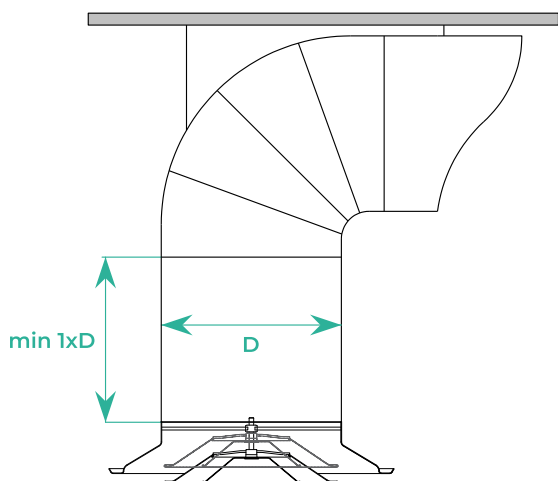

Приклад монтажу
з пленум боксом РВЗ

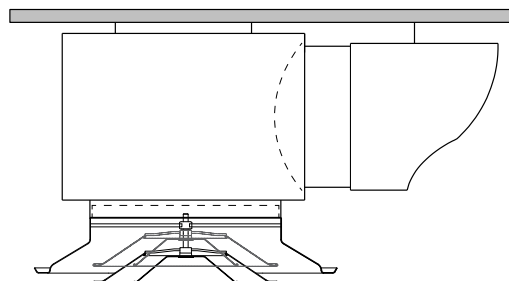

Дані для замовлення

Тип дифузора:

CDE

Виконання:

R

Ручне керування

Типорозмір:

160
200
250
315

CDE-R D315 (RAL 9016)

Відтінок:

RAL 9016 — стандарт.
RAL... — інші відтінки
за запитом.



Solutions that work