

Щитовий затвор типу SSFS



2025

Зміст

1. Передмова	3
2. Призначення виробу	3
3. Конструкція та принцип роботи	3
4. Технічні характеристики	3
4. Склад виробу	5
5. Вимоги безпеки	5
6. Транспортування та зберігання	5
7. Монтаж	6
9. Гарантії виробника	6
10. Гарантії умови не застосовуються при наявності	6
11. Рекламация	6
12. Гарантійні послуги	7
13. Відомості про рекламацию	7
Свідоцтво про приймання	8
Відомості про утилізацію	8
Бланк рекламации	9
Журнал регламентних робіт	11

1. Передмова

1.1 Загальні положення

Цей паспорт є типовим документом з експлуатації, монтажу та обслуговуванню Щитових затворів типу “SSFS”.

Компанія ТОВ «Вент-Сервіс» постійно веде роботи з покращення обладнання, розширення номенклатури та оптимізації робіт. Через це, компанія залишає за собою право змінювати, та вносити корективи до чинної інструкції, керівництва, та технічного паспорту до даного виробу.

Компанія ТОВ «Вент-Сервіс» не зобов'язана повідомляти про такі зміни треті сторони, або клієнта. Найбільш актуальну інформацію щодо обладнання клієнт за потреби може отримати на офіційному сайті: <https://aerostar.ua/ua/catalogue>

2. Призначення виробу

Щитовий затвор типу “SSFS” (далі затвор) призначений для встановлення на повітроводах вентиляційних систем в якості запірних пристроїв та служать для надійного відключення приміщень від зовнішньої середовища або одних приміщень від інших. Даний посібник є основним експлуатаційним документом затвору.

Встановлюються в системи загальнопромислової вентиляції і призначені для надійного відключення одних приміщень від інших, або відключення приміщень від зовнішнього середовища.

Затвор є запірною арматурою та не призначені для регулювання повітряного потоку.

Повітря повинно бути без механічних домішок, липких та волокнистих речовин.

3. Конструкція та принцип роботи

Відкриття затвору відбувається через прикладання зусиль до штурвалу та відповідним обертанням валу, з'єднаного з гільйотиною.

При подальшому повороті валу гільйотина встановлюється паралельно осі проходу каналу, відкриваючи прохід для середовища. Закриття проходу затвору відбувається в порядку зворотному відкриттю.

4. Технічні характеристики

Загальний вигляд, габаритні та приєднувальні розміри затвору повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунках 1-3 та таблиці 1-4

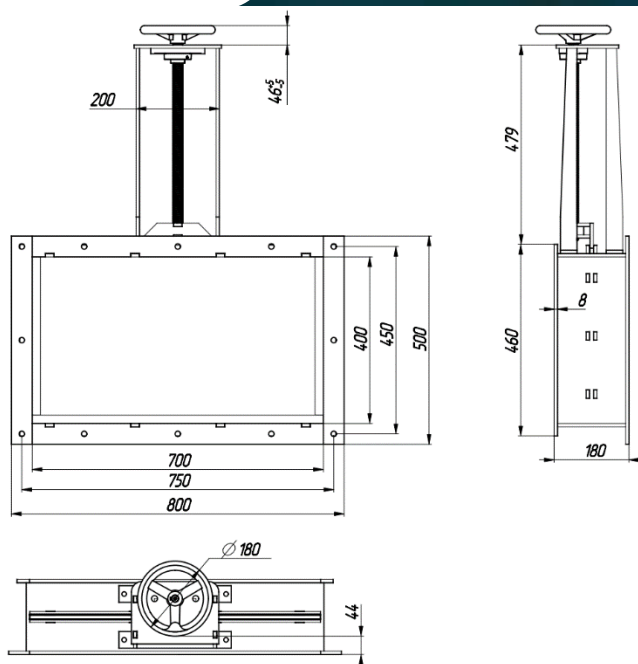


Рисунок 1

Таблиця 1 Габаритні розміри

Типорозмір	Габаритні та приєднувальні розміри, мм			Маса, кг
	A	B	Матеріал	
SSFS.400x200.	400	200	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	36
SSFS.500x250.	500	250	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	45
SSFS.500x300.	500	300	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	48
SSFS.600x300.	600	300	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	54
SSFS.600x350.	600	350	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	58
SSFS.700x400.	700	400	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	69
SSFS.800x500.	800	500	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	85
SSFS.900x500.	900	500	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	92
SSFS.1000x500.	1000	500	Сталь 8мм 08кп г.к, кг	99

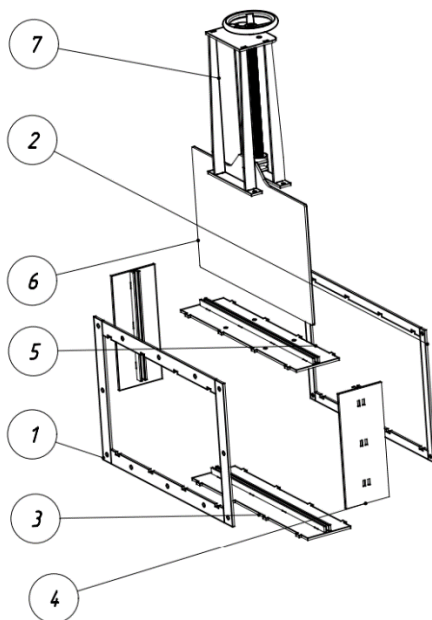


Рисунок 2

- 1 - Фланець передній зварний
- 2 - Фланець задній зварний
- 3 - Низ в зборі
- 4 - Боковина в зборі
- 5 - Верх в зборі.
- 6 - Гільйотина в зборі
- 7 - Опорний вузол

4. Склад виробу

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Щитовий затвор "SSFS"	1		
Паспорт	1		

5. Вимоги безпеки

5.1 При підготовці до роботи та при експлуатації повинні дотримуватися загальні та спеціальні правила техніки безпеки.

5.2 До монтажу та експлуатації допускаються особи, які вивчили пристрій та пройшли інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки.

5.3. Під час підготовки до роботи та при обслуговуванні користуватися лише справним інструментом.

6. Транспортування та зберігання

6.1 Затвор транспортується в зібраному вигляді будь-яким видом транспорту.

6.2 Зберігання повинно проводитися в пакуванні заводу-виробника в закритих складських приміщеннях (при температурі від -30° до $+40^{\circ}$ C), що забезпечують збереження пакування протягом гарантійного терміну.

6.3 Затвори повинні бути надійно закріплені на палетах за винятком можливості переміщення.

6.4 При завантаженні та розвантаженні не допускається кидати та кантувати затвори.

6.5 Дозволяється розмішувати на одній палеті кілька затворів.

7. Монтаж

Монтажне положення затвору:

- на вертикальних повітроводах - будь-яке;
- на горизонтальних повітроводах - будь-яке;

відносно горизонтальної площини; (вал гільйотини розташований вище осі повітроводу).

9. Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність продукції вимогам цього ТП при дотриманні правил та умов зберігання, транспортування, монтажу, експлуатації. Гарантійний термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення.

Гарантійний термін експлуатації 24 місяці з дати введення виробу в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дати відвантаження. Усунення дефекту або заміна несправних деталей та вузлів в період дії гарантійного терміну здійснюється виробником.

Датою передачі споживачеві вважається дата видачі видаткової накладної Дистриб'ютором.

При невиконанні умов експлуатації, зміні параметрів, встановлених цими ТП, самовільній заміні конструкції, самовільному розбиранню, використанні виробів не за призначенням, наявності механічних пошкоджень претензії за гарантійними зобов'язаннями виробником не приймаються.

Гарантія на виріб не поширюється у випадку пошкодження виробу внаслідок форс-мажорних обставин (пожежі, повені, землетруси, удари блискавок і інші стихійні лиха).

Гарантія не зберігається за відсутності обслуговування відповідно до регламенту робіт з експлуатації.

10. Гарантійні умови не застосовуються при наявності

- Механічних пошкоджень, що виникли при завантаженні та розвантаженні, транспортуванні, монтажі, наладці, зберіганні і експлуатації та інших дій, отриманих після відвантаження обладнання.

- Слідів або запахів, пов'язаних з пожежею або перегріву.

- Слідів корозії, сольових відкладень, липких / волокнистих речовин, а також слідів запыленості більше 80 г / м³.

Гарантія на обладнання не зберігається при відсутності обслуговування відповідно до регламенту робіт з експлуатації даного типу обладнання.

11. Рекламация

Бланк рекламации можна отримати у менеджера або технічного фахівця постачальника.

Рекламация в письмовому вигляді слід направляти технічного фахівця постачальника.

Рекламация розглядається тільки при заповненні обов'язкових пунктів у бланку рекламации.

У разі рекламации до заповненого бланку рекламации обов'язково повинні бути включені фотографії місця де він встановлений на яких чітко видно встановлення та положення.

12. Гарантійні послуги

Послуги, з гарантії, реалізуються протягом:- не пізніше 5 робочих днів після приїзду технічного фахівця;- у разі відсутності запчастин на складі постачальника, не більше 30 робочих днів.

У виняткових випадках цей строк може бути продовжений, зокрема тоді, коли необхідний час для доставки частин або в разі неможливості роботи сервісу на об'єкті.

Частини, які робочі сервісу демонтують по обладнанню в рамках гарантійної послуги та замінюють їх новими, є власністю постачальника.

Витрати, що виникають у разі необґрунтованого направлення рекламачії або в зв'язку з перервами в сервісних роботах за бажанням заявника рекламачії, несе сам заявник рекламачії.

Ремонтні роботи розцінюються відповідно до прайсу на сервісні послуги.

Постачальник має право відмовити у виконанні гарантійних робіт або обслуговуванні, якщо Покупець затримує оплату за обладнання або за попередні сервісні роботи. Покупець сприяє спеціалістам сервісу при виконанні гарантійних послуг в місті розташування обладнання:

- а) готує у відповідний час, доступ до обладнання та до його документації;
- б) забезпечує охорону майна сервісної служби, а також дотримання всіх вимог охорони праці та техніки безпеки в місці реалізації гарантійної послуги;
- в) створює умови для невідкладного початку робіт відразу після прибуття працівників сервісу і проведення робіт без будь-яких перешкод;
- г) забезпечує безкоштовно будь-яку необхідну допомогу для реалізації послуг, наприклад, забезпечує підйомник, ліси, безкоштовні джерела електроенергії.

13. Відомості про рекламачії

Приймання продукції проводиться споживачем відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю».

При виявленні невідповідності якості, споживач зобов'язаний надіслати Дистриб'ютору Рекламачію, яка є підставою для вирішення питання про правомірність претензії, що пред'являється. Перелік Дистриб'юторів та їх контактна інформація наведені на сторінці <https://aerostar.ua/ua/page/kontakty>

Рекламачії в письмовому вигляді слід надавати Дистриб'ютору. Допускається надання рекламачії по факсу або засобами електронної пошти. Рекламачія повинна містити тип, заводський номер, номер видаткової накладної і дату передачі, а також адресу місця встановлення, номери телефонів та П.І.Б. відповідальної особи.

Рекламачія повинна містити також опис проблем, а також (якщо можливо) назви пошкоджених частин. При порушенні споживачем (замовником) правил транспортування, приймання, зберігання, монтажу і експлуатації продукції претензії за якістю не приймаються.

Свідоцтво про приймання

Щитовий затвор SSFS, заводський номер _____,
виготовлений і прийнятий відповідно
до вимог конструкторської документації.

Контролер ОТК : _____
(Підпис) _____ (Дата)

Свідоцтво про підключення

Щитовий затвор SSFS,
заводський номер (№) _____ підключен до мережі згідно з технічною
документацією та чинним законодавством.
спеціалістом- електриком П.І.Б.: _____
що має _____ групу по електробезпеці,
підтверджуючий документ _____

(Підпис) _____ (Дата)

Відомості про утилізацію

Спеціальних робіт з утилізації виробу після закінчення терміну експлуатації не передбачається.

Корпус і лопатки рекомендуються використовувати вдруге як металобрухт.

Бланк рекламції

Назва компанії	
Контактна (відповідальна) особа	
Назва (тип) виробу	
Серійний (заводський) номер	
Дата відвантаження продукції та номер накладної	
Місце та адреса місця експлуатації виробу	
Дата виникнення несправності	
Обставини, при яких було виявлено несправність	
Несправний компонент	
Опис проблеми (характер несправності, події, які передували несправності – природні явища, перепади напруги живлення тощо). Тип, схема підключення, токи на фазах, напруга у мережі. Напрямок обертання. Температура, напір та склад тепло-холодоносія. Температура повітря, що переміщається. Місце встановлення та розміщення в системі	
Вжиті заходи (ваші дії по визначенню та усуненню несправності)	
Примітка	

Відповідальна особа

/ _____ /

Увага:

При визнанні рекламачії необґрунтованою (продукція не має недоліків, або встановлено, що недоліки виникли внаслідок обставин, за які не відповідає Дистриб'ютор/Виробник) Замовник/Покупець зобов'язується відшкодувати Дистриб'ютору/Виробнику витрати, понесені при розгляді рекламачії, в т.ч. на проведення експертизи.

Вартість рекламачійних робіт розраховується по формулі:

$$X = S \cdot Y + Q \cdot Z + M, \text{ де}$$

S - вартість людино-години Працівника за тип виконаної роботи;

Y - кількість людино-годин, як міри працеемності виконаних робіт;

Q - тариф за кілометр;

Z - фактична кількість кілометрів;

M - вартість матеріалів, використаних для виконання робіт.

Вартість людино-години бригади за проведення роботи становить 10 \$.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на:

- Частини обладнання та експлуатаційні матеріали, що підлягають природному фізичного зносу (фільтри, ущільнення, ремені, електролампи, запобіжники тощо).
- Пошкодження, що виникли внаслідок:
 - а) попадання всередину обладнання сторонніх предметів або рідин,
 - б) природних явищ,
 - в) впливу навколишнього середовища,
 - г) діяльності тварин,
 - ж) несанкціонованого доступу до вузлів і деталей обладнання осіб, не уповноважених на проведення зазначених дій,
- з) всі механічні пошкодження і поломки, що сталися внаслідок недотримання рекомендацій та вимог документації, що включає в себе «Інструкцію з монтажу та експлуатації», паспорт, норми, стандарти і правила проведення робіт.
- Різноманітні модифікації, зміни параметрів роботи, переробки, ремонти та заміни частин обладнання, проведені без згоди на це Виробника чи його представника.
- Поточні регламентні роботи, огляди устаткування, конфігурацію і програмування контролерів, що їх здійснюють відповідно до вимог «Інструкції з монтажу та експлуатації» в рамках нормального функціонування обладнання.
- Не підлягає компенсації шкода, спричинена простоями обладнання в період очікування гарантійного обслуговування і будь-який збиток, нанесений майну клієнта, крім устаткування Виробника.

[illegible]



Ventservice

Для нотаток

[illegible]



Юридична адреса:

03061, Київ, пр-т Відрадный, 95-A2,
офіс 230

тел.: +38 044 594-71-08

office@ventservice.com.ua

Виробничі потужності:
Київ, пр-т Відрадный, 95-B2

Сервісна підтримка:
Київ, пр-т Відрадный, 95-B2

тел.: +380674464150

service@ventservice.com.ua

Legal address:

03061, Kyiv, Otradny Ave, 95-A2,
office 230

tel.: +38 044 594-71-08

office@ventservice.com.ua

Production capacity:
Kyiv, Otradny Ave, 95-B2

Service support:
Kyiv, Otradny Ave, 95-B2

tel.: +380674464150

service@ventservice.com.ua

<https://aerostar.ua>